

ADVANCE/N

Pohon pro sekční a výklopná vrata
do 16m²



Pro domácí použití



Motor 24V s technologií
enkodéru



Minimální velikost motoru se
samostatným ovládacím
panelem



ADVANCE/N[®]

Samostatný ovládací panel pohonu pro instalaci na zeď. Programování je snazší a tlačítka otevřít/zastavit/zavřít jsou po ruce.

Tento pohon je kompatibilní se systémem NETLINK.



NET724EVO, řídicí deska s:

- **EASY** a **PRO** navigační nabídky
- zlepšená regulace síly
- sledování síly s **EVO TRACK** technologií



Rychlé otevírání (až 19 cm/s) a velmi tiché díky ocelové liště s ozubeným řemenem

Řemen je vyztužen vnitřními železnými vlákny, aby byla zajištěna tichost a odolnost v průběhu času.

Dráha dostupná ve velikostech:

- 3200 mm (art. AB16)
- 4000 mm (art. AB20).

Snadno sestavitelná dvoudílná dráha usnadňuje přepravu.

Dvoukanálová technologie enkodéru, která zajišťuje maximální přesnost a bezpečnost při otevírání a zavírání



Modely

24V — pohony s řídicí jednotkou a enkodérem



COD.	Art.	DEA	⚡	⚖️	2CH	kg	📏	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
636140	ADVANCE/N	NET724 EVO/C	24V	600N	✓	5,9	60	- Pohon s 2kanálovým enkodérem - Samostatná řídicí jednotka s krabicí*, programování pomocí displeje, externí tlačítka pro otevření/zavření, LED osvětlení interiéru - Rychlé připojení pohonu s dráhou - Plynulé nastavení zdvihu a sil - Zabezpečený programovací postup - Bez dráhy
636142	ADVANCE/N/XL	NET724 EVO/C	24V	1200N	✓	6,2	60	

Všechny modely: ovládací panel s krabicí pro montáž na zeď a 1 vysílačem, GTX4 je součástí dodávky. **Dráha není součástí dodávky.**

* až pro 200 dálkových ovladačů

Ocelová dráha s řemenem:



COD.	Art.	CHARAKTERISTIKA
636090	AB16	Ocelová dráha s řemenem, 2 ks, 1 600 + 1 600 mm, ADVANCE N: užitečný zdvih: 2 776 mm
636093	AB20*	Ocelová dráha s řemenem, 2 ks, 2 000 + 2 000 mm, ADVANCE N: užitečný zdvih: 3 576 mm

*Doporučeno: použít s držákem AB/BACKET, kód 639381, pro větší stabilitu dráhy.

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE	ADVANCE/N	ADVANCE/N/XL
Napájecí napětí (V)	220 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)	
Napájecí napětí motoru (V)	24V —	
Jmenovitý výkonový transformátor (VA)	150VA (230/25V)	
Pojistka F1	T2A 250V (delayed)	
Max. příkon (W)	100	220
Max. síla (N)	600	1200
Pracovní cyklus (cykly/hod. (s))	20	25
N. max cykly za 24hod.	60	75
Provozní teplota (°C)	(-20°) - (50°)	
Rychlost (cm/s)	17	19
Váha včetně obalu (Kg)	4	
Hlučnost (dBA)	< 70	
Krytí	IPX0	

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Standard side installation



Art. ADVANCE N
1 pohon ADVANCE N - 24V s
oddělenou řídicí jednotkou



COD. 636090
Art. AB16
dráha včetně řemenu, 2 ks,
1.600 + 1.600 mm



COD. 672673
Art. GTX4
Bílý 4kanálový dálkový ovladač, 433
MHz, se 3 možnostmi kódování: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch a nové
kódování D.A.R.T.

NEW



COD. 662081
Art. LINE-X
Dvojice mini fotobuněk pro
venkovní instalaci.
Maximální dosah 20 m.

NEW



COD. 661131
Art. AURA-X
LED maják, multi-napěťový
24V AC-DC/120V AC/230V
AC, včetně integrované antény
433MHz/868MHz

NEW

KIT

Pro více informací o sadách
viz ceník


Specifické příslušenství



COD. 639381
Art. AB/BACKET
Sada konzol pro dráhu



COD. 639382
Art. AB/FM
Mechanický doraz v otevřené poloze
pro kolejnici s řemenem. Povinné
použití s aktivací funkce
„Elektronické polohovací brzdy“
"Electronic positioning brake"



COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Prodloužení 1600 mm pro
ocelovou dráhu art. AB16
kompletní sse spojkou a
ozubeným řemenem 9450 mm




COD. 639590
Art. BAT/ADV
Sada baterie pro ADVANCE N/
SPACE N



COD. 639321
Art. 721/AB
Odemykací zařízení po-
mocí lanka (4 m). Použití
s artiklem BLINDOS.



COD. 639340
Art. 722
Zakřivené rameno
pro výklopná vrata.




COD. 639600
Art. PLUG CABLE/ADV
Vícežilový stíněný kabel pro
ADVANCE N L=5m



COD. 639372
Art. 762C
Odemknutí zařízení
lankem se zámkem



COD. 179006
Art. 240E
Doplňková anténa pro
pohony ADVANCE N/
SPACE N



COD. 639322
Art. 721D
Externí nouzové odjištění pro
ADVANCE N/SPACE N




COD. 665000
Art. BLINDOS
Hliníková bezpečnostní skříňka s
vlozkou, připravená k odemknutí
zařízení lankem.




COD. 639371
Art. 761C
Odemykací zařízení pomocí
lanka s kompletním zámkem
a krytu otvoru




S ADVANCE/N nejsou garáže se sníženou výškou problémem díky možnosti instalace motoru na straně vrat.

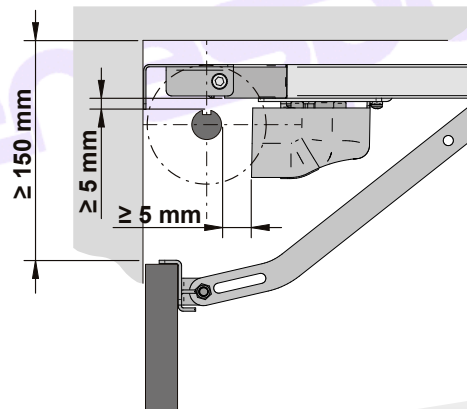

AB16 a AB20 jsou modulární kolejnice, které umožňují praktickou a rychlou instalaci systému ADVANCE/N.

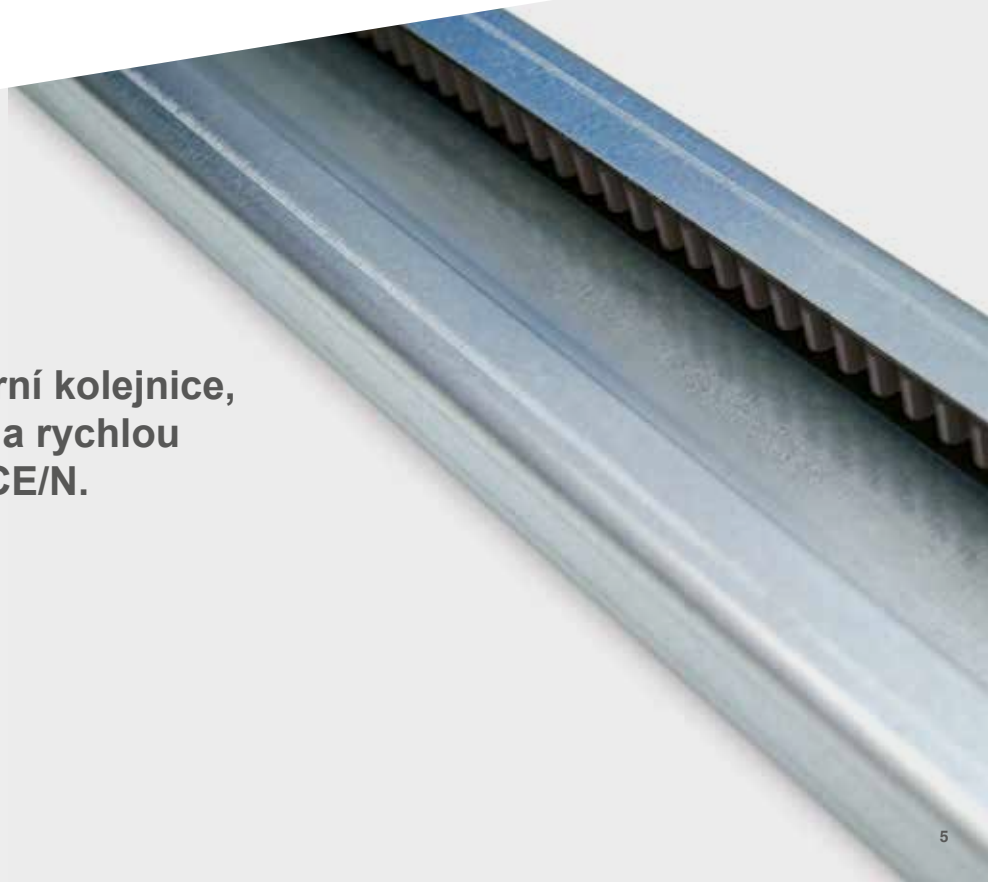

Zapojení





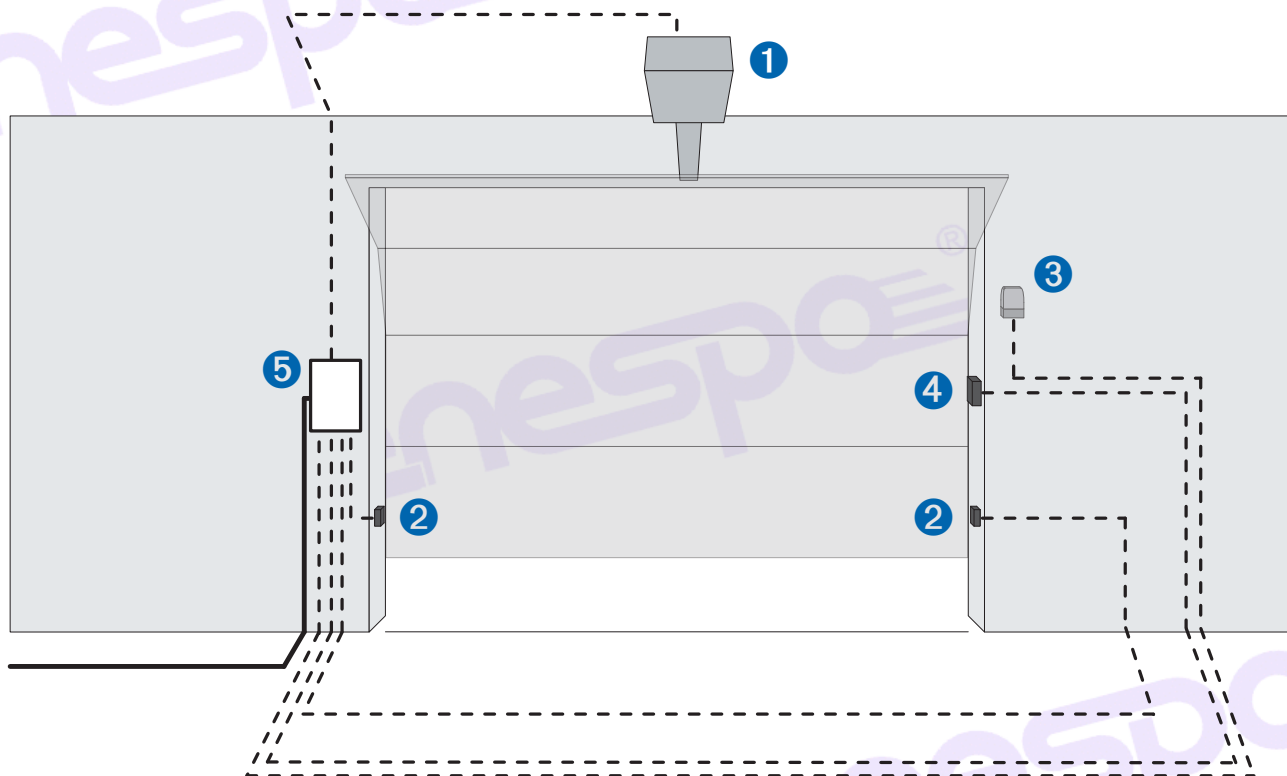


- Přívod pro napájecí kabel
 - - - Přívod Ø20, nebo větší PVC trubka pro spojení mezi řídicí jednotkou, ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

pozice.	popis
1	Pohon
2	Fotobuňky
3	Maják
4	Klíčový spínač / Digicode
5	Ovládací panel



Rozměry

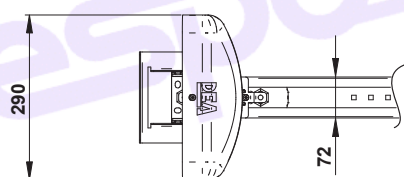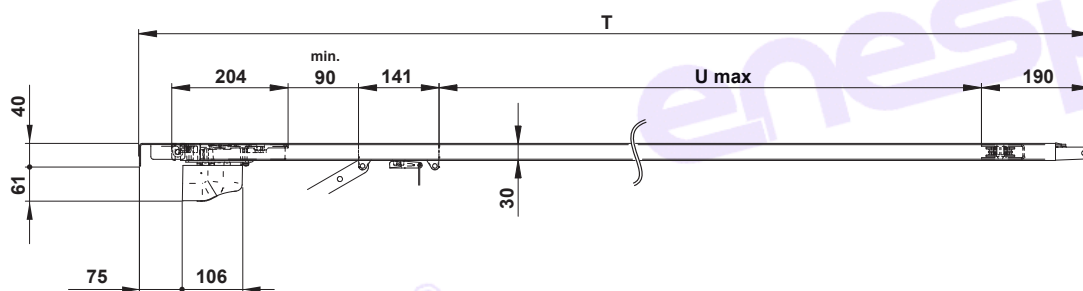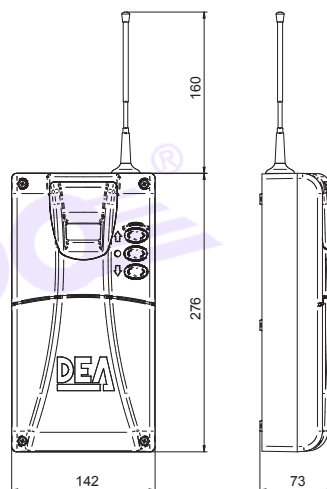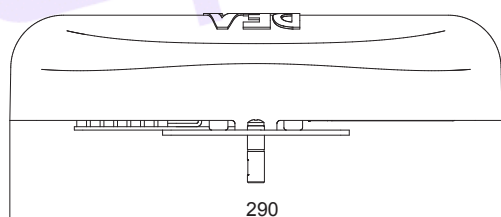

Kód.	U max	T
AB15	2576	3178
AB16	2776	3378
AB20	3576	4178



Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz