

ANGOLO

Elektromechanický pohon pro křídlové brány
do 2,3 m - 200 kg



Pro domácí použití



K dispozici v provedení 24V



ANGOLO




Kompatibilní s externím lankovým odblokováním (art. 580M a art. BLINDOS - volitelné), pro bezpečný přístup zvenčí objektu

Integrovaný ovládací panel DE@NET pro kompaktní instalaci



Malá velikost tohoto motoru (L = 114 mm) umožňuje instalaci v jakýchkoli podmínkách

Otevření brány až 120°



Kluzné rameno (volitelné), které umožňuje vyhnout se bočním překážkám



Univerzální řídicí jednotka DE@NET zajišťuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu instalací a vzdálenou správu

Naskenujte QR kód a zobrazte veškerý obsah který jsme pro tento pohon vytvořili





Modely

24V $\equiv$ pohony s ovládacím panelem, bez ramene



COD.	Art.	DEA	⚡	📄	kg	📏	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
626300	ANGOLO24NET/1	NET24N	24V	2,3 m (art. GEKO/X/BA) 1,5 m (art. GEKO/X/BS)	9,4	30	1 pohon - Bezpečnostní zařízení proti přivření - Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání

Všechny modely mají: Součástí dodávky je 1 řídicí jednotka NET24N. Rameno a montážní deska nejsou součástí dodávky.

PACK ANGOLO

COD.	Art.		kg	📏
626570	PACK ANGOLO	1xANGOLO24NET/1 (NET24N) + 1xANGOLO (bez řídicí jednotky) + 2x580V + LINE-X + AURA-X + 2xGTx4 Rameno není součástí balení	19,8	24

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE	ANGOLO
Napájení motoru (V)	24V $\equiv$
Max. příkon (W)	60
Max točivý moment (Nm)	120
Provozní cyklus (cykly/hod)	25
N. max počet cyklů za 24hod.	60
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50
Doba otevření o 90° (s)	15
Hmotnost včetně obalu (Kg)	12,5
Hlučnost (dBA)	< 70
Krytí	IP44

Characteristics



Zesílené hliníkové rameno






Nouzové odemykáč zařízení s klíčem




Vnitřní mechanika z oceli/bronzu s kuličkovými ložisky


Příklad typické instalace

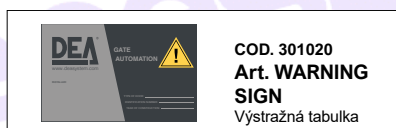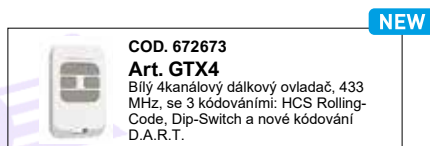

Specifické příslušenství

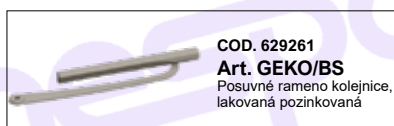


Návod k použití

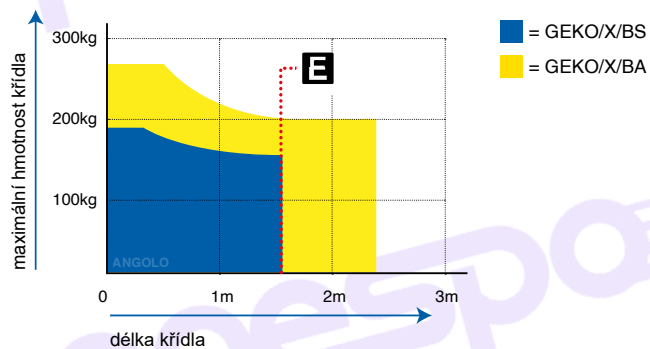

Pokud je délka křídla větší než 1,5 metru nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrický zámek, který zablokuje bránu v zavřené poloze. Výška a konstrukce křídla, stejně jako silný vítr, mohou způsobit snížení hodnoty údajů uvedených v tabulce.




Zapojení

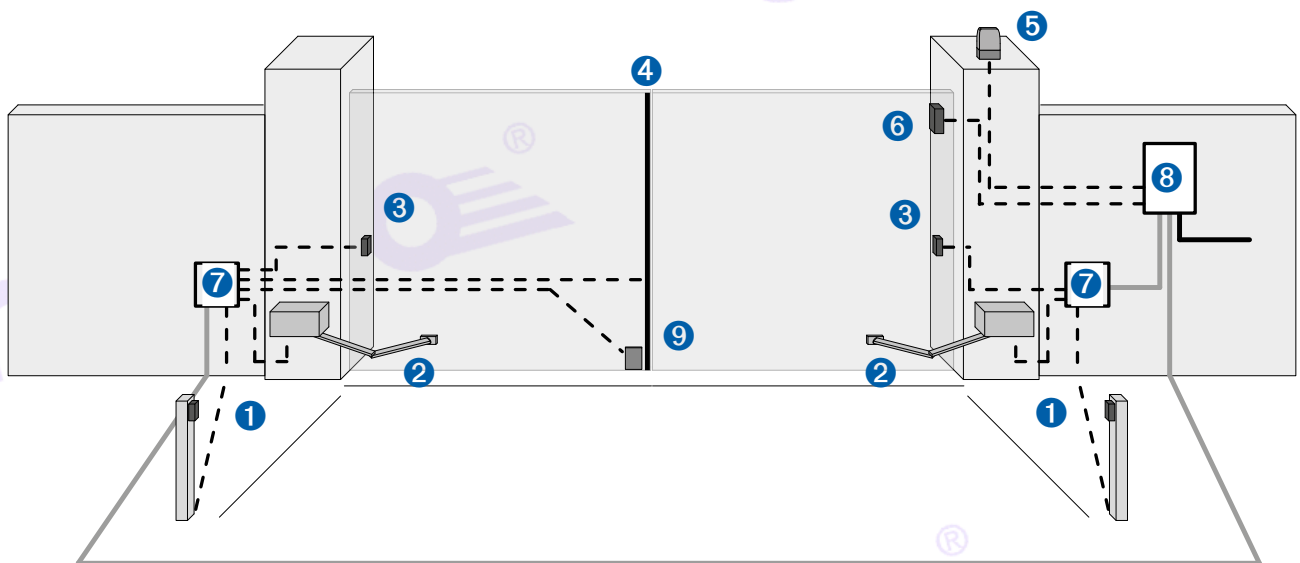

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 chránička pro spojení mezi řídicí jednotkou a spojovací krabicí
- - - Ø20 chránička nebo externí PVC trubka pro spojení mezi řídicí jednotkou, ovladačem a bezpečnostním příslušenstvím

- | číslo. | popis |
|--------|-------------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Pohon |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | Bezpečnostní doteková lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač/Digitální klíč |
| 7 | Spojovací krabice |
| 8 | Řídicí jednotka |
| 9 | Elektrický zámek |

Rozměry s rameny

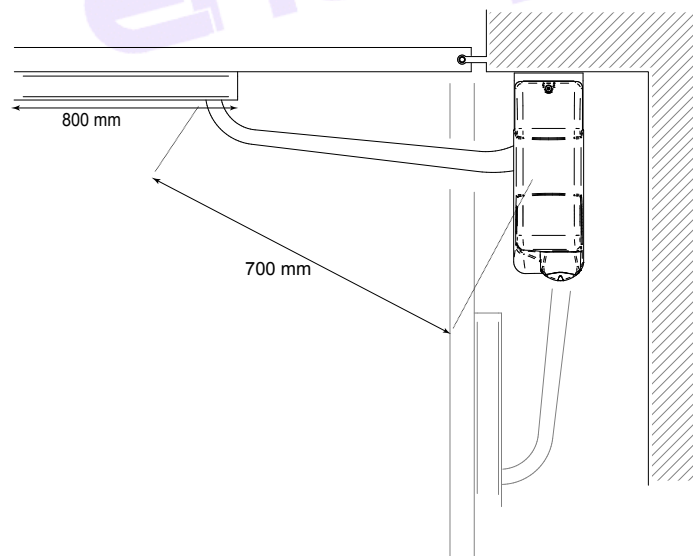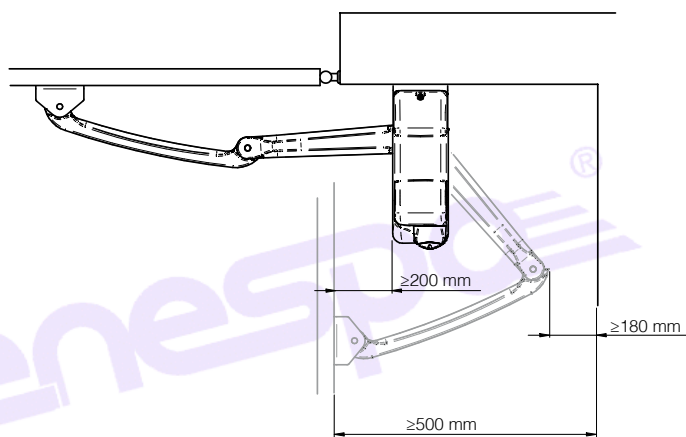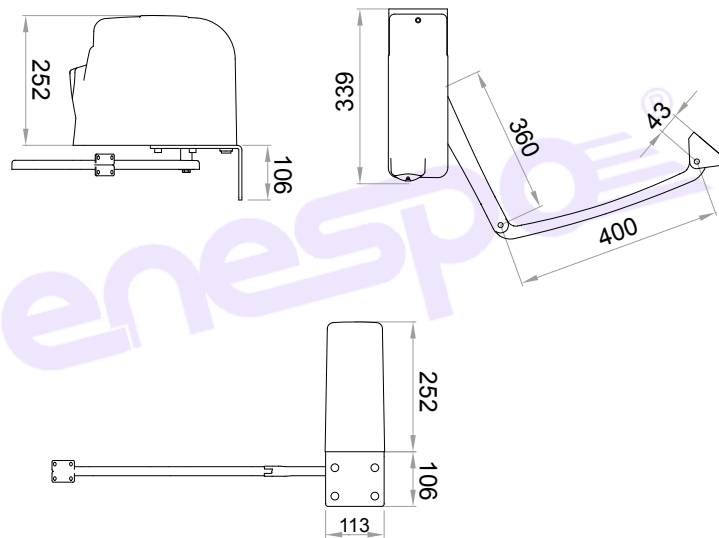


Refer to instructions manual for installation dimensions



Rozměry pro montáž

Všechny rozměry v mm

ANGOLO s Art. GEKO/BA					
A	B	C	D	E	F
20	150	585	90 °	310	-
50	150	580	90 °	320	-
100	150	565	90 °	335	-
120	150	560	90 °	340	-
150	150	550	90 °	345	-
180	150	540	90 °	342	-
200	150	530	90 °	340	-
0	250	485	120°	390	62
0÷20	160	575	100°	360	-
0÷20	200	535	110°	390	-
20	260	475	120°	390	75
50	160	565	100°	375	-
50	220	510	110°	390	-

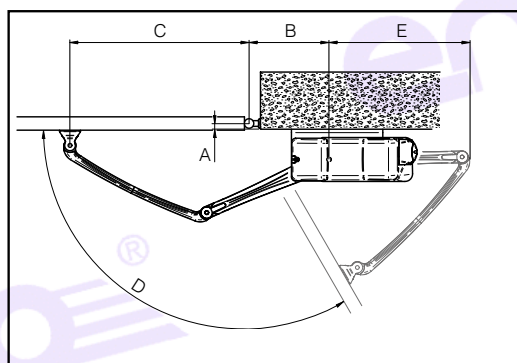

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz