

GHOST 100

Elektromechanické podzemní pohony pro křídlové brány
do 3,5 m - 400 kg



Pro bytové i
kolektivní použití



Dostupné v provedení 230V,
24V a také s enkodérem



GHOST 100[®]



Otevírání křídla až o 180° s art. 116GN

Pohon je dodáván s 8m napájecím kabelem pro usnadnění elektrického připojení k ovládacímu panelu

Uložení převodové skříňe včetně motoru je kompatibilní s boxem GHOST 200

Jednodílné hliníkové skříň pohonu zaručuje maximální vodotěsnost



Standardní základový box s katalforézní povrchovou úpravou zaručuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. K dispozici je také základový box z nerezové oceli

Vestavěné mechanické dorazy jsou jako standard

Díky univerzální řídicí desce DE@NET je tento pohon kompatibilní se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízení pro údržbu instalace a správu dálkového ovládání!



Modely

230V ~ pohony bez ovládací desky, s mechanickými dorazy



KÓD.	Art.			DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
621252	100/CL			• Podzemní pohon s přípojevací pákou, mechanickými dorazy a kompletní s 8m kabelem
621253	100EN/CL		✓	• Podzemní pohon s přípojevací pákou, mechanickými dorazy, enkodérem a kompletní s 8m kabelem

Všechny modely: Součástí dodávky jsou koncové dorazy. **Základový box není součástí dodávky.**

Řídicí deska pro dokončení instalace: řídicí deska cod. 677610 čl. NET230N/C (s krabicí)

Pro všechny modely: kabel L=8m

24V ~ pohony bez ovládací desky, s mechanickými dorazy



COD.	Art.		DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
621262	100/24CL		• Podzemní pohon s přípojevací pákou, mechanickými dorazy, kompletní s 8m kabelem

Všechny modely: Součástí dodávky jsou koncové dorazy. **Základový box není součástí dodávky.**


Řídicí deska pro dokončení instalace: řídicí deska cod. 678261 čl. NET24N/C (s krabicí)

Pro všechny modely: kabel L=8m


Technické parametry

TECHNICKÉ INFORMACE	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Napájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Maximální příkon (W)	250	50
Max točivý moment (Nm)	250	200
Pracovní cyklus (cykly/hodina)	18 - 25 (vers. 100EN)	40
Max cyklus za 24h.	100	
Kondenzátor (µF)	10	/
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50	
Tepelná ochrana motoru (°C)	150	/
Čas otevření na 90° (s)	16	14
Hmotnost s obalem (Kg)	11	
Hlučnost (dBA)	< 70	
Krytí	IP67	

Příklad typické instalace

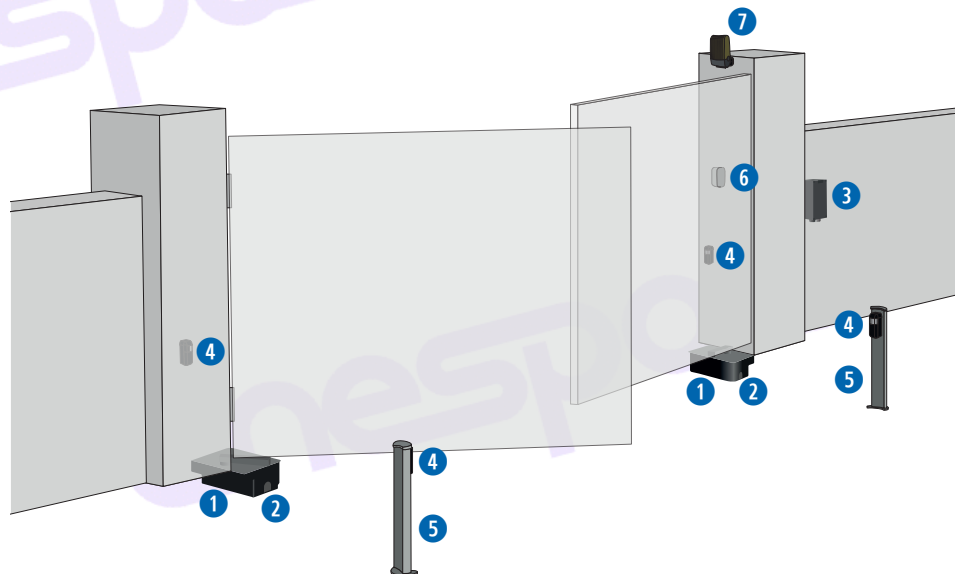

KIT



COD. 621253
Art. 100EN/CL
Elektromechanický
podzemní pohon pro
křídlové brány

KIT



COD. 629000
Art. 215
Základový box s ošetřen
katalyzátorem doplněný o
podpěru brány a odblokovací
zařízení

KIT



COD. 677610 - 678261
Art. NET230N/C NET24N/C
Univerzální digitální ovládací panel
pro 1 nebo 2 motory, 230V a 24V s
enkodérem nebo bez něj (s krabicí)

KIT



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Pár mini fotobuněk pro
venkovní použití.
Maximální dosah 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Pár sloupků 55 cm pro fotobuňky
(2 ks)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Kovový anti-vandal klíčový spínač
se dvěma kontakty, povrchová
montáž. Dodáváno se 2 klíči.

KIT



COD. 661130
Art. AURA N
LED maják, vícenapěťové 24AC-DC
/120AC/230AC, s integrovanou
anténou 433MHz/868MHz



COD. 672645
Art. GTI4
Bílý 4kanálový dálkový ovladač, 433
MHz, se 3 možnostmi kódování: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch a nový
D.A.R.T. kódování.



COD. 668010
Art. 127
Výstražná tabulka

KIT

další podrobnosti o sadách
viz ceník


Příslušenství



COD. 629000
Art. 215
Základový box s ošetřen
katalyzátorem doplněný o podpěru
brány a odblokovací zařízení



COD. 629010
Art. 215I
Základový box z nereové oceli
doplněný o podpěru brány a
odblokovací zařízení



COD. 629022
Art. 116G/N
Zařízení pro box art. 215 a
215I možnost otevření
brány na180°



COD. 629391
Art. KIT ADAB
Sada adaptérů pro ostatní
základové boxy rozm.
410x330x145 mm



COD. 629392
Art. KIT ADA 115/C
Adaptér pro základový box
art. 115, čl. 115I



COD. 629290
Art. BAT
Sada 2 ks dobíjecích baterií pro
pohony 24V, 12V - 1,2Ah,
kompletní s kabely





COD. 629032
Art. 118/XL
Přídavný zesílený koncový
dorzaz pro motor GHOST100,
v zavřené poloze



COD. 330610
**GHOST RELEASE
KEY**
Odblokovací páka pro
GHOST


Návod k použití

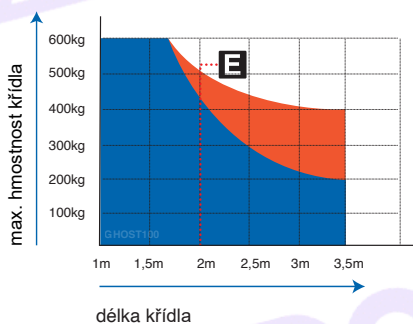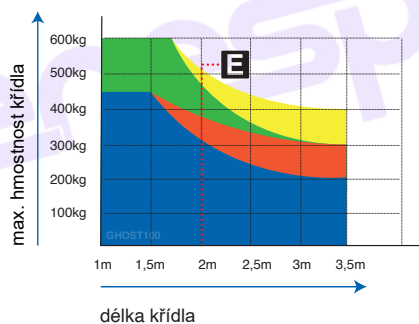

- = modely s enkodérem a mechanickými zabudováními v pohonu
- = modely enkodérem a mechanickým dorazem na zemi
- = modely s mechanickými dorazy zabudováními v pohonu
- = modely s mechanickými dorazy zabudováními na zemi

Pokud je délka křídla větší než 2 m nebo pokud používáte oboustranné modely, musíte nainstalovat elektrický zámek, aby byla brána v zavřené poloze blokována. Výška a konstrukce křídla, stejně jako přítomnost silného větru, mohou způsobit snížení hodnoty údajů obsažených v tabulce nebo nutnost použití elektrického zámku i pro křídla kratší než 2m.


Kabeláž

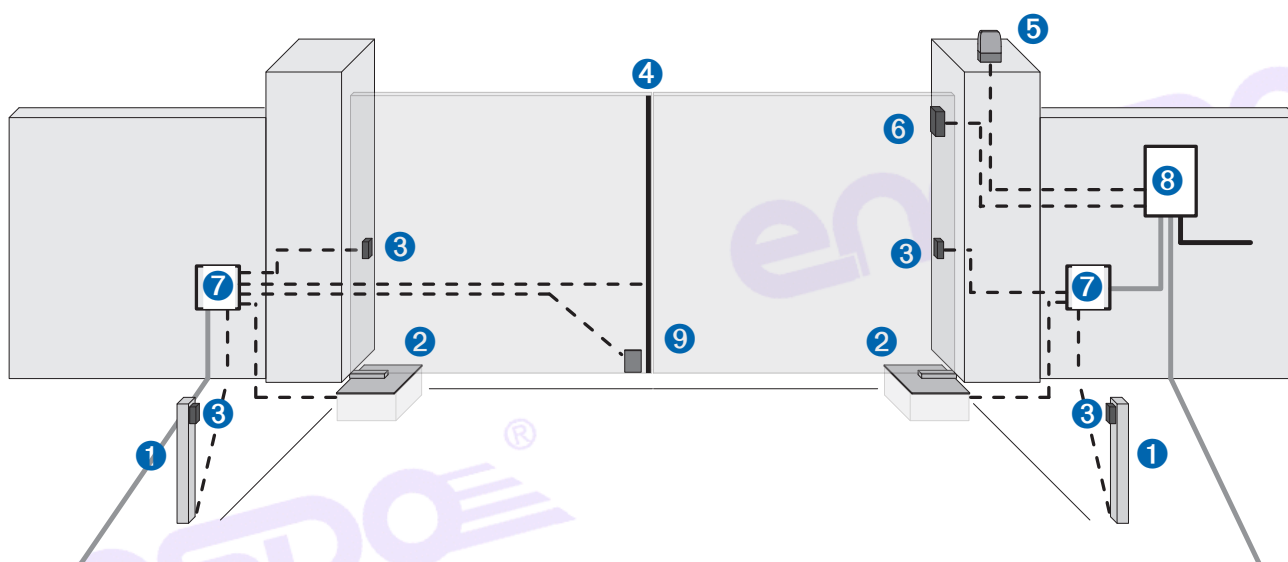

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 Chránička pro spojení mezi řídicím panelem a spojovacím boxem
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

poz.	popis
1	Soupek s fotobuňkou
2	Pohon
3	Fotobuňka
4	Bezpečnostní doteková lišta
5	Maják
6	Klíčový spínač/Digitální klíč
7	Spojovací krabice
8	Řídicí jednotka
9	Electrický zámek

Rozměry

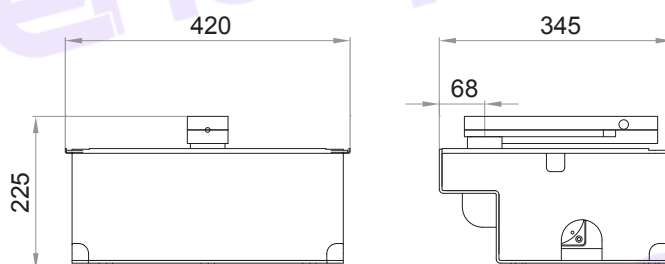

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz