

GHOST 200

Electromechanický podzemní pohon pro křídlové brány
do 4 m - 400 kg



Pro rezidenční a
kolektivní použití



K dispozici 230V a 24V



GHOST 200[®]

Pro větší bezpečnost při pohybu jsou k dispozici pohony v rychlé ,nebo pomalé verzi.

Lakované hliníkové tělo pohonu pro vysokou ochranu proti korozi

Otevírání křídel až do 180° s art. 216GN

Pohon je dodáván s 8m napájecím kabelem, pro usnadnění elektrického připojení k ovládacímu panelu.

Věštavěné mechanické dorazy jsou jako standard.

Díky externí univerzální řídicí jednotce DE@NET je tento pohon kompatibilní se systémem NETLINK.



Standardní základový box s kataforézní úpravou zaručuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. K dispozici je také box z nerezové oceli.

Kompatibilní s NETCOM, zařízení pro údržbu instalace a správu dálkového ovládání!



Modely

230V ~ pohony bez řídicí jednotky



COD.	Art.							DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
621040	200/CL*	230V	4 m			14,6	60	Podzemní pohon s přípojovací pákou a kompletní s 8m kabelem
621013	200L/CL*	230V	4 m			14,5	60	- Pomalá verze (90°=26s) - Podzemní pohon s přípojovací pákou a kompletní s 8m kabelem

Všechny modely: základová box a koncové dorazy nejsou součástí dodávky. Kabel 8 m

*Řídicí jednotka pro dokončení instalace: kód 677610, art. NET230N/C (s boxem)

24V ~ pohony bez řídicí jednotky



COD.	Art.							DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
621050	200/24CL**	24V	4 m			14,6	60	Podzemní pohon s přípojovací pákou a kompletní s 8m kabelem

Všechny modely: základová box a koncové dorazy nejsou součástí dodávky. Kabel 8 m

*Řídicí jednotka pro dokončení instalace:kód. 678261 art. NET24N/C (s boxem)

Technické parametry

TECHNICKÉ INFORMACE	200CL	200L/CL	200/24CL
Napájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Maximální příkon (W)	400	330	150
Max točivý moment (Nm)	320	300	210
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	20 - 28	18	40
N. max počet cyklů za 24hod.	200		280
Kondenzátor (F)	12,5		/
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50		/
Tepelná ochrana motoru (°C)	150		/
Čas otevření na 90° (s)	17	26	16
Maximální stupeň otevření	107°		/
Hmotnost včetně obalu (Kg)	14,5		14
Hlučnost (dBA)	< 70		/
Stupeň krytí	IP67		/

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.





Pohon s ocelovým šnekem a bronzovým korunovým kolem mazaným nízkoviskózním mazivem, což zaručuje delší životnost a snížené opotřebení.




Nouzové odemykání pákou (vnitřní nebo vnější)

Příklad typické instalace



Rozměry

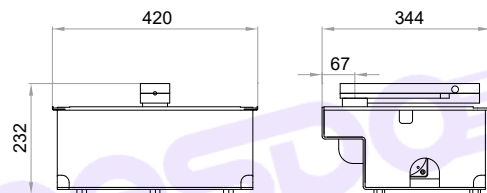

COD. 621040
Art. 200CL
Elektromechanický podzemní pohon pro křídlové brány



COD. 629000
Art. 215
Základový box s kataforézní povrchovou úpravou, kompletní s podpěrou brány a odemykacím zařízením



COD. 677610
Art. NET230N/C
Univerzální digitální řídicí jednotka pro 1 nebo 2 operátory, 230 V s magnetickým enkodérem nebo bez něj (s boxem)



COD. 662050
Art. LINE-X/L
Dvojice nastavitelných fotobuněk (180°) s možností synchronizovaného provozu. Dosah 20 m

NEW



COD. 664000
Art. PILLY/60
Dvojice sloupků 55cm pro fotobuňky (2 ks)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Kovový anti-vandal klíčový spínač se dvěma kontakty, pro povrchovou montáž. Dodává se se 2 klíči.



COD. 661131
Art. AURA-X
LED maják, vícenapětové 24V AC-DC/120V AC/230V AC, s integrovanou anténou 433MHz/868MHz

NEW



COD. 672673
Art. GTX4
Bílý 4kanálový dálkový ovladač, 433 MHz, se 3 možnostmi kódování: HCS Rolling-Code, Dip-Switch a nové kódování D.A.R.T.

NEW



COD. 301020
Art. VÝSTRAŽNÁ TABULKLA

KIT

Pro více informací o sadách viz ceník

Příslušenství



KÓD 629000
Art. 215
Základový box s ošetřenou katalorézou doplněný o podporu brány a odblokovací zařízení




KÓD 629010
Art. 215I
Základový box z nereové oceli doplněný o podporu brány a odblokovací zařízení



KÓD 629030
Art. 218
Mechanické koncové dorazy



KÓD 629020
Art. 216
Zařízení, které má být zabudováno do art. 215 a art. 215I pro získání úhlu otevření 180°

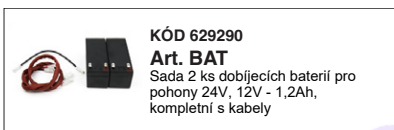


KÓD 629290
Art. BAT
Sada 2 ks dobíjecích baterií pro pohony 24V, 12V - 1,2Ah, kompletní s kabely




KÓD 330610
GHOST RELEASE KEY
Odblokovací páka pro GHOST

Návod k použití

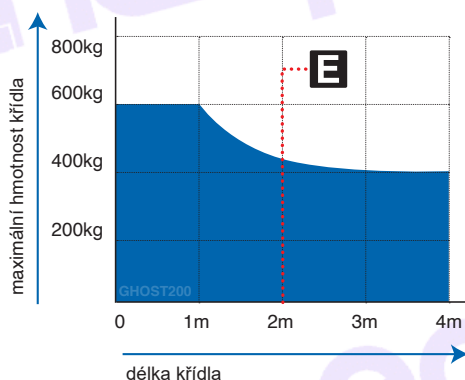

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v uzavřené poloze. Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru, mohou způsobit snížení hodnoty údajů obsažených v tabulce, nebo nutnost použití elektrozámků i pro křídlo kratší než 2 m.

Kabeláž

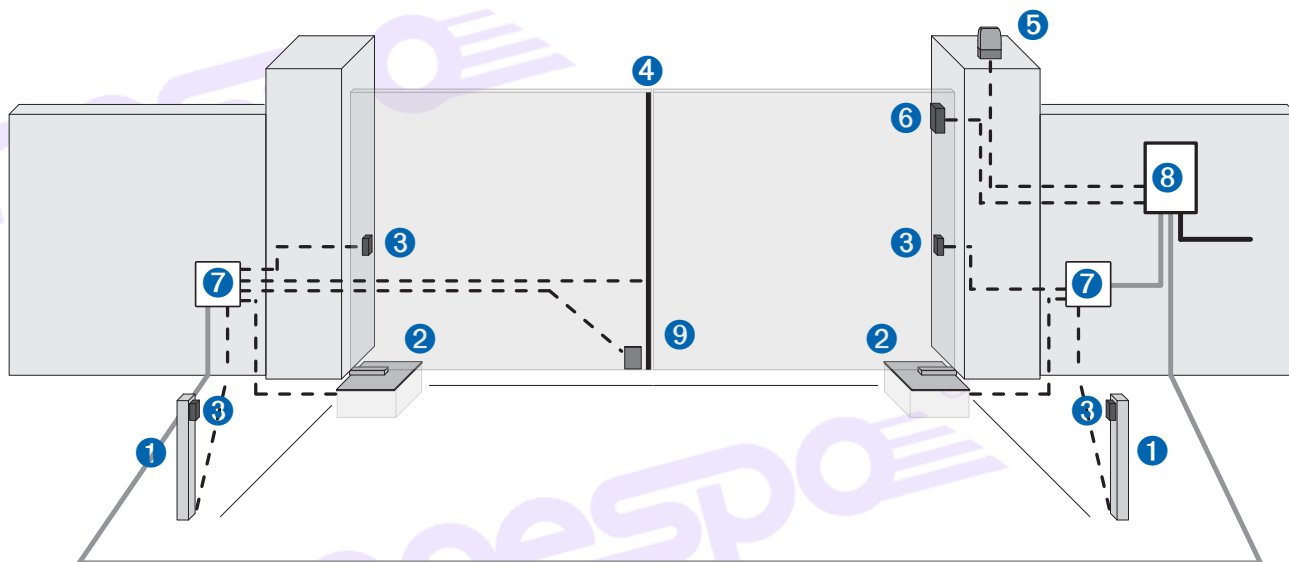

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 Chránička pro spojení mezi řídicím panelem a spojovacím boxem
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

poz.	popis
1	Soupek s fotobuňkou
2	Pohon
3	Fotobuňky
4	Bezpečnostné doteková lišta
5	Maják
6	Klíčový spínač/Digitální klíč
7	Spojovací krabice
8	Řídicí jednotka
9	Elektrický zámek

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz