

GULLIVER/N

Pohon pro průmyslové posuvné brány
do 3000 Kg



Pro průmyslové použití



K dispozici s jednofázovým nebo
třífázovým motorem 230 V



GULLIVER/N[®]



Pohon s technologií enkodéru a nuceným větráním pro intenzivní použití



Snadné nastavení hloubky a kompatibilita i se starými instalacemi s GULLIVER



Vyšší rychlost a lepší kontrola díky řídicí desce NET230-EVO-I s integrovanou invertorovou technologií.



Magnetický koncový spínač



DIN lišta pro montáž příslušenství (pouze u GULLIVER/N/M a GULLIVER/N/400/3P/M)




Přední ovládací panel s průhledným krytem a viditelným displejem, se stojanem otočným až o 120°.



Kovová mechanika a ocelová a bronzová ozubená kola pro maximální výkon a odolnost

Schéma maximální rychlosti

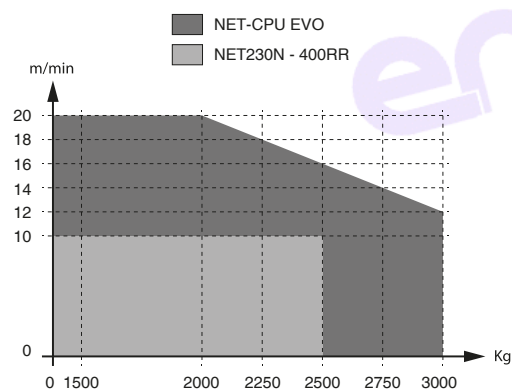

Kompatibilní s anti-vandal krabicemi IRONBOX/N a IRONBOX/XS/N pro instalace v náročném nebo průmyslovém prostředí



Integrovaná řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK. Kompatibilní je také s NETCOM.



GULLIVER/N POHONY - řídící jednotka a upevňovací deska jsou součástí dodávky

COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN CODER	kg	kg	kg	DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
613601	GULLIVER/N/M	NET230N	230V 2500	✓		M	29	18	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Ovládání motoru pomocí enkodéru a detekce překážek
613611	GULLIVER/N/3P/M	NET230 EVO-I	230V 3000 3~	✓	✓	M	29,1	18	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Ovládání motoru pomocí enkodéru a detekce překážek • Invertorová technologie
613612	GULLIVER/N/3P/F/M	NET230 EVO-I	230V 3000 3~	✓	✓	M	31,7	18	• Samosvorné s magnetickým koncovým spínačem • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Ovládání motoru enkodérem a detekcí překážek • Elektromechanické brzdové zařízení (pouze pro verzi č. GULLIVER/N 3P F M) • Invertorová technologie
613615	GULLIVER/N/400/3P/M	400RR	400V 2500 3~	✓		M	31,1	18	• POZOR: NENÍ KOMPATIBILNÍ S NETLINK • Samosvorné s magnetickým koncovým spínačem • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Ovládání motoru pomocí enkodéru a detekce překážek



GULLIVER/N/IB POHONY - bez krytu, řídící jednotka a koncového spínače

COD.	Art.	⚡	kg	EN CODER	kg	kg	DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
613606	GULLIVER/N/IB/M*	230V 2500	✓		29	21	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Ovládání motoru enkodérem a detekcí překážek • Pastorek Z18 v=35 mm
613617	GULLIVER/N/3P/IB/M**	230V 3000	✓		29	21	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Ovládání motoru enkodérem a detekcí překážek • Pastorek Z18 v=35 mm

* Ovládací deska pro dokončení instalace s IRONBOX/N - IRONBOX/XS/N NET230N/C kód 677610 (s krabicí) nebo ovládací deska kód 677611, art. NET230N/PRO-BOX a kód 679210, art. STEELBOX.

** Ovládací deska pro dokončení instalace s IRONBOX/N - IRONBOX/XS/N NET230EVO-I/C kód 677662 (s krabicí) nebo ovládací deska kód 677663, art. NET230EVO-I-PROBOX a kód 679210, art. STEELBOX.

Pro všechny modely IB: malá základna a kloubová rukojeť součástí balení.



Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/B/M	GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M - GULLIVER/N/3P/B/M	GULLIVER/N/400/3P/M
Napájecí napětí (V)	230-240 V ~ (50/60 Hz)		400 V ~ (50/60 Hz)
Napájecí napětí motoru (V)	230 V ~	230 V 3~	400 V 3~
Jmenovitý výkon (W)	226	175	-
Maximální výkon (W)	860	1650	1200
Jmenovitý točivý moment (Nm)	2,6	7	-
Maximální točivý moment (Nm)	47	55	59
Maximální tah (N)	1300	1530	1650
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min - 100%)	17
Referenční délka křídla brány (m)	12		14
Vestavěný kondenzátor (μF)	30	-	-
Tepelná ochrana motoru (°C)	140 °C		-
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50 °C		-
Rychlost otevírání (m/min)	10,4	12 ÷ 20	10
Standard pinion	Z=18 (m=4mm)		-
Hmotnost produktu s obalem (Kg)	30		-
Hlučnost (dBA)	< 70		-
Stupeň ochrany	IP55 ((IPX0 pro verze /B)		-

Příklad typické instalace



SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



COD. 665000
Art. BLINDOS
Hliníková bezpečnostní skříň s
cylindrickou vložkou, připravená
k odemknutí zařízení lankem.

NEW



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Magnetický válcový senzor,
magnety a držák (v = 100 mm)

NEW



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/B IB
Přídavná montážní deska V=40
mm pro IRONBOX/XS/N,
kompatibilní s REV/IB a
GULLIVER/N/IB.



COD. 360412
Art. Pignone Z18/IB
GULLIVER
Pozinkovaný pastorek pro
IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80mm
h=60mm



COD. 619043
Art. 452
EXT. odblokování lankem pro
GULLIVER/N



COD. 619110
Art. 470
Kloubová uvolňovací páka
GULLIVER/N (součástí verzí IB)



COD. 619000
Art. 111
Nylonový hřeben (1m)



COD. 126001
Art. 112
Pozinkovaný ocelový
hřeben 22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben
30x10mm s pozinkovanými
distančními podložkami a
upevňovacími šrouby (1m)



COD. 126008
Art. 116
Pozinkovaný ocelový
hřeben M6 (1m)



COD. 360580
Art. M6
M=6 Z=12 Øe=84 GULLIVER/N
pozinkované ozubený pastorek

NEW



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Kovový kryt převodu pro
pastorek IB (V=60 mm)



COD. 171034
Art. C-16
Mechanická bezpečnostní
lišta L=1,6m



COD. 171035
Art. C-20
Mechanická bezpečnostní
lišta L=2m



COD. 171044
Art. CC-20
Vodivá bezpečnostní lišta
8,2 kΩ L=2 m



COD. 619081
Art. IRONBOX/N
Ocelový kontejner s lakovaným
povrchem anti-vandal (RAL
7016) pro REV a GULLIVER/N;
základní deska je součástí
dodávky.
Rozměry mm Š 580 x V 1000 x H
280 (bez pastorku)



COD. 619101
Art. IRONBOX/XS/N
Ocelový kontejner s lakovaným
povrchem anti-vanda pro REV/
IB a GULLIVER/N/IB; součástí je
upevňovací deska pro pohon
V=25 mm.
Rozměry mm Š 388 x V 614 x H
235 (bez pastorku)



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Vysílač a rádiový přijímač 868 MHz
pro komunikaci mezi odporovými
nebo mechanickými bezpečnostními
lišťami a řídicí deskou


IRONBOX/N

IRONBOX/N

cod. 619081

Ocelový kontejner odolný proti vandalismu (RAL 7016) pro REV/IB a GULLIVER/N/IB se základovou deskou v ceně.

Tato nová verze umožňuje díky přídavné desce zvednout motor o 40 mm nad zem a použít jak standardní magnetické koncové spínače, tak i válcový magnetický koncový spínač.

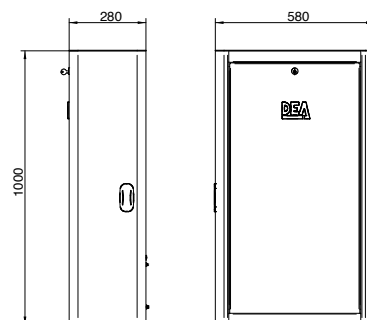


IRONBOX/XS/N

cod. 619101

Ocelový kontejner s antivandalovou úpravou a lakováním pro REV/IB a GULLIVER/N/IB s montážní deskou.

Tato nová verze umožňuje rychlé upevnění k zemi a díky kombinovatelnému příslušenství se snadno přizpůsobí jakékoli konfiguraci.

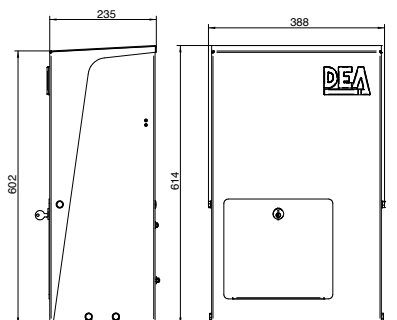

IRONBOX/XS/N



Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32 Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz