

enespa[®] LATO

Pohony pro průmyslová sekční vrata
do 35m²



Pro kolektivní či
průmyslové užití



Dostupné v provedení
230V / 400V



LATO

Rychlá instalace s možností přímého upevnění na osu držáku pružiny, nebo s redukcí řetězu 2:1 pro zvýšení kapacity.

K dispozici s řídicí jednotkou i bez ní. Verze s integrovanou řídicí jednotkou zajišťuje kompaktní instalaci.



K dispozici v jednofázovém 230V a třífázovém 400V provedení.



Kryt panelu s tlačítky (art. 100GP) usnadňuje programování a je vybaven tlačítkem Otevřít / Zavřít / Stop.

K dispozici s řetězem i bez něj. Řetězová verze zajišťuje ruční otevírání při výpadku proudu.

Technologie kodéru s koncovými spínači mikropsínačů, které zajišťují maximální přesnost a bezpečnost při otevírání a zavírání



Díky univerzální řídicí desce DE@NET je tento pohon kompatibilní se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu instalace a dálkovou správu!



Modely

230V ~ pohony s řídicí jednotkou, koncovými dorazy a enkodérem



KÓD.	Art.					DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
637050	LATO220NET		NET230N	Pro hřídel Ø 25,4mm	✓	- Koncové dorazy - Bezpečnostní zařízení proti nárazu - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Integrovaný přijímač a kontrolní světlo - Odblokování zařízení pomocí lanka
637051	LATO220NET/C*		NET230N	Pro hřídel Ø 25,4mm	✓	- Koncové dorazy - Bezpečnostní zařízení proti nárazu - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Integrovaný přijímač a kontrolní světlo - Odblokování zařízení pomocí lanka - Nouzové ruční ovládání pomocí řetězu (L=3,5m)

Všechny modely: obsahuje 1 konzoli art. LE

Pro modely LATO220NET: obsahuje řídicí jednotku NET230N

Bez řídicí jednotky

KÓD.	Art.				DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
637001	LATO220EN		✓	Pro hřídel Ø 25,4mm	- Koncové dorazy - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Odblokování zařízení pomocí lanka
637011	LATO220CEN*		✓	Pro hřídel Ø 25,4mm	- Koncové dorazy - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Odblokování zařízení pomocí lanka - Nouzové ruční ovládání pomocí řetězu (L=3,5m)

Řídicí jednotka k dokončení instalace: řídicí jednotka kód. 677610 art. NET230N/C (s boxem)

Všechny modely: obsahuje 1 konzoli art. LE

400V ~ pohony bez řídicí jednotky, s koncovými dorazy a enkodérem




KÓD.	Art.				DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
637031	LATO400EN		✓	Pro hřídel Ø 25,4mm	UPOZORNĚNÍ: NENÍ KOMPATIBILNÍ S NETLINK - Odblokování zařízení pomocí lanka - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Koncové dorazy
637041	LATO400CEN*		✓	Pro hřídel Ø 25,4mm	UPOZORNĚNÍ: NENÍ KOMPATIBILNÍ S NETLINK - Emergency manual manoeuvre by chain (L=3,5m) - Magnetický snímač s 6m dlouhým kabelem - Koncové dorazy - Odblokování zařízení pomocí lanka

Řídicí jednotka k dokončení instalace: řídicí jednotka kód. 677140 art. 400 RR/C (s boxem)

Všechny modely: obsahuje 1 konzoli art. LE

Příklad typické instalace

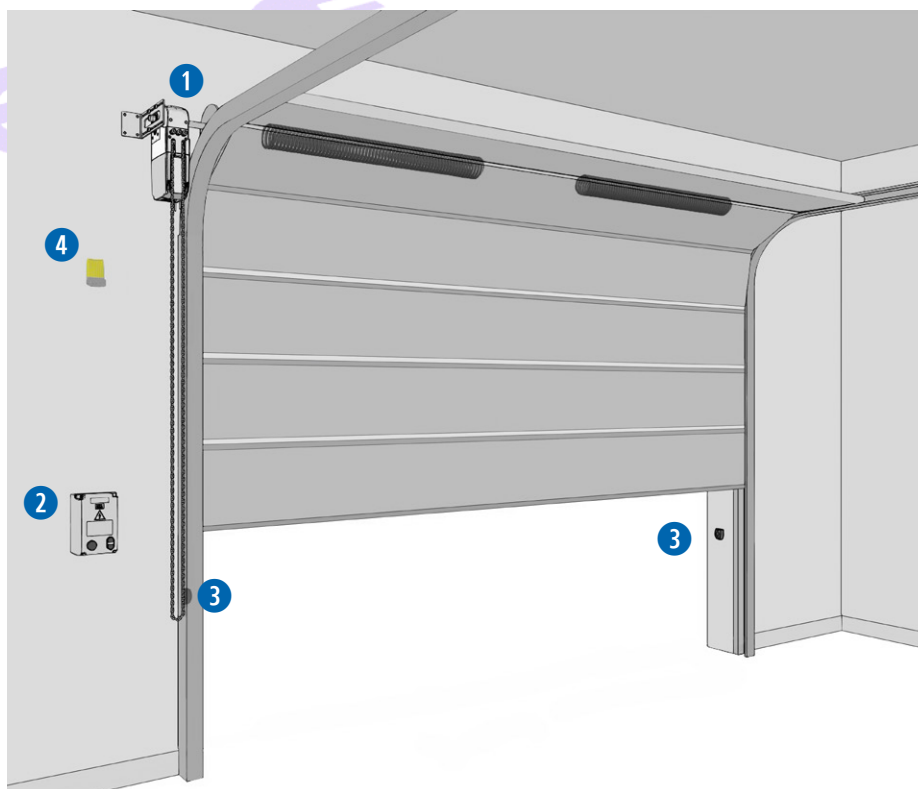

KÓD. 637011
Art. LATO220/CEN
Pohon pro průmyslová sekční
vrata s řetězem pro ruční
ovládání



KÓD. 677610
Art. NET230N/C
Univerzální digitální řídicí jednotka
pro 1 nebo 2 pohony, 230V s
enkonerem, nebo bez něj (s boxem)



KÓD. 679180
Art. 100GP
Kryt panelu s tlačítky



KÓD. 662044
Art. LINEAR
Pár mini-synchronizovatelných
fotobuňek pro venkovní
pohony. Maximální dosah 20m



KÓD. 661130
Art. AURA N
LED maják 24AC-DC / 120AC /
230AC a s integrovanou anténou
433MHz / 868MHz



KÓD. 668010
Art. 127
Výstražná tabulka

Příslušenství



KÓD. 639430
Art. LAC19
Ozubené kolo
Z=19 + prodloužení
hřídele



KÓD. 639030
Art. 800C/CZ38
Ozubené kolo 1/2"
Z=38



KÓD. 639000
Art. 800C/ACC
2 m řetěz + spojka




KÓD. 639410
Art. L19
Ozubené kolo Z=19 +
klínek



KÓD. 639450
Art. LBA25
Spojka hřídele
Ø=25.4mm



KÓD. 639440
Art. LBA40
Adaptér hřídele
Ø=40mm



KÓD. 639010
Art. 800C/TEN
Napínák řetězu



KÓD. 639020
Art. 800C/F
Držáky řetězu



KÓD. 639420
Art. LE
Upevňovací konzole (již je
součástí motoru)



KÓD. 639500
Art. CG
Řetěz nouzového
otevření 25 m



KÓD. 639530
Art. LATO/SF
Souprava pro nouzové
odjištění motoru (pro
použití s art. LATOM,
nebo BLINDOS)




KÓD. 665000
Art. BLINDOS
Externí bezpečnostní zámek pro
nouzového odjištění lankem


Technické parametry

TECHNICKÉ INFORMACE	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Napájení motoru (V)	230 V $\pm$ 10 % (50/60 Hz)	400 V AC $\pm$ 10 % (50/60 Hz)
Maximální příkon (W)	500	900
Maximální točivý moment (Nm)	62	104
Pracovní cyklus (cykly/hodiny)	14	35
Počet max. cyklů za 24 h	180	240
Vestavěný kondenzátor (μ F)	18	/
Provozní teplota ($^{\circ}$ C)	$-20 \div 40$	
Tepelná ochrana motoru ($^{\circ}$ C)	150	140
Rychlost otáčky hřídele (ot./min.)	22,4	
Hmotnost s obalem (Kg)	12	13
Hlučnost (dBA)	< 70	
Stupeň ochrany	IP40 (modely 220/CEN - 220NET/C s krytím IP10)	IP40 (IP10 model 400/CEN)

Rozměry

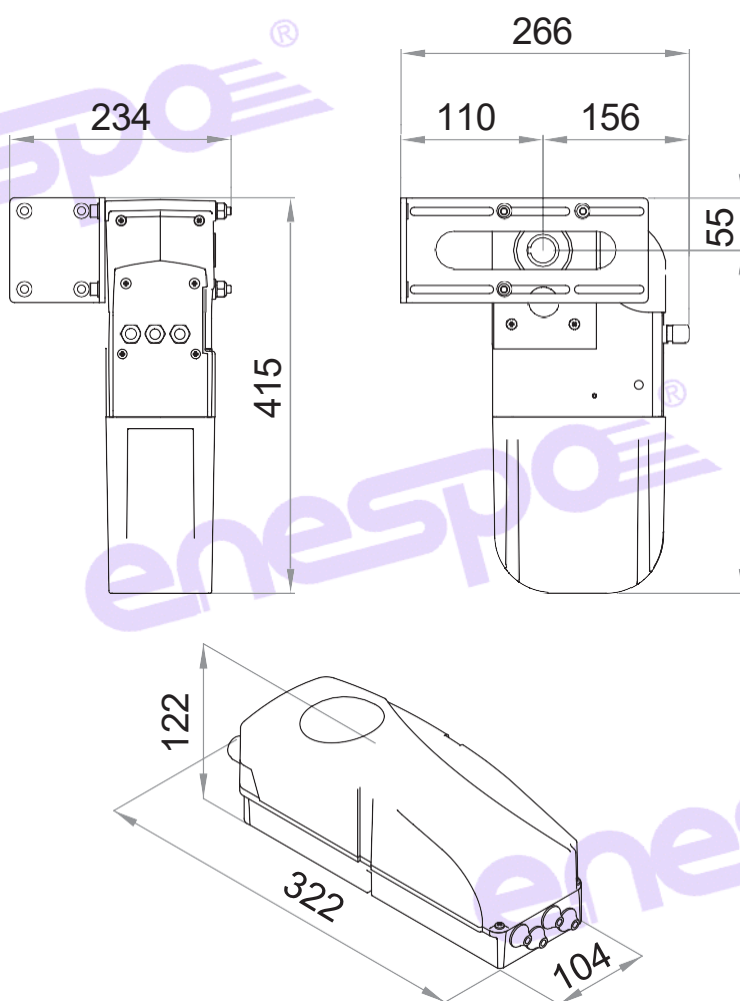


Se samostatnou řídicí jednotkou

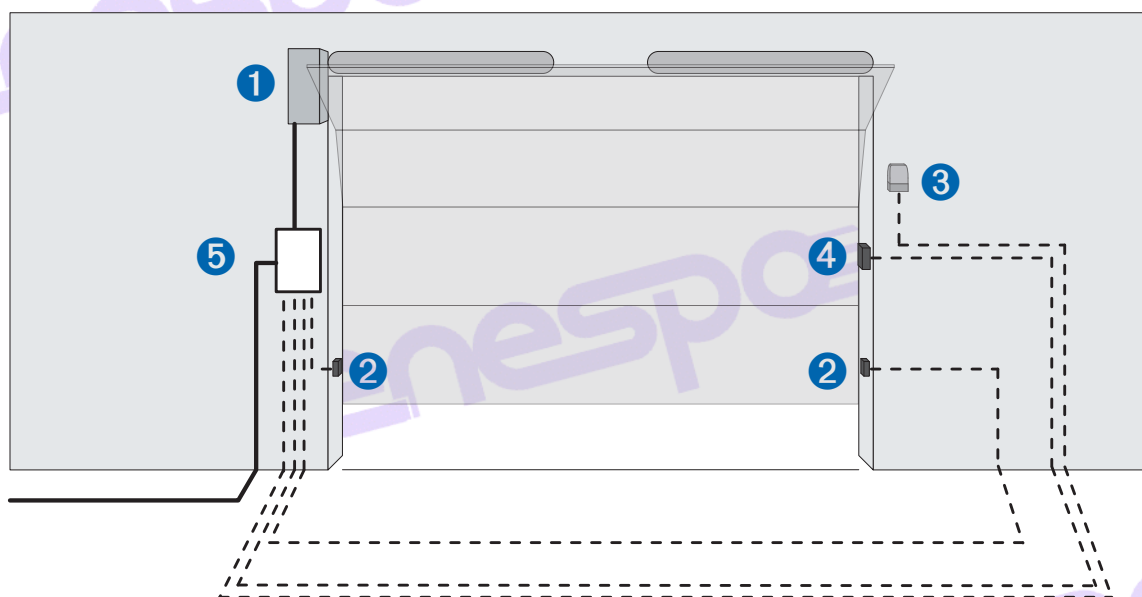

- Chránička pro napájecí kabel
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

poz.	popis
1	Pohon
2	Fotobuňky
3	Maják
4	Klíčový spínač/Digitální klíč
5	Řídicí jednotka

S integrovanou řídicí jednotkou

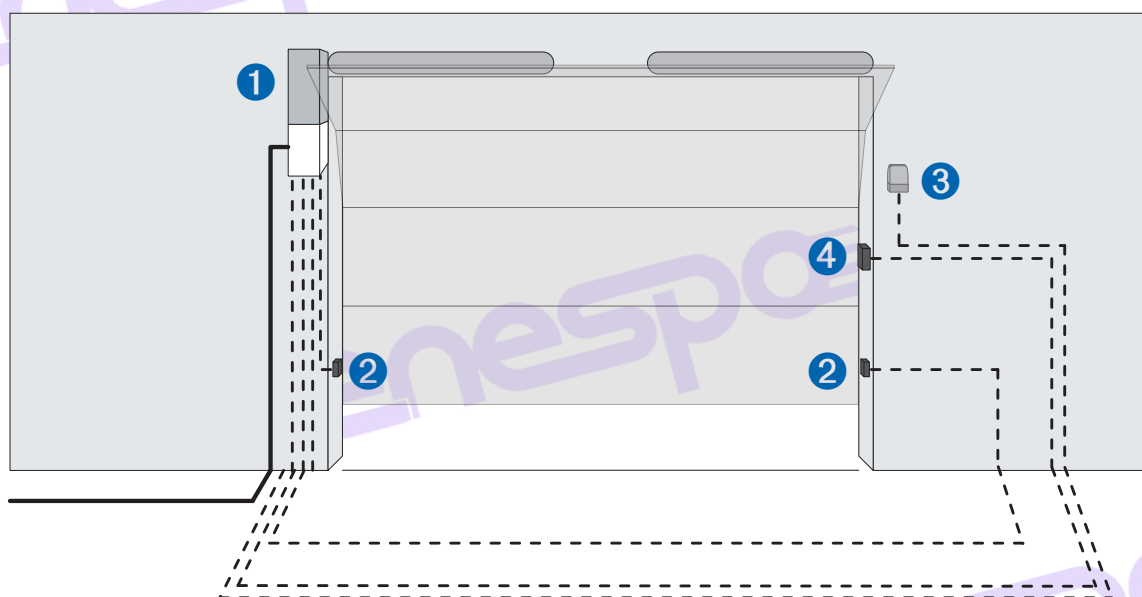

- Chránička pro napájecí kabel
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

poz.	popis
1	Pohon
2	Fotobuňky
3	Maják
4	Klíčový spínač/Digitální klíč

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz