

LIVI/X

Automatizace pro posuvné brány do
900 Kg



Pro obytné domy



K dispozici v provedení 230 V a 24 V



#rychlé jak chceš!
Standardní nebo rychlé
motory (16 m/min pro typ.
LIVI 6/24X/M-BOOST)



LIVI/X



Dodatečná ochrana nouzového odjištění pro zvýšenou spolehlivost. Průhledná skříň řídicí jednotky se systémem snadného otevírání



Drážkované upevňovací otvory nabízejí lepší seřízení během instalace a zajišťují zpětnou kompatibilitu s předchozími modely LIVI



Provedení s možností instalace LED pásku (volitelné LED kit)

Kryt skříňe z materiálu ABS pro větší odolnost proti povětrnostním vlivům. Zvýšený stupeň krytí ve srovnání s předchozími modely (IP44).



LIVI/X je vybaven magnetickým koncovým spínačem, který se skládá ze senzoru a sady magnetů připevněných k nastavitelnému hřebenu.



LIVI/X	Rychlost otevření	10 m/min
LIVI/X-BOOST		16 m/min

Poznámka: Rychlost otevírání se může snížit v závislosti na instalačních vlastnostech



Všechny naše produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je ocel a bronz, které zaručují dlouhodobou spolehlivost.



BLINDOS - kompatibilní s externím lankovým odblokováním (položka 450N volitelné), pro vždy bezpečný přístup k nouzovému odjištění zvenčí



Sada baterií (volitelné pro modely 24 V) k zajištění provozu i při výpadku proudu



Verze 230V jsou vybaveny enkodérem pro lepší ovládání a detekci překážek



Univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro instalaci, údržbu a vzdálenou správu z vaší kanceláře!



Modely

230V ~ pohony s řídicí jednotkou, koncovými spínači a enkodérem



COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12453	ENCODER	kg	48	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
611000	LIVI 6X/M	NET230N	230V	600 kg	✓	M	11,2	48	• Samosvorné s magnetickým koncovým spínačem • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Ovládání motoru pomocí enkodéru a detekce překážek • Bezpečnostní zařízení proti nárazu
612000	LIVI 9X/M	NET230N	230V	900 kg	✓	M	12,5	48	

Pro všechny modely: řídicí jednotka a upevňovací deska jsou součástí dodávky

24V = pohony s řídicí jednotkou a koncovými spínači



COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12453	ENCODER	kg	48	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
611100	LIVI 6/24X/M	NET24N	24V	600 kg		M	10,3	48	• Samosvorné s magnetickým koncovým spínačem • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Bezpečnostní zařízení proti nárazu • Verze se zvýšenou rychlostí pouze u modelů BOOST (16 m/min)
611110	LIVI 6/24X/M-BOOST (16m/min)	NET24N	24V	600 kg		M	10,6	48	
612100	LIVI 9/24X/M	NET24N	24V	900 kg		M	10,6	48	

Pro všechny modely: řídicí jednotka a upevňovací deska jsou součástí dodávky

212E 230V ~ pohony s řídicí jednotkou a koncovými spínači






COD.	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12453	ENCODER	kg	48	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
611010	LIVI 6X/E/M*	212E	230V	600 kg		M	10,9	48	• POZOR: není kompatibilní s NETLINK • Samosvorné s magnetickým koncovým spínačem • Elektronické nastavení síly • Automatické učení pracovní doby
612010	LIVI 9X/E/M*	212E	230V	900 kg		M	12,2	48	

Pro všechny modely: řídicí jednotka a upevňovací deska jsou součástí dodávky

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.








Příklad typické instalace

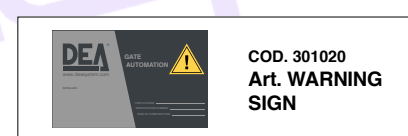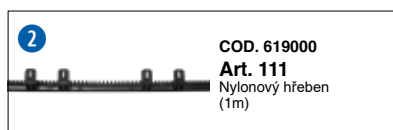

KIT Pro více informací o sadách viz ceník


Specifikace příslušenství

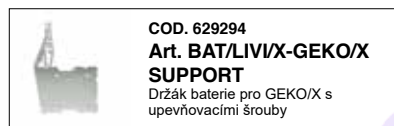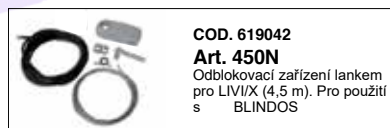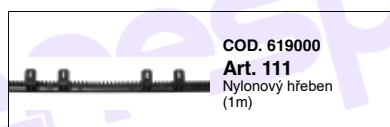

Technické informace

	LIVI 6X/M LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Napájecí napětí pohonu (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Napájecí napětí motoru (V)	230 V ~		24 V 		
Maximum Power (W)	320	450	80		110
Max síla (N)	340	490	210	240	260
Pracovní cyklus (cykly/hod.) - brána L=5 m	18	11	22		18
Max počet cyklů za 24hod. - brána L=5 m	60	40	60		40
Maximální hmotnost křídla (kg)	600	900	600		900
Kondenzátor (μF)	8	12,5		-	
Tepelná ochrana motoru (°C)	140°C	160°C		-	
Provozní teplota (°C)	-20÷50 °C				
Rychlost (m/min)	10		10	16	10
Standartní pastorek	Z=16 (m=4mm)				
Hmotnost včetně obalu (Kg)	11	12,5		12	
Hlučnost (dBA)	< 70				
Stupeň ochrany	IP44				




Zapojení

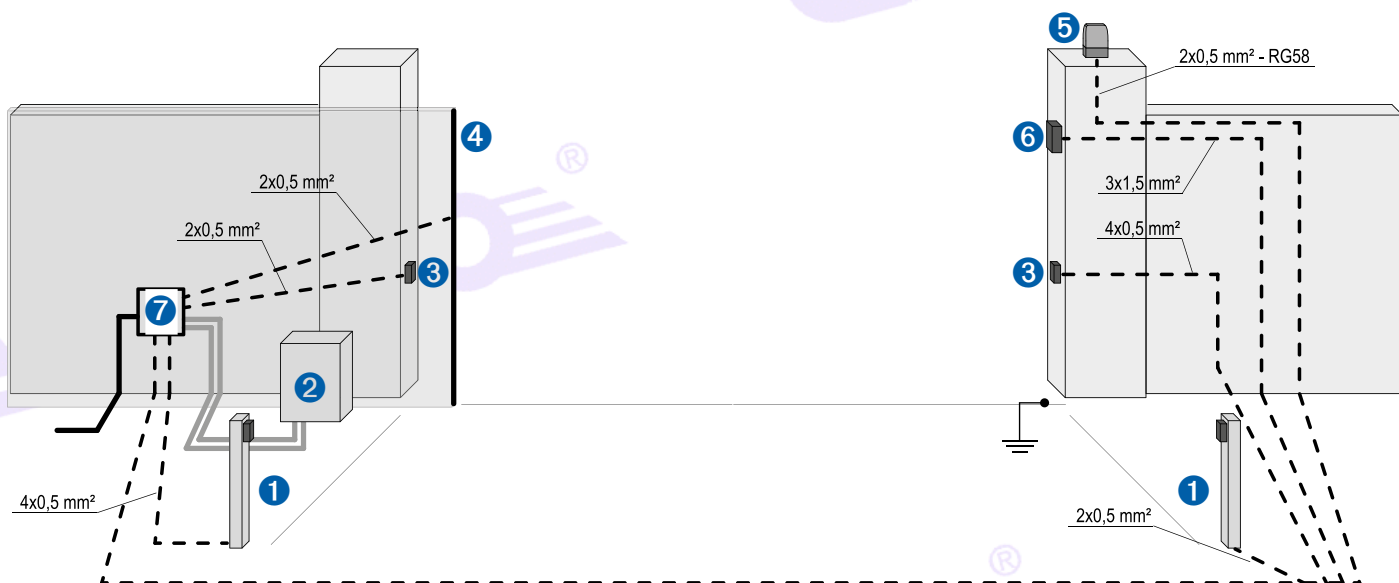

-  Chránička pro napájecí kabel
-  Ø40 Chránička mezi řídicí jednotkou a motorem (v našem případě se nepoužívá)
-  Ø20 Chránička nebo externí PVC trubka pro spojení mezi řídicí deskou a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | číslo | popis |
|-------|-----------------------------|
| 1 | Sloupek fotobuňky |
| 2 | Pohon s řídicí jednotkou |
| 3 | Fotobuňka |
| 4 | Bezpečnostní doteková lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač/ Digirad |
| 7 | Box řídicí jednotky |

Rozměry

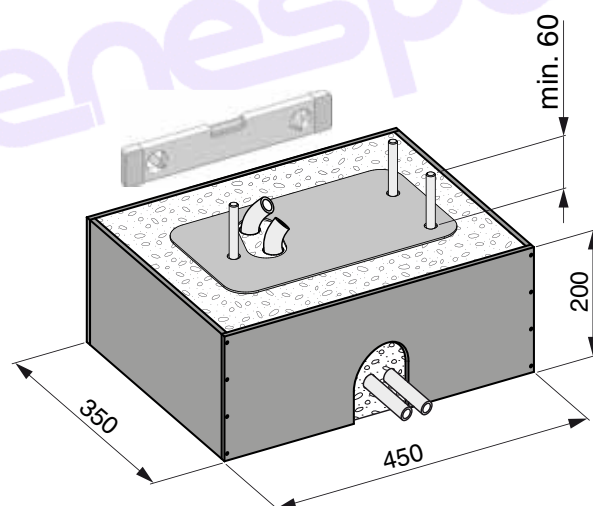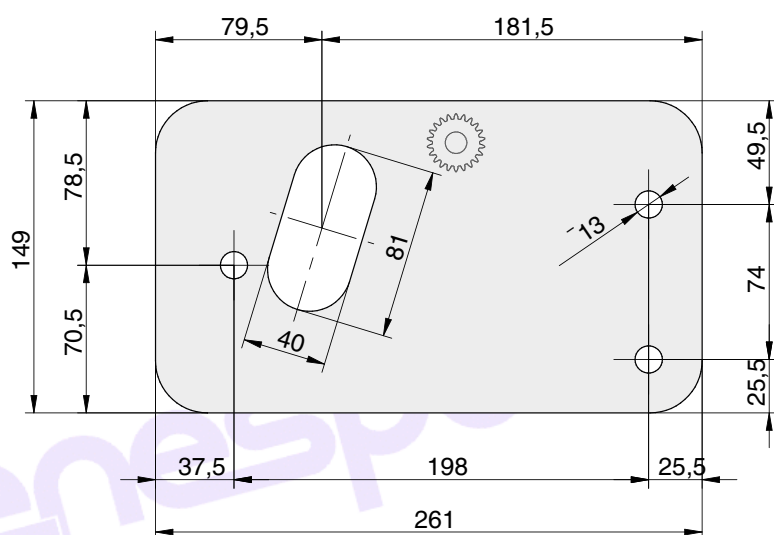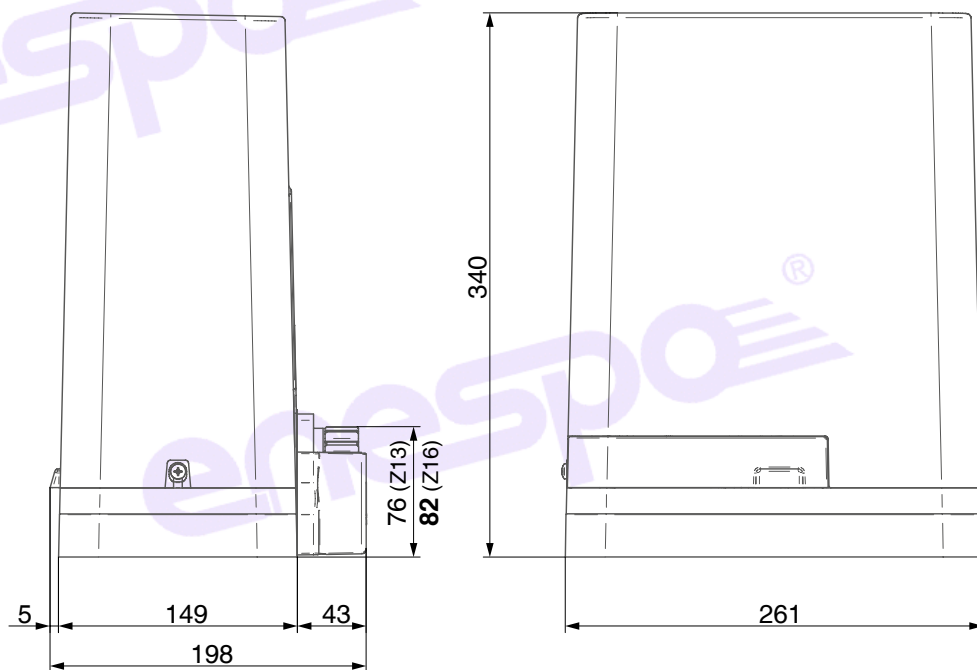

notes



Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz