

LIVI 502

Electromechanický pohon pro křídlové brány
do 4,5 m - 400 kg



Pro rezidenční i
komerční použití



K dispozici v **230V** a **24V**




LIVI 502



Kompatibilní s externím lankovým odblokováním (art. 560M a art. BLINDOS - volitelné), pro bezpečný přístup zvenčí objektu



Rychlé uvolnění s kovovým klíčem, chráněné před povětrnostními vlivy.



Otevření křídla až do 135°.

Pohon můžete namontovat i kolmo k vratům pomocí svislé montážní desky (art. 560P).



Posuvná lišta (volitelné) pro zamezení bočních překážek

Univerzální řídicí jednotka DE@NET zajišťuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu instalací a vzdálenou správu!



Modely

230V ~ pohony bez řídící jednotky a ramene



COD.	Art.							DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
623120	502*	230V	3 m			11,1	60	• Pro křídla do délky 3 m
623140	502L*	230V	4,5 m			11	60	• Pomalá verze, pro křídla do délky 4,5 m
623121	502EN*	230V	4,5 m	✓		11,2	60	• S enkodérem, pro křídla do délky 4,5 m

Všechny modely mají: horizontální montážní kožoly jsou součástí dodávky. Rrameno není součástí dodávky..

* Řídící jednotka pro dokončení, kód 678260, art. NET230N/C (s krabicí)

24V ~ pohony bez řídící jednotky a ramene



COD.	Art.							DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
623180	502/24 **	24V	3 m			10	60	• Pro křídlo do délky 3 m

Všechny modely mají: horizontální montážní kožoly jsou součástí dodávky. Rrameno není součástí dodávky..

** Řídící jednotka pro dokončení, kód 678261, art. NET24N/C (s krabicí)

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE	502 - 502EN	502L	502/24
Napájecí napětí motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Max. příkon (W)	300		80
Maximální točivý moment (Nm)	295	260	180
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	22 -25 (vers. 502EN)	22	35
N. max cykly za 24h.	110		140
Kondenzátor (µF)	8		/
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50		
Tepelná ochrana motoru (°C)	150		/
Doba otevření 90° (s)	12	18	10
Hmotnost včetně obalu (Kg)	13,5		13,2
Hlučnost (dBA)	< 70		
Úroveň ochrany	IP44		

Charakteristiky



Zesílené hliníkové rameno



Vnitřní mechanika z oceli s kuličkovými ložisky

Příklad typické instalace



COD. 623140
Art. 502L
Elektromechanický pohon pro
křídlové brány



COD. 629131
Art. 560A/X
Hliníkové kloubové
rameno



COD. 677610
Art. NET230N/C
Univerzální digitální řídicí jednotka
pro 1 nebo 2 pohony, 230 V s
magnetickým enkodérem nebo bez
něj (s krabicí)



COD. 662050
Art. LINE-X/L
Dvojice nastavitelných
fotobuněk (180°) s možností
synchronizovaného provozu.
Dosah 20 m

NEW



COD. 664000
Art. PILLY/60
Dvojice sloupků pro
fotobuňky, výška 55 cm
(2 ks)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Kovový anti-vanda klíčový spínač
se dvěma kontakty, pro
povrchovou montáž. Dodává se
se 2 klíči.



COD. 661131
Art. AURA-X
LED maják 24V AC-DC/120V
AC/230V AC, s integrovanou
anténou 433MHz/868MHz

NEW



COD. 672673
Art. GTX4
Bílý 4-kanálový vysílač, 433 MHz, se
3-mi kódováními: HCS Rolling-Code,
Dip-Switch a nově
D.A.R.T. kódováním.

NEW



COD. 301020
**Art. WARNING
SIGN**
varovná tabulka

KIT

Pro více informací o sadách
viz ceník

Specifické příslušenství



COD. 380960 Art.
560P
Vertikální upevňovací
deska (upevnění pohonu
kolmo k bráně)



COD. 629350
Art. KIT CLIMB
Sada adaptérů pro šikmé
brány (pro křídlo do 2 m - 150
kg; maximální sklon 12 %)



COD. 629330
Art. SD502
Spojovací box



COD. 629100
Art. 560M
Externí odemkací zařízení
s lankem (4,5 m). Pro
použití s BLINDOS



COD. 629250
Art. COL 515
Nerezové lanko proti pádu
se 2 otvory pro křídlové
brány



COD. 629290
Art. BAT
Sada dobíjecích baterií pro pohony
24V, 12V - 1,2Ah, kompletní s kabely
a vnitřní spojovací pásky



COD. 665000
Art. BLINDOS
Hliníkový bezpečnostní box s
cylindrickou vložkou, připravená
k odemkání zařízení lankem.




COD. 639111
**Art. 560F -
960F**
Sada koncových
spínačů



COD. 629131
Art. 560A/X
Hliníkové
kloubové rameno



COD. 629141
Art. 560BV/X
Kloubové rameno z
pozinkované oceli





COD. 629111
Art. 560BD/X
Posuvné rameno z
pozinkované oceli
(levé), délka 800 mm




COD. 629121
Art. 560BS/X
Posuvné rameno z
pozinkované oceli
(pravé), délka 800 mm

Návod k použití

KLOUBOVÉ RAMENO

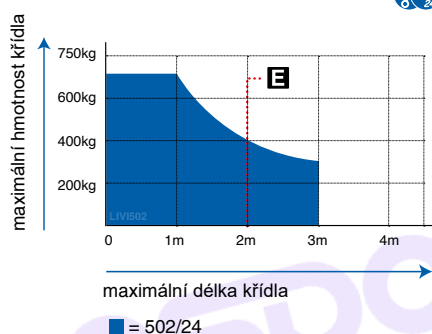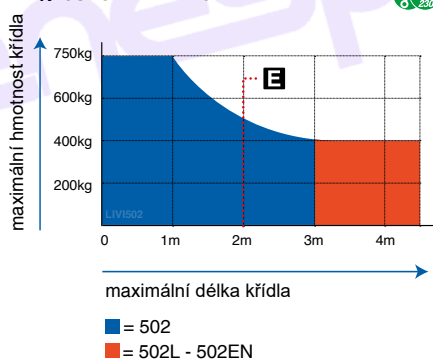


POSUVNÉ RAMENO

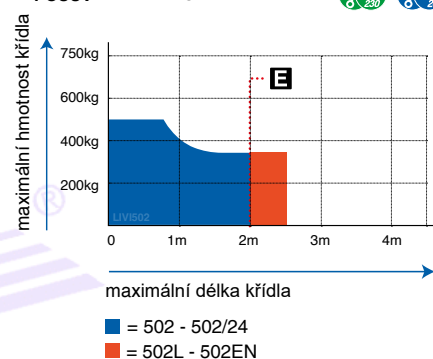

Pokud je délka křídla větší než 2 m nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrický zámek, který zablokuje bránu v zavřeném poloze. Výška a konstrukce křídla, stejně jako silný vítr, mohou způsobit snížení hodnoty údajů uvedených v tabulce nebo vyžadovat použití elektrického zámku i pro křídla kratší než 2 m.

Zapojení

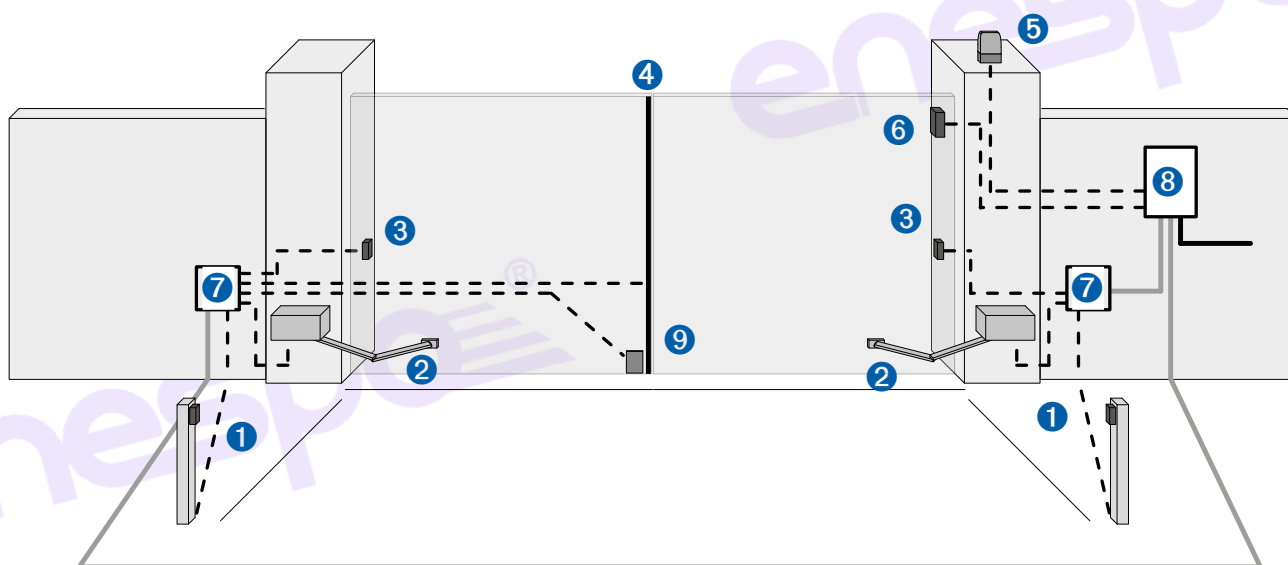



- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 chránička pro spojení mezi řídicí jednotkou a rozvodnou krabicí
- - - Ø20 chránička nebo externí PVC trubka pro spojení mezi řídicí jednotkou a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | číslo | popis |
|-------|---------------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Pohon |
| 3 | Fotobuňkys |
| 4 | Bezpečnostní doteková lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač / Digitální klíč |
| 7 | Spojovací krabice |
| 8 | Řídící jednotka |
| 9 | Elektrický izámek |


Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Rozměry

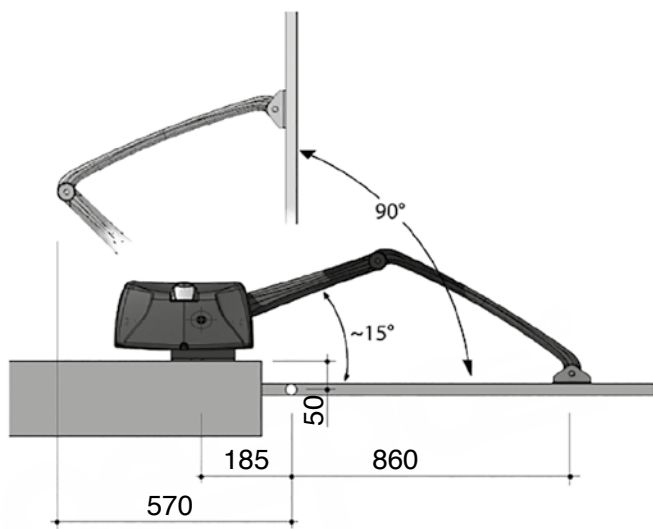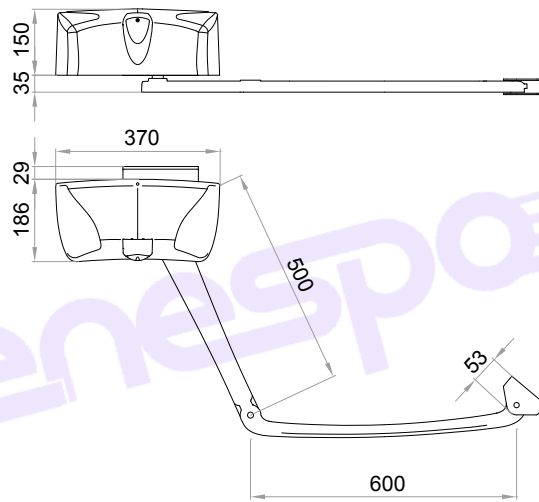

art. 560A/X + BV/X


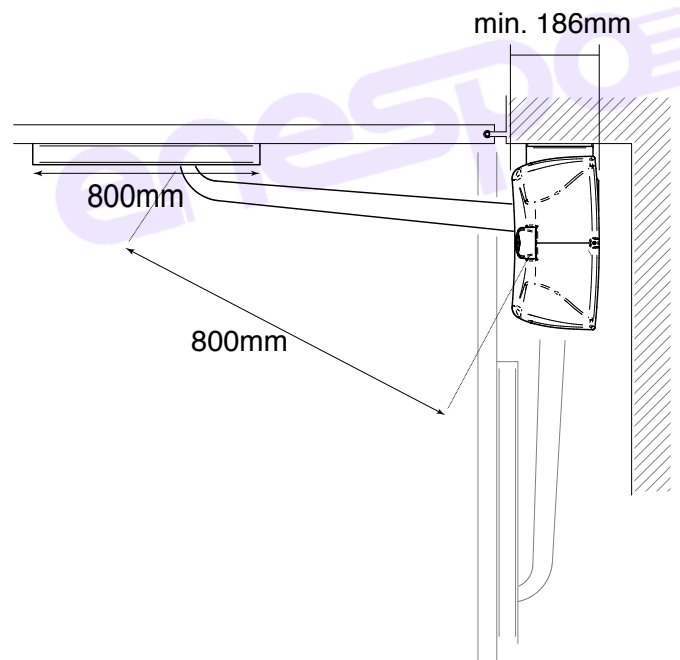


art. 560BS/X + BD/X



Rozměry

LIVI 502 s Art. 560A					
A	B	C	D	E	F
20	200	860	90°	372	-
50	200	840	90°	392	-
100	200	820	90°	418	-
120	200	820	90°	424	-
150	200	800	90°	438	-
200	200	800	90°	452	-
250	200	800	90°	464	-
300	200	800	90°	472	-
350	200	780	90°	482	-
0	390	680	135°	498	208
20	390	680	130°	522	140
20	300	760	120°	532	75
20 ÷ 50	250	800	110°	520	-
50 ÷ 100	220	810	100°	482	-

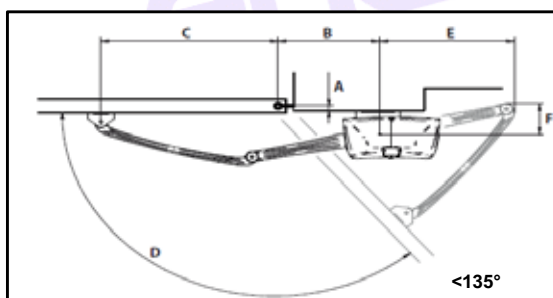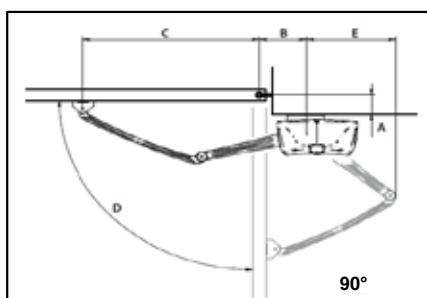

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz