

LIVI 550PL

Pohony pro průmyslová skládací vrata



Pro kolektivní či
průmyslové užití




Dostupné v provedení 230V



LIVI 550PL[®]

Dodáváno se 4m kabelem
pro odblokování pohonu z
libovolné polohy

Kovová mechanika s
obráběnými ocelovými
převody zaručuje
spolehlivost a dlouhou
životnost.

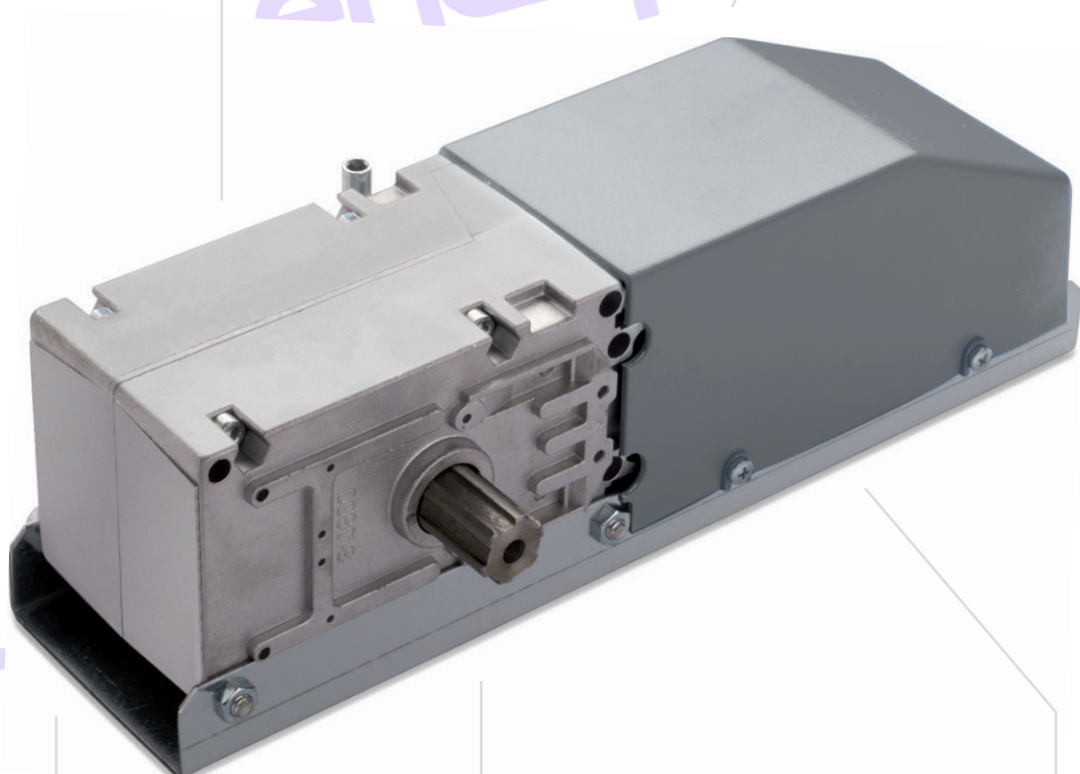

Verze s enkodérem
zaručuje vysoký
výkon a bezpečnost
v pohybu



Díky univerzální řídicí desce
DE@NET je tento pohon kompatibilní
se systémem NETLINK.

(Pouze verze s NET230N)



Kompatibilní s
NETCOM, zařízením
pro údržbu instalace a
dálkovou správu!



Modely

230V ~ pohony bez řídící jednotky




KÓD.	Art.			DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
623410*	550PL	• •		• Odblokovací zařízení se šňůrou (4m)
623411	550PLEN	• •	✓	• S enkodérem, odblokovací zařízení se šňůrou 4m

Pro všechny modely: Řídící jednotka a teleskopické rameno nejsou součástí dodávky. Odblokovací zařízení se šňůrou (4m) v ceně
 Řídící jednotka pro dokončení instalace: řídící jednotka kód. 677610 art. NET230N/C (s boxem)

* Pro splnění norem EN 13241-1 je povinné používat externí bezpečnostní zařízení v souladu s normami EN 12978.

Rozměry

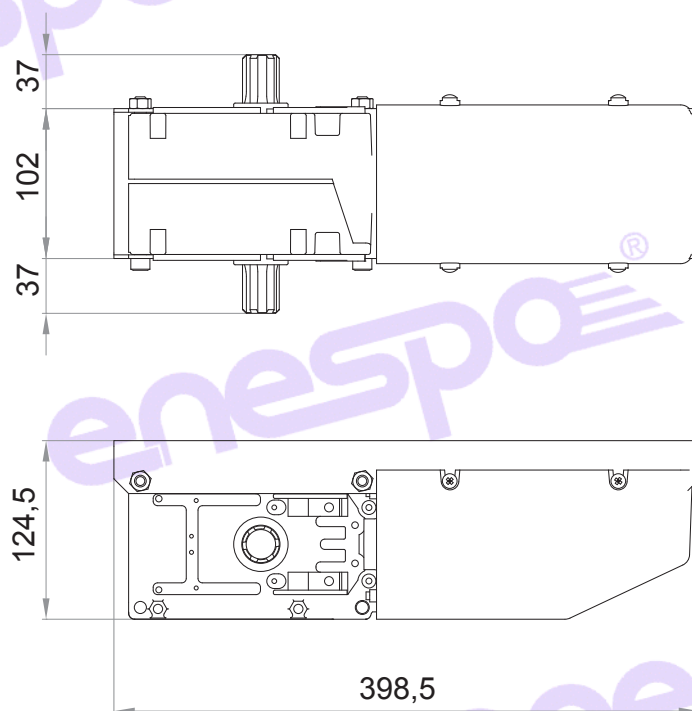

Příklad typické instalace




Příslušenství



TECHNICKÉ INFORMACE	550PL - 550PLEN
Napájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Maximální příkon (W)	300
Max točivý moment (Nm)	295
Pracovní cyklus (cykly/hodina)	22 - 28 (verz. 550PLEN)
Počet max cyklů za 24h.	260
Vestavěný kondenzátor (μF)	8
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50
Tepelná ochrana pohonu (°C)	150
Čas otevření na 90° (s)	18
Hmotnost s obalem (Kg)	6
Hlučnost (dBA)	< 70
Stupeň ochrany	IP44

Kabeláž

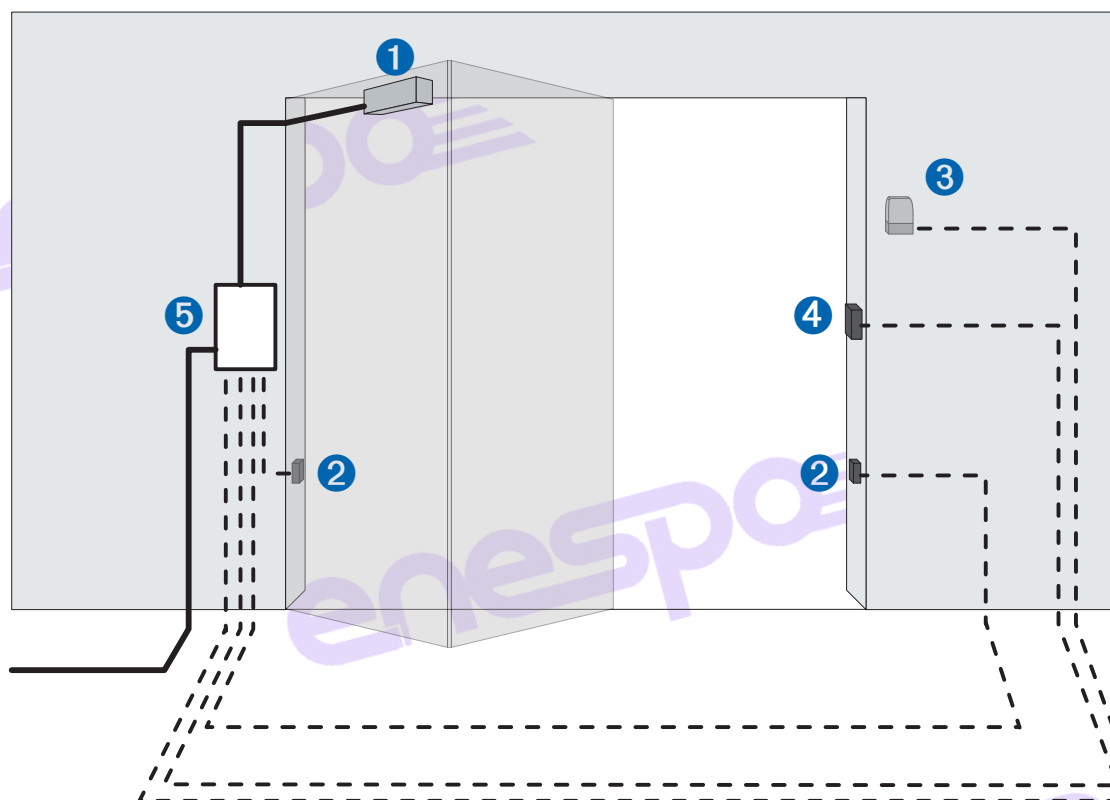

- Chránička pro napájecí kabel
 - - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídícím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | poz. | popis |
|------|-------------------------------|
| 1 | Popis |
| 2 | Fotobuňky |
| 3 | Maják |
| 4 | Klíčový spínač/Digitální klíč |
| 5 | Řídící jednotka |

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz