

LOOK

Elektromechanický pohon pro křídlové brány
do 5 m - 280 kg




Pro rezidenční a
kolektivní použití



K dispozici v provedení 230 V
a 24 V a s enkodérem



LOOK



Otevření křídla až do 120°

Verze s enkodérem zaručuje vysoký výkon a bezpečnost pohybu



Odjištění pohonu plastovým klíčem v případě výpadku proudu

Teleskopický píst z nerezové oceli, který zaručuje vysokou odolnost proti korozi



K dispozici ve 2 délkách:

- s hřídelí 320 mm pro brány o délce až 3 m
- s hřídelí 520 mm pro brány o délce až 5 m



Volitelný kryt tyče pro ochranu teleskopické tyče a dodání lineárnějšího estetického vzhledu

Větší všestrannost instalace díky standardním nastavitelným upevňovacím konzolám (art. MLS / SFR).

Externí univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu, instalaci a vzdálenou správu!

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.





Modely

230V ~ pohony bez řídicí jednotky a krytu tyče



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
627000	351/SC*	230V	3 m		320 mm	9,4	50		Pro křídlo do délky 3 m
627012	351EN/SC*	230V	3 m	✓	320 mm	9,5	50		S enkodérem, pro křídlo do délky 3 m
627053	355/SC*	230V	5 m		520 mm	10,5	40		Pro křídlo do délky 5 m
627052	355EN/SC*	230V	5 m	✓	520 mm	10,5	40		S enkodérem, pro křídlo do délky 5 m

Všechny modely mají: nastavitelné upevňovací konzoly k přišroubování součástí balení (art. MLS/SFR), kryt tyče není součástí dodávky
Řídicí jednotka pro dokončení instalace: kód 677610 art. NET230N/C (s krabicí)

24V ~ pohony bez řídicí jednotky a krytu tyče



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
627092	371E/SC**	24V	2 m		320 mm	7,7	50		Pro křídlo do délky 2 m
627090	371/SC**	24V	3 m		320 mm	8,5	50		Pro křídlo do délky 3 m
627111	372/SC**	24V	3 m		320 mm	E	8,7	50	S koncovými spínači, pro křídlo do délky 3 m
627123	373/SC**	24V	5 m		520 mm	9,5	40		Pro křídlo do délky 5 m
NEW 627127	373R/SC**	24V	5 m		520 mm	9,5	40		Pro listy do délky 5 m, reversibilní provedení. Pro intenzivní použití.
627131	374/SC**	24V	5 m		520 mm	E	9,8	40	S koncovými spínači, pro křídlo do délky 5 m
NEW 627133	374R/SC**	24V	5 m		520 mm	E	9,8	40	S koncovými spínači, pro křídla do délky 5 m, reversibilní verze. Pro intenzivní použití.

Všechny modely mají: nastavitelné upevňovací desky k přišroubování součástí balení (art. MLS/SFR), kryt tyče není součástí balení
Řídicí jednotka pro dokončení instalace: kód 678261, art. NET24N/C (s krabicí)

Kryt tyče



COD.	Art.		DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
629340	CS320	320mm	• Kryt tyče pro výsuv 320 mm
629341	CS520	520mm	• Kryt tyče pro výsuv 520 mm



Těleso motoru z lakovaného hliníku






Robustní tyč z nerezové oceli.




Vnitřní mechanika z oceli s kuličkovými ložisky

Příklad typické instalace

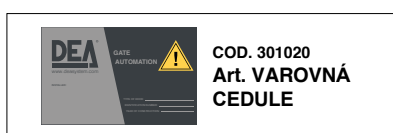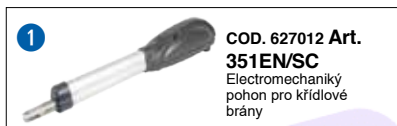

KIT Pro více informací o sadách viz ceník

Specifické příslušenství

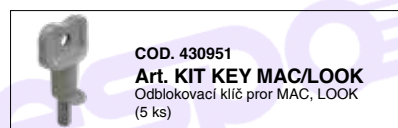


Technické informace




TECHNICKÉ INFORMACE	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	373R/SC - 374R/SC	371E/SC
Napájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V ^{***}		
Max. příkon (W)	300			60		50
Max. síla (N)	1650			1000		500
Čas celkového otevření (s)	20	33	21	34	15	21,5
Čas otevření na 90° (s)*	16	12,5	15			
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	22 - 25 (vers. 351EN)			40	75	10
N. max. počet cyklů za 24hod.	110				-	110
Kondenzátor (μF)	8			/		
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50					
Tepelná ochrana motoru (°C)	150			/		
Hmotnos pohonu včetně obalu (Kg)	9	9,5	9			
Hlučnost (dBA)	< 70					
Stopec krytí	IP24					

*Doba otevření křídla při úhlu 90° může být kratší v závislosti na geometrii instalace

Návod k použití

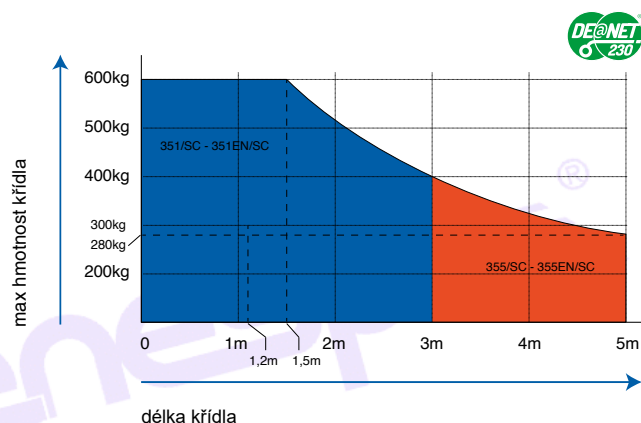


■ = 351/SC - 351EN/SC
■ = 355/SC - 355EN/SC

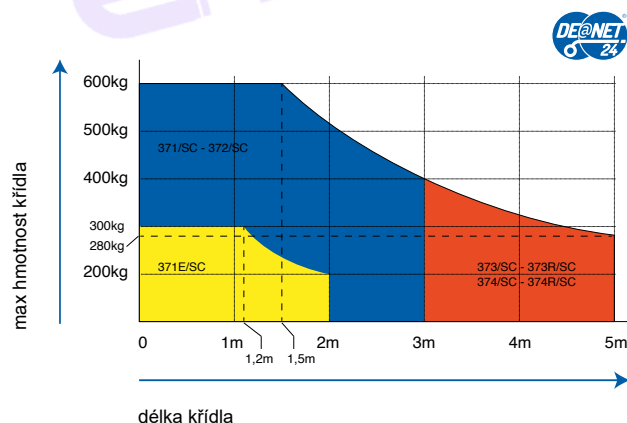

■ = 371/SC - 372/SC
■ = 373/SC - 374/SC - 373R/SC - 374R/SC
■ = 371E/SC

Pokud je délka křídla větší než 2 m nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrický zámek, který zablokuje bránu v zavřené poloze. Výška a konstrukce křídla, stejně jako silný vítr, mohou způsobit snížení hodnoty údajů uvedených v tabulce nebo vyžadovat použití elektrického zámku i pro křídla kratší než 2 m.


Elektrické vedení

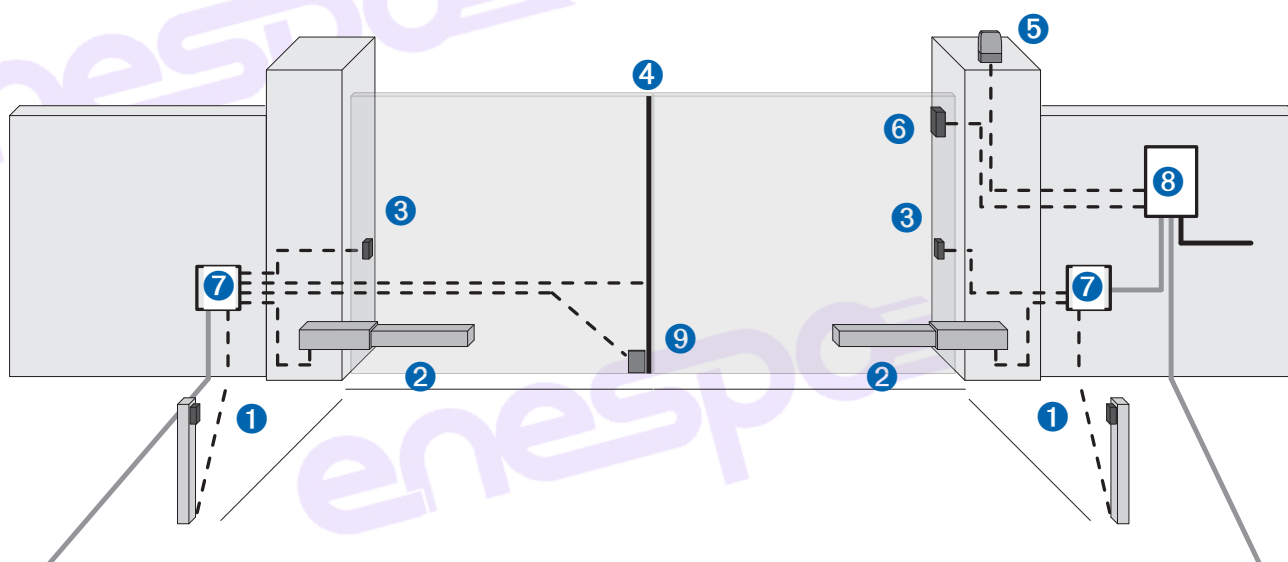

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 Chránička pro spojení mezi řídícím a spojovacím boxem
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídícím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

pos.	popis
1	Sloupek s fotobuňkou
2	Pohon
3	Fotobuňky
4	Bezpečnostní pohonová lišta
5	Maják
6	Klíčový spínač / Digitální klíč
7	Spojovací box
8	Řídicí jednotka
9	Elektrický zámek

Rozměry

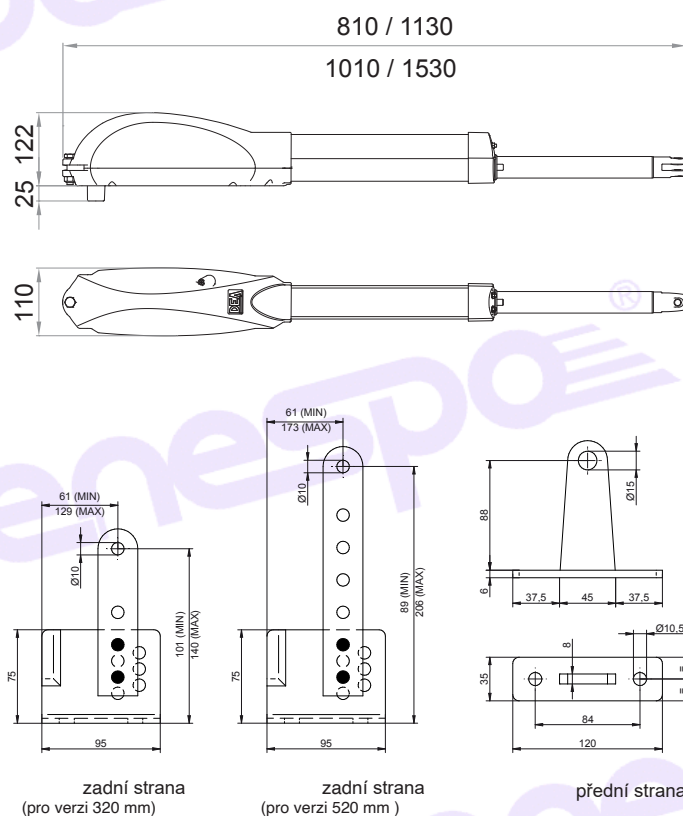

Rozměry

Všchny rozměry v mm


s či bez krytu tyče							
ZDVIH	α	A	B	C	D	E	F
320	90°	155	155	310	1100	90	0 ÷ 80
	100°	125	165	316	1100	80	0 ÷ 20
520	90°	200	200	399	1500	100	0 ÷ 20
		230	200	431	1500	100	150
		290	200	496	1500	100	200
	120°	135	200	418	1500	70	0 ÷ 20

320mm zdvih, s Art. SB							
α	A	B	C	D	E	F	poznámka
90°	150	150	300	1190	115	0	s krytem tyče Art. CS320
	120	150	300	1190	115	30	
	100	150	300	1190	115	50	
	70	150	300	1190	115	80	
100°	120	160	305	1190	85	0	bez krytu tyče
	90	160	305	1190	85	30	
	70	160	305	1190	85	50	

SB=Výklopná zadní konzola Cod. 629381

520mm zdvih, s. SB							
α	A	B	C	D	E	F	poznámka
90°	150	150	300	1590	115	0	s krytem tyče Art. CS520
	150	150	331	1590	115	30	
	150	150	352	1590	115	50	
	120	150	352	1590	115	80	
	100	150	352	1590	135	100	
	100	150	405	1590	135	150	
	100	150	459	1590	135	200	
	100	150	515	1590	135	250	
100°	150	180	359	1590	115	0	
	150	180	390	1590	115	30	
	120	180	389	1590	115	50	
	120	180	411	1590	115	80	
	120	180	432	1590	115	100	
110°	150	200	410	1590	115	0	
	150	200	439	1590	115	30	
	120	200	430	1590	115	50	
120°	150	240	491	1590	115	0-30	

SB=Výklopná zadní konzola Cod. 629381

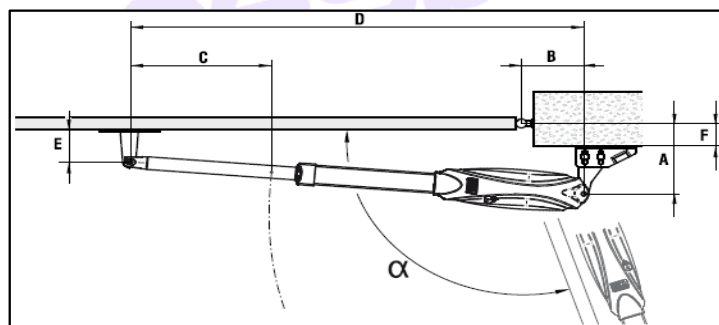

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz