

MAC

Elektromechanický pohon pro křídlové brány
do 3 m - 400 kg




Pro rezidenční a
kolektivní použití



Dostupné na 230V a 24V



MAC



Otevření křídla až 110°

Robustnost tohoto pohonu je zaručena monoblokovým tělem



Zbavte se dorazů u země pomocí mechanických dorazů (volitelné)

Standardní konzoly k navaření jsou součástí dodávky. Pokud potřebujete při instalaci větší flexibilitu, můžete použít volitelné nastavitelné konzoly k našroubování (art. MLS / SFR).



Robustní mechanické převody a ozubená kola zaručují spolehlivost a odolnost v průběhu času.



Univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu, instalaci a vzdálenou správu!



Modely

230V ~ pohony bez řídicí jednotky



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
625010	MAC*	230V	3 m		334 mm	8,9	50		• Pro křídlo do délky 3 m

Všechny modely mají: upevňovací konzoly k přivaření - součástí balení

* Řídicí jednotka pro dokončení instalace: kód. 677610 art. NET230N/C (s boxem)

24V = pohony bez řídicí jednotky



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
625040	MAC/24**	24V	3 m		334 mm	8	50		• Pro křídlo do délky 3 m
625043	MAC/24/E**	24V	2 m		334 mm	8	50		• Pro křídlo do délky 2 m

Všechny modely mají: upevňovací konzoly k přivaření - součástí balení

** Řídicí jednotka pro dokončení instalace: kód. 678261 art. NET24N/C (s boxem)

Technická data


TECHNICKÁ INFORMACE	MAC	MAC24	MAC24/E
Napájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V "	
Max. příkon (W)	300	60	50
Max síla (N)	1650	1000	500
90° Doba otevření (s)*		16	11,6
Pracovní cyklus (cykly/hod)	18	40	10
N. max cykly za 24h		90	45
Kondenzátor (µF)	8	/	
Provozní teplota (°C)		-20 ÷ 50	
Tepelná ochrana motoru (°C)	150	/	
Hmotnost s obalem (Kg)		8,8	
Hlučnost (dBA)		< 70	
Stupeň ochrany		IPX4	

*Doba otevření křídla při úhlu 90° se může lišit v závislosti na vlastnostech instalace

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Příklad typické instalace

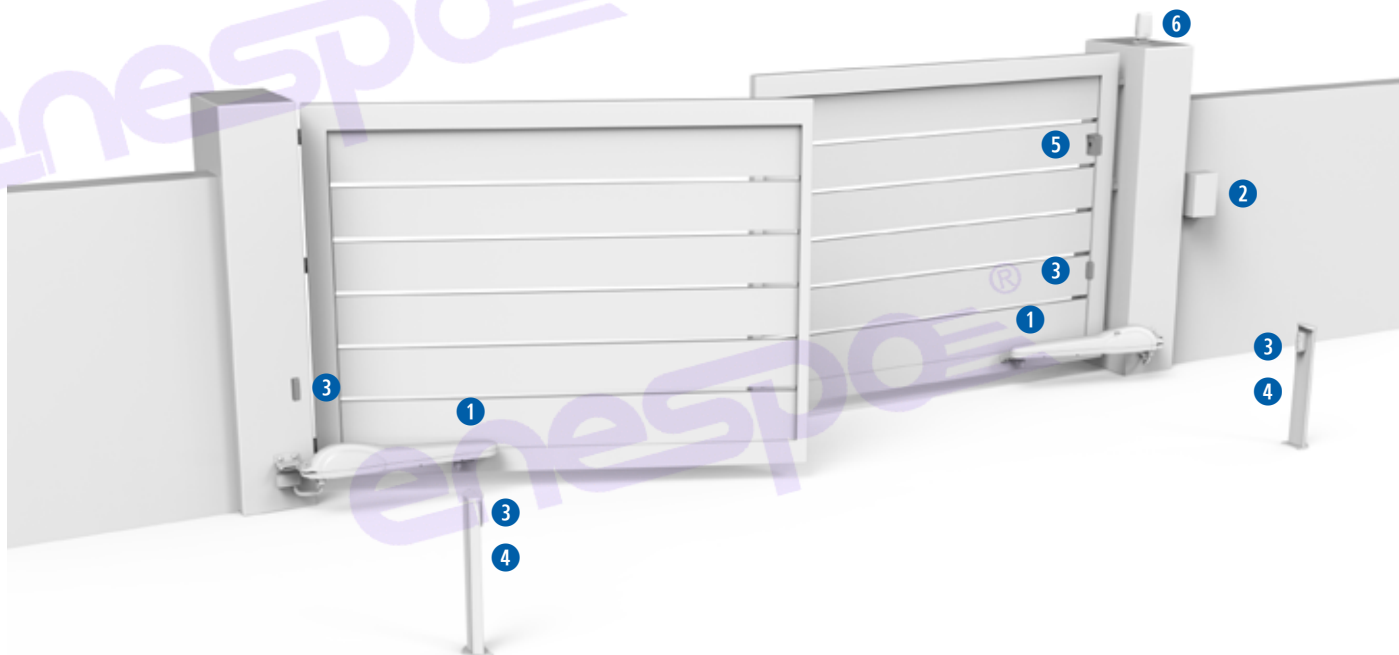

COD. 625010
Art. MAC
Electromechanical
drive for sliding gates



COD. 677610
Art. NET230N/C
Universal control unit for 1 or 2
motors, 230V with magnetic
encoder (with box)



COD. 662081
Art. LINE-X
Pair of photocells.
Max. range 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Pair of columns 55cm photocells




COD. 629300
Art. MAC/FM
Mechanical idlers for
MAC/ STING (2 ks) for 1
motor




COD. 663090
Art. GT-KOY
Metal anti-vandal
switch with two contacts for
surface mounting with 2 keys.



COD. 661131
Art. AURA-X
LED light with 24V
AC-DC/120V AC/230V AC, with
integrated antenna 433MHz/
868MHz



COD. 672673
Art. GTX4
Serialized white 4-channel remote
control, 433 MHz, with 3
options of coding: HCS Rolling-Code,
Dip-Switch a new D.A.R.T. coding.




COD. 301020
**Art. Varovné
značení**

KIT

Pro více informací o sadách
viz ceník

Specifické příslušenství

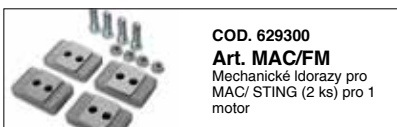

COD. 629300
Art. MAC/FM
Mechanical idlers for
MAC/ STING (2 ks) for 1
motor



COD. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Expansion for MAC/
STING a LOOK



COD. 629312
Art. MLS/SFR
Adjustable console for
expansion



COD. 629250
Art. COL 515
Stainless steel cable against
fall of motor with 2 holes for
sliding gates



COD. 629381
Art. SB
Removable rear console
for LOOK, MAC, STING



COD. 629290
Art. BAT
Set of rechargeable batteries for
24V operators, 2x 12V -
1,2Ah, including mounting
bracket and cable.




COD. 629401
**Art. KIT ADA MAC
STING/C-300**
Adapter kit for drive
with 2 holes console 720 mm
height 300 mm




COD. 430951
Art. KIT KEY MAC/LOOK
Unlocking key for MAC, LOOK
package (5 ks)

Návod k použití

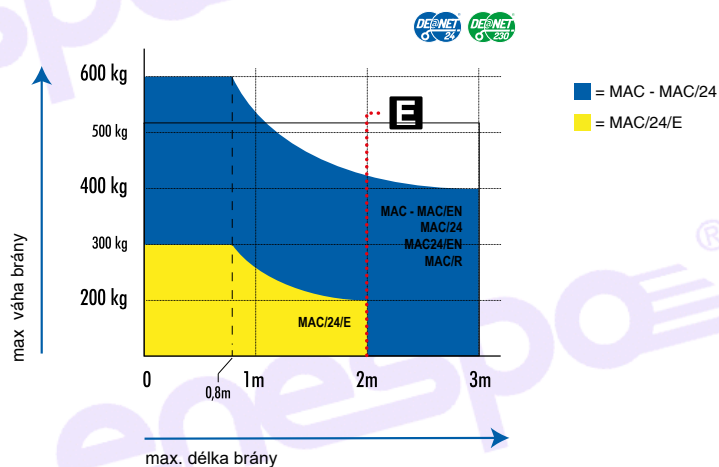

IPokud je délka křídla větší než 2 m nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrický zámek, který zablokuje bránu v zavřené poloze. Výška a konstrukce křídla, stejně jako silný vítr, mohou způsobit snížení hodnoty údajů uvedených v tabulce nebo vyžadovat použití elektrického zámku i pro křídla kratší než 2 m.



Zapojení

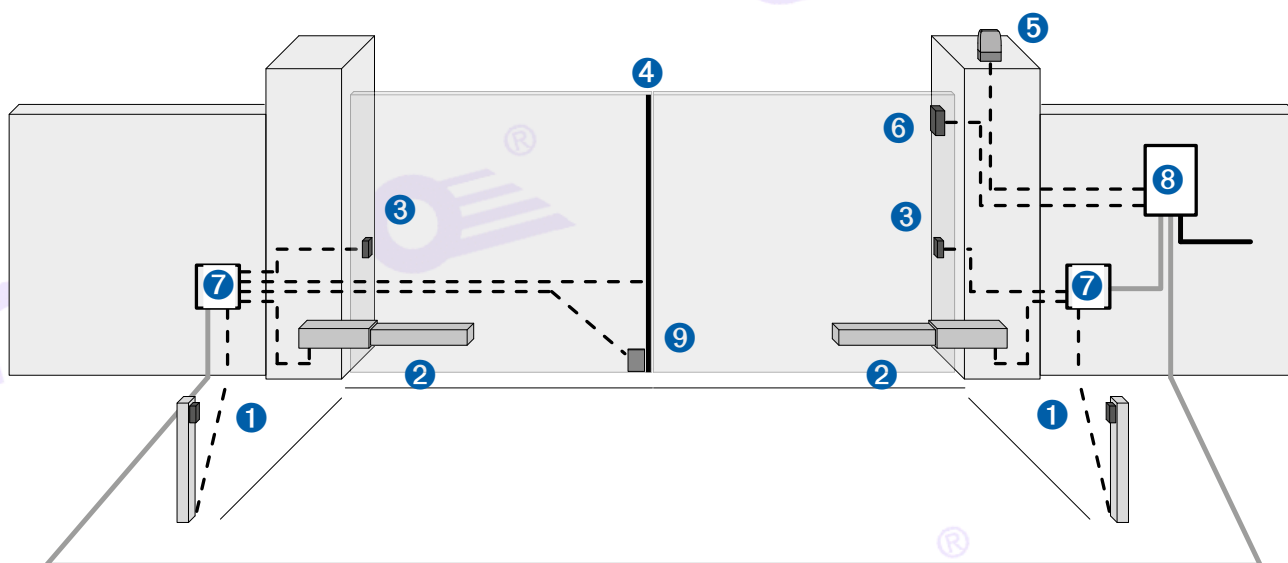

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 chránička pro propojení mezi řídícím a spojovacím boxem
- - - Ø20 chránička nebo PVC potrubí pro propojení mezi řídícím panelem a bezpečnostním příslušenstvím

- | číslo | popis |
|-------|--------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Pohon |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | Bezpečnostní lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač / Digirad |
| 7 | Spojovací krabice |
| 8 | Řídící jednotka |
| 9 | El. zámek |

Rozměry

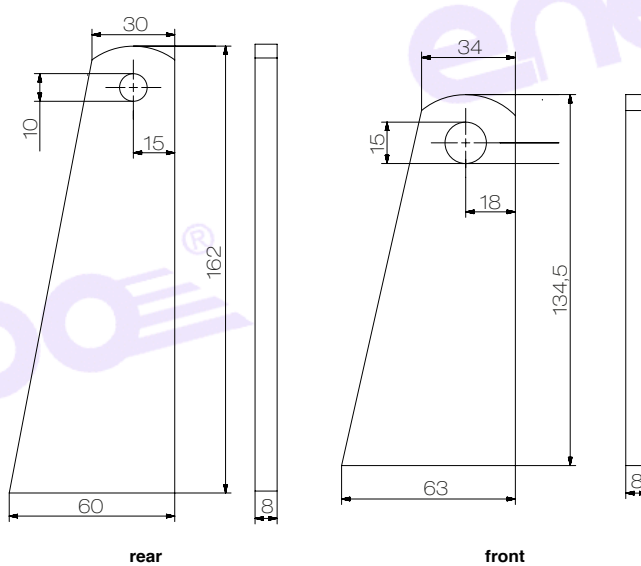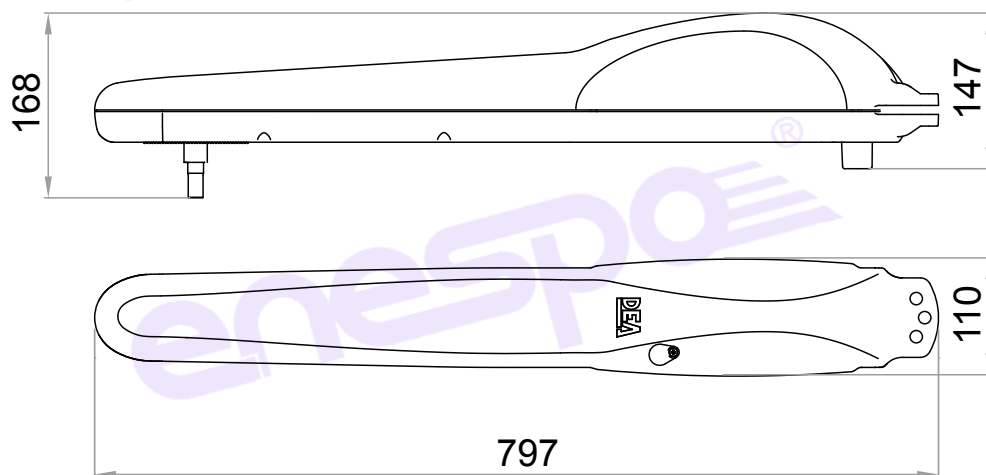

Instalační rozměry

All measures in mm

s dorazy Art. FM pro otevření a zavření						
α	A	B	C	D	E	F
90°	150	150	300	690	125	0 ÷ 75
	180	150	331	685	145	100*
	210	150	363	685	145	125*
110°	135	160	321	690	125	0 ÷ 50

*Art. FM by mělo být odstraněno


FM=mechanický koncový doraz Cod.629300

bez Art. FM						
α	A	B	C	D	E	F
90°	150	150	300	720	125	0 ÷ 75
	180	150	331	720	145	100
	210	150	363	715	140	125
	230	150	385	715	145	150
100°	135	160	321	720	125	0 ÷ 50
110°	135	185	375	720	125	0 ÷ 25

SB=zadní kyvný držák Cod. 629381

s Art. SB							notes
α	A	B	C	D	E	F	
90°	120	150	300	780	115	0-30	mech. koncový doraz při otevírání a zavírání (zdvih = 334 mm)
	120	150	321	780	135	50	
	90	150	321	780	135	80	
	70	150	321	780	135	100	bez koncového dorazu (zdvih = 400 mm)
	90	160	373	810	145	120	
	70	160	384	810	145	150	
100°	130	170	384	810	125	0-20	bez koncového dorazu při zavírání (zdvih = 367 mm)
	100	170	384	810	125	30-50	
	70	170	384	810	125	80	

SB=zadní kyvný držák Cod. 629381

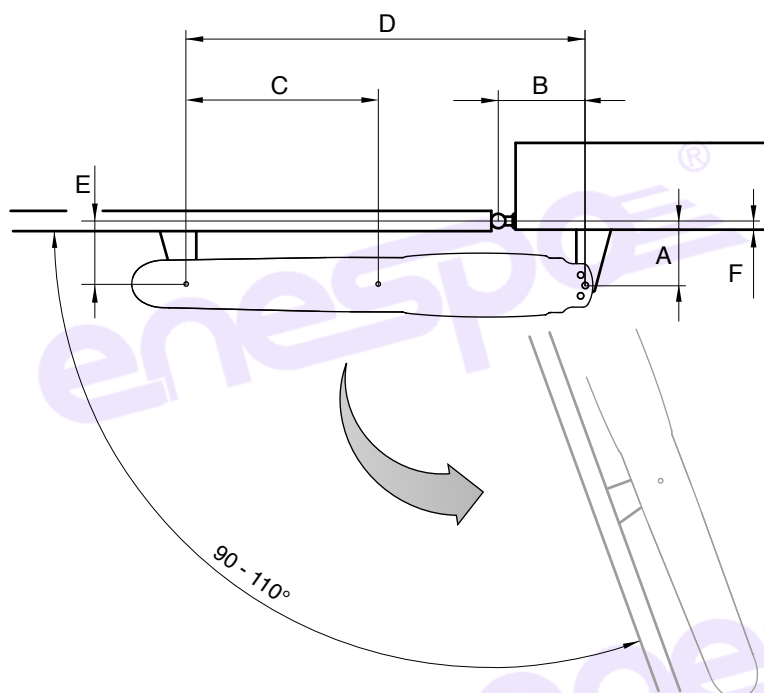

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz