

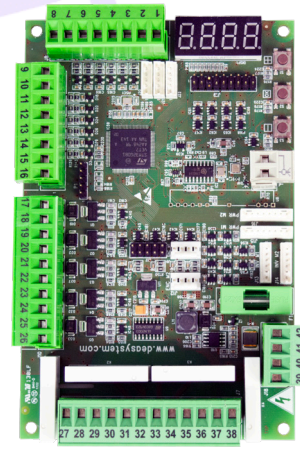
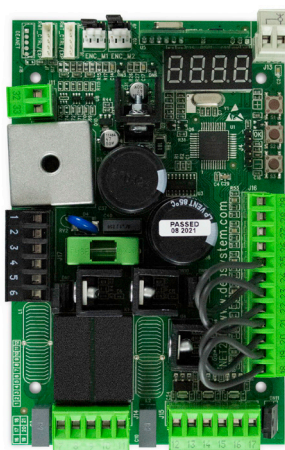


Řídící jednotky

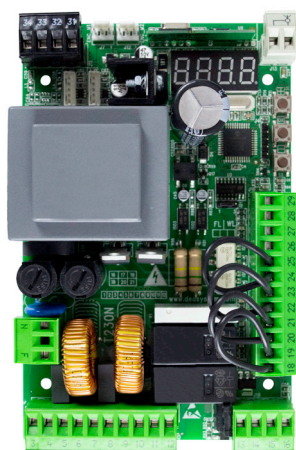

Kolik
jich
je?




DEA
move as you like

Kolik verzí řídících jednotek NET existuje?


Řídící jednotky DEA jsou k dispozici ve 4 verzích:

NET230N




230 V jednofázové

NET24N

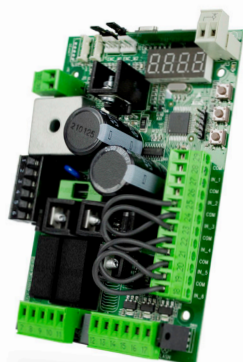


24 V

NET724 EVO



24 V

NET-CPU EVO

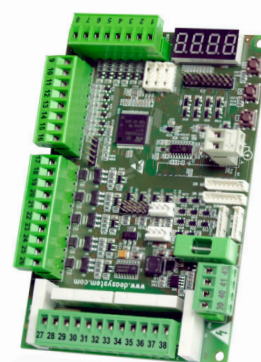

230 V třífázová

Společné rysy



Programování displeje se 3 tlačítky pro navigaci v menu



Průvodce pro učení dráhy motoru



Seznam parametrů s přímým přístupem



Vstup enkodéru pro 1 nebo 2 pohony



Programovatelné vstupy s diagnostikou vstupů viditelnou na displeji



Vestavěný přijímač 433,92 MHz



zen rychlosti a zpomalen standardn rychlost

RESET

Reset řídící jednotky pro její opětovné použití s jinou automatizací



Vyjímatelné svorkovnice (v řídících jednotkách NET230N, NET24N, NET-CPU EVO)



Programovatelné výstupy pro:

- bezpečnostní autotest
- provoz elektrického zámku
- monostabilní, bistabilní nebo časované

TYPE

Možnost nastavení typu automatizace s konkrétním seznamem parametrů (posuvná, křídlová, vyklápěcí, sekční, závory, sloupky)



NETLINK, technologie používaná v zařízeních DEA pro inteligentní správu instalací, a to jak lokálně, tak i vzdáleně.

Programovatelné pomocí aplikace DEAINstaller, která umožňuje vytvářet a spravovat každou instalaci z vašeho chytrého telefonu

Univerzální řídicí jednotka pro řízení 1 nebo 2 motorů v jednofázovém režimu 230 V nebo 24 V, s enkodérem nebo bez něj.



Expandable inputs and outputs by adding NET-EXPANSION and/or NET-EXPANSION MINI



max 100




HCS fix-code
HCS Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.




433,92 MHz

Standardně se nachází u těchto pohonů:	LIVI/N	REV	GULLIVER/N (jednofázový)	GEKO	ANGOLO
	LIVI 902	LATO	PASS/N	STOP/N	

Součástí sad pohonů se samostatnými řídicími jednotkami

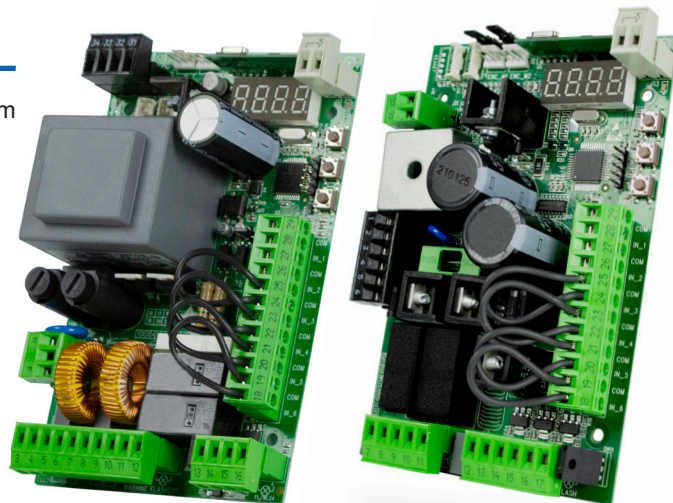

NET230N - NET24N

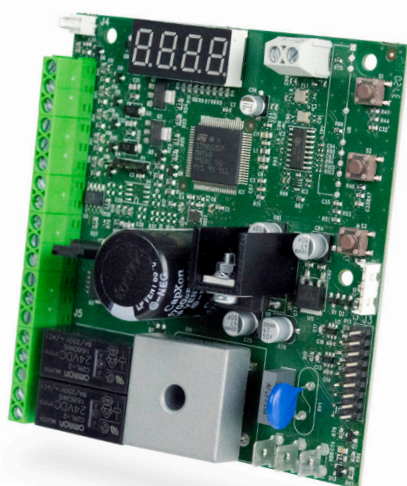

Řídicí jednotka pro řízení 1 24V pohonu, s enkodérem nebo bez něj



Rozšiřitelné vstupy a výstupy přidáním NET-EXPANSION



max 200



Vylepšené řízení pohybu a sledování síly (s technologií EVO-Track) a přesná diagnostika pro všechny protokoly



433,92 MHz



Použití u rezidenčních pohonů



HCS fix-code
HCS Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.


U těchto pohonů se nachází standardně:

SPACE/N
ADVANCE/N

LIVI 4/24X/M

NET724 EVO

Řídicí deska pro řízení 1 třífázového pohonu 230 V, s enkodérem nebo bez něj. Instaluje se a používá se s výkonovým modulem motoru s invertorovou technologií NET-M230-I.

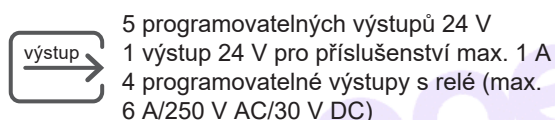

max 200



Detailní identifikace chyb v řídicí jednotce pro cílené řešení



Použití u průmyslových pohonů




433,92 MHz



HCS fix-code
HCS Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

Standardně se nachází u těchto pohonů:

GULLIVER/N (třífázový)
TRAFIK/N

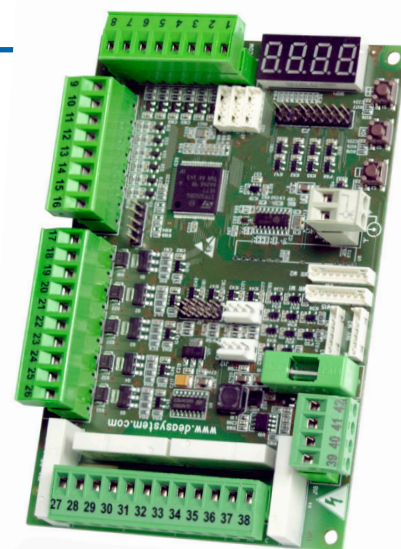

NET-CPU EVO

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz