

OLI/N

Hydraulický pohon pro křídlové brány
do 4,5 m - 500 kg



Pro kolektivní a
průmyslové použití



K dispozici v provedení
230 V



K dispozici také v
reversibilní verzi



OLI/N




Široká nabídka modelů s:

- blokováním při otevírání a/nebo zavírání
- reverzibilní ,nebo pomalé modely pro jakýkoli druh instalace.

Rychlé odemykání pomocí kovového klíče, chráněného před povětrnostními vlivy.

Upevňovací konzoly jsou standardně přivařeny. Větší univerzálnost instalace díky volitelným nastavitelným upevňovacím konzolám (art. OLI/SFR).

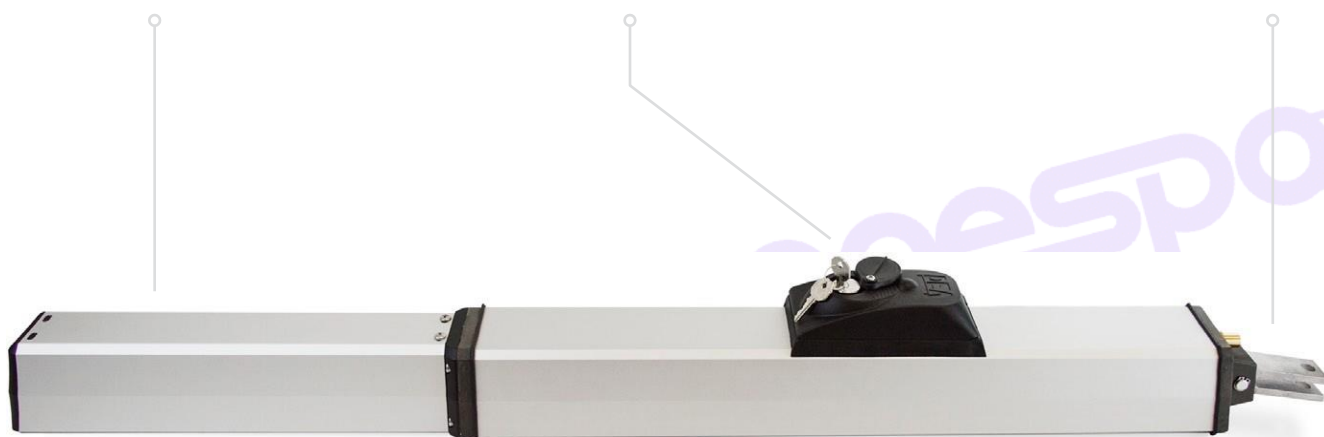

K dispozici v krátké verzi (užitečná délka 270 mm) ,nebo v dlouhé verzi (užitečná délka 400 mm).

Díky externí univerzální řídicí jednotce DE@NET je tento pohon kompatibilní se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízení pro údržbu instalace a správu dálkového ovládání!



Modely

Hydraulické pohony 230V ~ bez řídicí jednotky



Výsuv 270mm

KÓD.	Art.				DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
624005	OLI 602AN	● ● ●	A	270mm	• Samosvorné pouze v otevřené poloze, pro křídla do délky 2 m
624055	OLI 602LAN	● ● ●	A	270mm	• Samosvorné pouze v otevřené poloze, pomalá verze, pro křídla do délky 2,5 m
624004	OLI 602N	● ● ●	C	270mm	• Samosvorné pouze v zavřené poloze, pro křídla do délky 2 m
624054	OLI 602LN	● ● ●	C	270mm	• Samosvorné pouze v zavřené poloze, pomalá verze, pro křídla do délky 2,5 m
624013	OLI 603N	● ● ●		270mm	• Samosvorné v otevřené a zavřené poloze, pro křídla do délky 2 m
624063	OLI 603LN	● ● ●		270mm	• Samosvorné v otevřené a zavřené poloze, pomalá verze, pro křídla do délky 2,5 m
624023	OLI 604N	● ● ●	✓	270mm	• Nesamosvorné, pro křídla do délky 2,5 m
624073	OLI 604LN	● ● ●	✓	270mm	• Nesamosvorné, pomalá verze, pro křídla do délky 3m

Všechny modely: včetně montážních konzol (art. 0/353-0/653)

Řídicí jednotka pro dokončení instalace: řídicí jednotka kód. 677610 art. NET230N/C (s boxem)

Všechny modely: Aby byly dodrženy mezní hodnoty nárazových sil podle normy EN 12453-1, je nutné použít vnější bezpečnostní zařízení podle normy EN 12978.

Výsuv 400mm

KÓD.	Art.				DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
624033	OLI 605N	● ● ●		400mm	• Samosvorné v otevřené a zavřené poloze, pro křídla do délky 2,5 m
624083	OLI 605LN	● ● ●		400mm	• Samosvorné v otevřené a zavřené poloze, pomalá verze, pro křídla do délky 3 m
624043	OLI 606N	● ● ●	✓	400mm	• Nesamosvorné, pro křídla do délky 3,5 m
624093	OLI 606LN	● ● ●	✓	400mm	• Nesamosvorné, pomalá verze, pro křídla do délky 4,5m
624104	OLI 607AN	● ● ●	A	400mm	• Samosvorné v otevřené poloze, pro křídla do délky 3m
624114	OLI 607LAN	● ● ●	A	400mm	• Samosvorné v otevřené poloze, pomalá verze, pro křídla do délky 3,5 m

Všechny modely: včetně montážních konzol (art. 0/353-0/653)

Řídicí jednotka pro dokončení instalace: řídicí jednotka kód. 677610 art. NET230N/C (s boxem)


Všechny modely: Aby byly dodrženy mezní hodnoty nárazových sil podle normy EN 12453-1, je nutné použít vnější bezpečnostní zařízení podle normy EN 12978.

Technické informace

TECHNICKÉ INFORMACE	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN	OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN
Napájení motoru (V)	230 V - ± 10 % (50/60 Hz)			
Maximální příkon (W)	170			
Maximální tah (N)	3980		5600	
Maximální tažná síla (N)	3200		4460	
Pracovní cyklus (cykly/hodiny)	60		50	40
N. max. cyklů za 24 h.	480		400	320
Vestavěný kondenzátor (µF)	8			
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50			
Tepelná ochrana motoru (°C)	130			
90° Doba otevření (s)	21	31	30	40
Hmotnost s obalem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Hlučnost (dBA)	< 70			
Stupeň ochrany	IP55			

Použitý olej: AGIP Arnica A15

Návod k použití

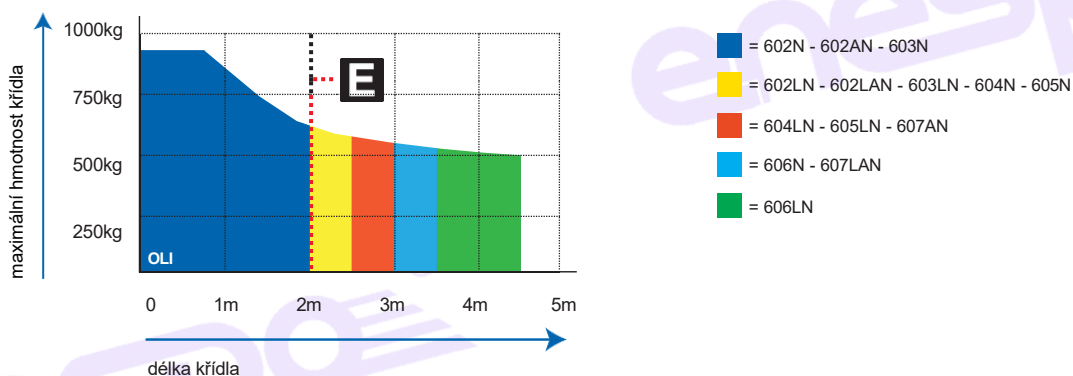

Pokud je délka křídla větší než 2 m, nebo pokud používáte reverzibilní modely, musíte nainstalovat elektrozámek pro blokování brány v uzavřené poloze. Výška a váha křídla, stejně jako přítomnost silného větru, mohou způsobit snížení hodnoty údajů obsažených v tabulce, nebo nutnost použití elektrozámku i pro křídlo kratší než 2 m.

Charakteristika



Přední kulový a kloubový zadní kloub umožňují použití **křídel ve svahu**.





Hydraulické čerpadlo v **pomalé, nebo rychlé** verzi v závislosti na rozměrech křídla.



Napájecí kabel izolovaný pryskyřicí zabraňující rozliti oleje.


Příklad typické instalace

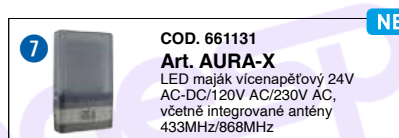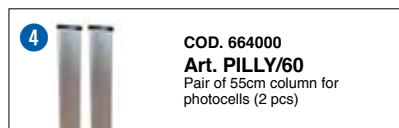

SPECIFIC ACCESSORIES





Kabeláž

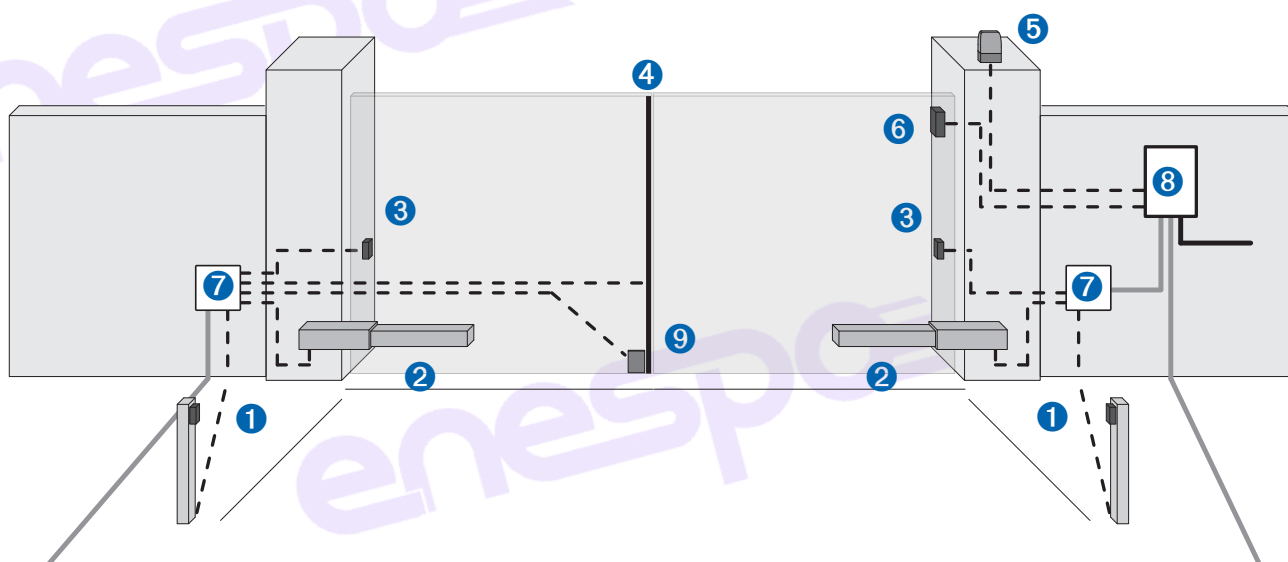

- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 Chránička pro spojení mezi řídicím panelem a spojovacím boxem
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

poz.	popis
1	Soupek s fotobuňkou
2	Pohon
3	Fotobuňky
4	Bezpečnostné doteková lišta
5	Maják
6	Klíčový spínač/Digitální klíč
7	Propojovací krabice
8	Řídicí jednotka
9	Elektrický zámek


Rozměry

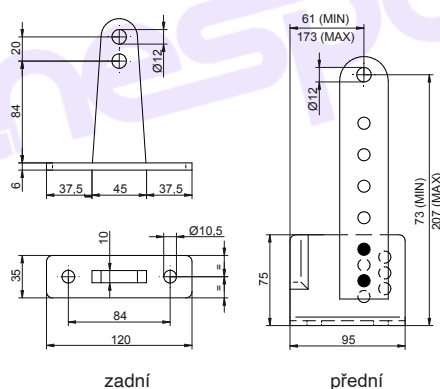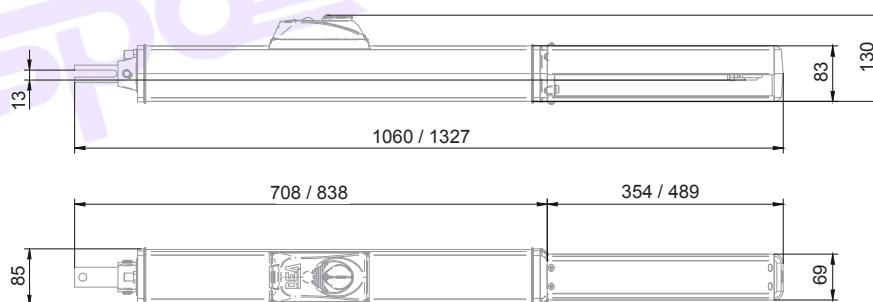

Instalační rozměry

Všechny míry jsou v mm

OLI							
Výsuv	α	A	B	C	D	E	F
270	90°	130	130	260	1000	115	0 ÷ 80
400	90°	230	150	385	1260	135	0 ÷ 150
	110°	130	190	377	1260	115	0 ÷ 50

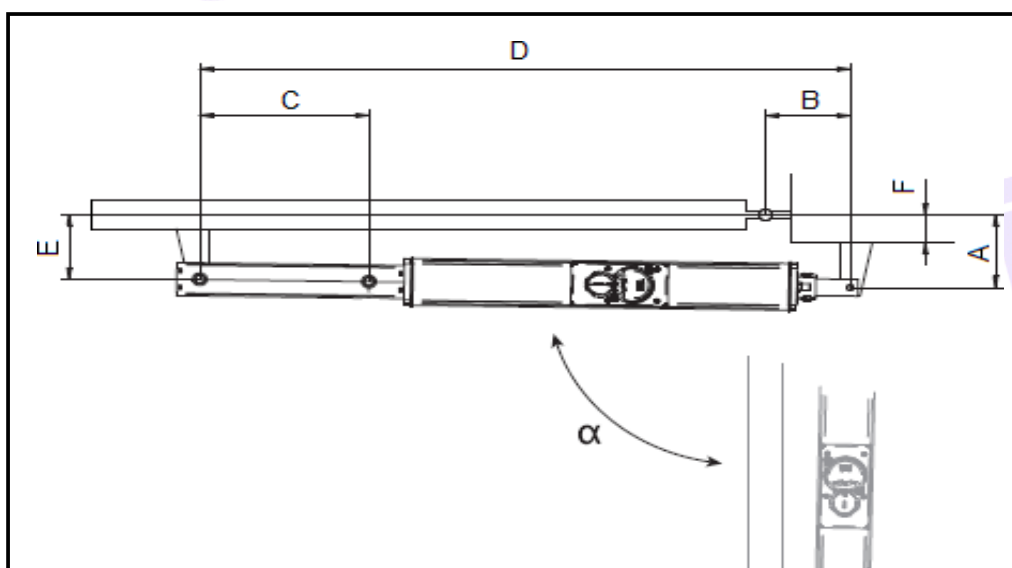

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz