

PASS/N

Elektromechanická dopravní závora
pro intenzivní použití



Pro rezidenční
a kolektivní použití



K dispozici v **24V**



Pro ramena do
délky **5 m**



PASS/N

Enkodér zaručuje větší kontrolu a bezpečnost při pohybu

Snadné manuální otevírání díky uvolnění klíčem zvenku

Lepší viditelnost ramene instalací STRIP-LED (volitelné)

Možnost indikace zavřené polohy (červená LED) a otevřené polohy (zelená LED). *

Tmavě šedá ocel RAL 7016, prášková barva, texturovaný povrch.

Univerzální ovládací deska DE@NET zajišťuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro instalaci, údržbu a vzdálenou správu z vaší kanceláře!



*Pro tuto funkci je nutné zakoupit samostatně art. NET-EXPANSION nebo art. NET-EXPANSION MINI



Modely

24V == závory s ovládacím panelem pro intenzivní použití



COD.	Art.	DEA	24V	3 m rychlé	✓	S	41	10	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
644040	PASS24NET/N/V	NET24N	24V	3 m rychlé	✓	S	41	10	
644042	PASS24NET/N/VR	NET24N	24V	4 m rychlé	✓	S	41	10	
644041	PASS24NET/N/L	NET24N	24V	4 and 5 m pomalé	✓	S	41	10	
644050	PASS24NET/N/V/INOX	NET24N	24V	3 m rychlé	✓	S	41	10	
644052	PASS24NET/N/VR/INOX	NET24N	24V	4 m rychlé	✓	S	41	10	
644051	PASS24NET/N/L/INOX	NET24N	24V	4 and 5 m pomalé	✓	S	41	10	

- Nastavení rychlosti během normálního cyklu a zpomalení při otevírání a zavírání
- Řízení motoru pomocí enkodéru a detekce překážek
- Možnost uzamčení programování, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci

Pro modely PASS24NET/N/V, PASS24NET/N/VR, PASS24NET/N/L modely: v barvě RAL 7016.

INOX modely: Nerezová ocel AISI 304, šedá barva RAL 7016 s kataforézní úpravou.

Všechny modely:

- LED světla, ráhno, držák ráhna a základová deska **nejsou součástí dodávky**.
- Závora musí být správně vyvážena, aby umožnila bezproblémový provoz

POZOR: Pro každou závorou musíte použít 1 řídicí jednotku NET24N.

Technická data

TECHNICKÉ INFORMACE	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Nnapájecí napětí motoru (V)	24V ==		
Maximální příkon (W)	105		
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	290	140	240
N. max cykly za 24h.	800		
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50		
Doba otevření na 90° (s)	2,2	6	2,8
Hmotnost včetně obalu (Kg)	41		
Hlučnost (dBA)	< 70		
Stupeň krytí	IPX4		

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento ohon vytvořili.





Manuální uvolnění pomocí klíče, přístupného z vnějšku tělesa závory.

Převodový motor s šnekovým šroubem a ocelovými ozubenými koly, bronzová korunka, mazaný tukem s nízkou viskozitou, který zajišťují dlouhou životnost a snížené opotřebení.

Vybaven enkodérem pro dosažení zrychlení ráhna, udržování konstantního točivého momentu ve fázi zpomalování a detekci v případě překážky.

Rychlost otevírání a zavírání je nastavitelná od 2,2 do 6 sekund v závislosti na typu.



Hliníkové ráhno, obdélníkový profil 65x38 mm s podpěrou.


Dvoubarevný červeno-zelený (volitelný) LED pásek. Pro funkčnost STOP-červený a PASSAGE-zelený je nutné použít NETEXPANSION.





Robustní rám z lakované oceli o tloušťce 2 mm.

Bezpečnostní zámek dodávaný se 2 klíči.






Příklad typické instalace



RÁHNA A DRŽÁKY RÁHNA

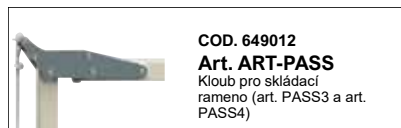


SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

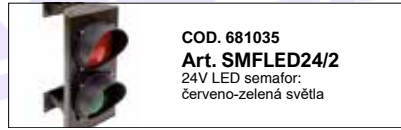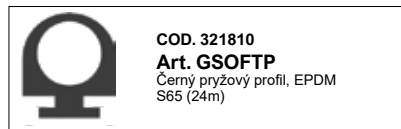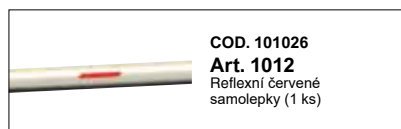

NEW




Technické informace

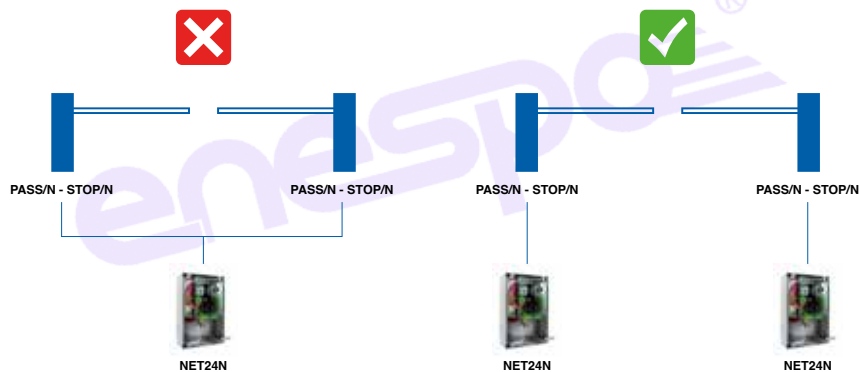

PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK

1 X STRIP-LED/P
cod. 649173



1 x STRIP-LED
cod. 649174

Příslušenství

Kloubové rameno Art.ART-PASS



Mobilní podpora Art.1006



* Jedná se o závoru STOP/N, aplikace na PASS/N zůstává nezměněna.

Standardní podpora Art.1010






* Jedná se o závoru STOP/N, aplikace na PASS/N zůstává nezměněna.

Podpěra s elektromagnetickým zámek Art.1010M




* Jedná se o závoru STOP/N, aplikace na PASS/N zůstává nezměněna.

Rozměry

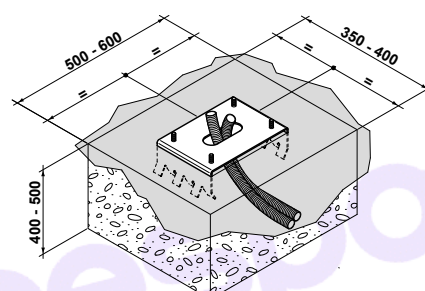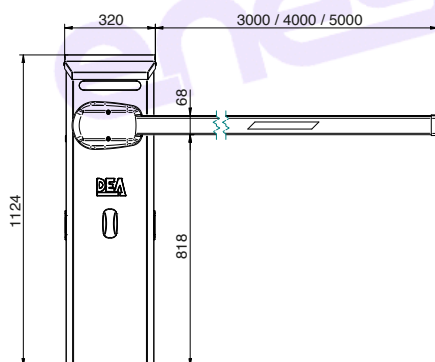

Zapojení

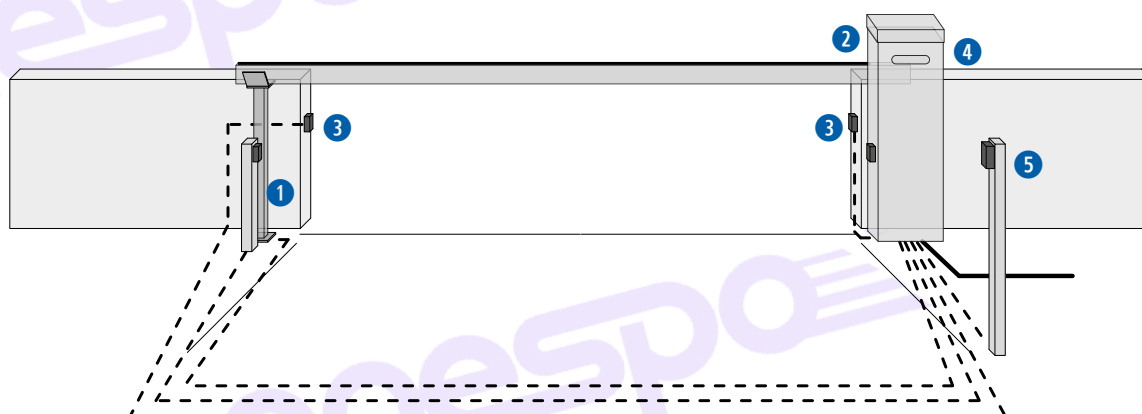

- Chránička pro napájecí kabel
 - - Ø20 chránička nebo externí PVC trubka pro spojení mezi řídicí jednotkou a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- číslo popis
 1 Sloupek s fotobuňkou
 2 Ráho
 3 Fotobuňka
 4 LED maják
 5 Těleso závory

PASS/N-STOP/N-TRAFIK/N+LED světla+napájecí zdroje

Supplementary power supply guide for the LEDs of PASS/N, STOP/N, TRAFIK/N barriers depending on the chosen accessories

modely	LED lights			
	LED/B cod.649290		STRIP-LED cod.649174	
	během pohybu	vždy zapnuto	během pohybu	vždy zapnuto
PASS/N	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523		POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	
STOP/N (24V)	-		-	
TRAFIK/N	-	-	-	-

TABULKA platí pro LED příslušenství, kde je napájena pouze 1 základní barva (Č-Z-M).
 Pokud jsou na LED příslušenství aktivovány současně 2 nebo 3 základní barvy, aby se kromě Č-Z-M získaly i další barvy, zkontrolujte celkový příkon v technických manuálech a ověřte, zda dodaný zdroj 24 V tuto hodnotu zvládne.

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz