

REV24/M BOOST

Pohon pro kolektivní a průmyslové posuvné brány
do 1400 kg



Pro kolektivní a
průmyslové použití



Dostupné na 24V



REV24/M BOOST

Rychlejší, bezpečnější. Toto je náš pohon REV BOOST!



Rychlý pohon



26m/min



1200kg

Řídící jednotka NET24N BOOST pro snadné řízení rychlosti a zpomalení



Magnetické koncové spínače




COD.	Art.									DALŠÍ CHARAKTERISTIKY	
616025	REV24/M BOOST	NET24N BOOST	24V	1200			M	17,1	30	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti až 26 m/min a zpomalení otevírání a zavírání	

TECHNICKÉ INFORMACE	REV24/M BOOST
Napájení (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)
Napájení motoru (V)	24V ~
Max. příkon (W)	800
Max. síla (N)	861
Max. hmotnost křídla (kg)	1200Kg
Pracovní cyklus (cykly/hod.) pro délku křídla 8m	22 for gates up to 1200Kg
Kondenzátor (µF)	\
Pracovní teplota (°C)	-20 ÷ 50
Tepelná ochrana motoru (°C)	\
Rychlost (m/min)	26
Standardní pastorek	Z=18
Hmotost pohonu včetně obalu (Kg)	18
Hlučnost (dBA)	< 70
Stupeň ochrany	IP44 (IPX0 for /IB versions)

Příklad typické instalace




COD. 616003
Art. REV220/M
Pohon pro kolektivní posuvné brány



COD. 126000
Art. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben 30x10mm s pozinkovanými podložkami a upevňovacími šrouby (1m)



COD. 662081
Art. LINE-X
Dvojice mini synchronizovatelných fotobuněk pro venkovní instalaci. Maximální dosah 20 m.



COD. 664000
Art. PILLY/60
Dvojice 55cm vysokých sloupků pro fotobuňky (2 ks)




COD. 171035
Art. C-20
Mechanická doteková bezpečnostní lišta L=2m




COD. 663090
Art. GT-KEY
Kovový anti-vanda, klíčový spínač se dvěma kontakty, pro povrchovou montáž. Dodává se se 2 klíči.



COD. 661131
Art. AURA-X
LED maják vícenapěťový 24V AC-DC/120V AC/230V AC, s vestavěnou anténou 433MHz/868MHz




COD. 672673
Art. GTX4
Bílý 4-kanálový vysílač, 433 MHz, s 3 kódováními: HCS Rolling-Code, Dip-Switch a nově D.A.R.T. kódování.




COD. 301020
Art. VAROVNÁ CEDULE


SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



COD. 619000
Art. 111
Nylonový hřeben(1m)



COD. 126001
Art. 112
Pozinkovaný ocelový hřeben k navaření 22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben 30x10mm s pozinkovanými podložkami a upevňovacími šrouby (1m)



COD.619041
Art. 451
Sada nouzového odjištění pro REV (4,5 m). K použití ve spojení s BLINDOS.



COD. 665000
Art. BLINDOS
Hliníková bezpečnostní skříňka s cylindrickou vložkou, připravená k odjištění zařízení lankem.



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Bezdrátová vysílací a přijímací sada na frekvenci 868 MHz, pro rezistivní nebo mechanické bezpečnostní lišty



COD. 171035
Art. C-20
Mechanická bezpečnostní lišta L=2m




COD. 171044
Art. CC-20
Vodivá bezpečnostní lišta L=2m



COD. 171034
Art. C-16
Mechanická bezpečnostní lišta L=1,6m



COD. 360674
Art. Pignone Z15/IB REV
Pozinkovaný pastorek pro IRONBOX M=4 Z=15 Ø=68mm h=60mm (REV/ RF/IB)



COD. 360673
Art. Pignone Z18/IB REV
Pozinkovaný pastorek pro IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80mm h=60mm (REV220/IB, REV24/IB)




COD. 667053
Art. SOFT3
Bezdrátový pryžový profil (kompletní s hliníkovou lištou) užitečný pro snížení nárazových sil u posuvných a otočných branách (12 m)



COD. 629290
Art. BAT
Sada dobíjecích baterií pro pohon 24V, 12V - 1,2Ah, kompletní s kabely a upevňovacími páskami




COD. 386830
Art. REV/B
Přídavná základová deska pro REV V = 40 mm



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Kovový kryt převodu pro pastorek IB (V=60 mm)



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/B IB
Přídavná deska V=40 mm pro IRONBOX/XS/IN, kompatibilní s REV/IB a GULLIVER/N/IB.

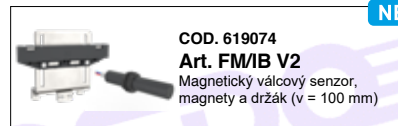

COD. 619074
Art. FM/IB V2
Magnetický válcový senzor, magnety a držák (v = 100 mm)

DEAuser



DEAuser je aplikace pro soukromé uživatele, která umožňuje aktivaci automatizace v těsné blízkosti přes Bluetooth.

Instalací aplikace NET-NODE na všechna zařízení s technologií NETLINK můžete ovládat bránu prostřednictvím chytrého telefonu.

K použití s:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstaller



DEAinstaller je aplikace určená pro profesionální instalátory, která umožňuje snadno a intuitivně programovat a spravovat DEA pohony přímo na místě


Při použití s NET-NODE je možno:

- ✓ zálohovat data všech instalací
- ✓ snadno upravit parametry ovládacích desek
- ✓ aktualizovat firmware
- ✓ naprogramovat údržbu
- ✓ spravovat dálkové ovladače
- ✓ číst technické příručky kontrolovat elektrické připojení
- ✓ ovládat vstupy a výstupy řídicích desek
- ✓ ovládat pohony pomocí aplikace

K použití s:



Art.NET-NODE
Cod.677640

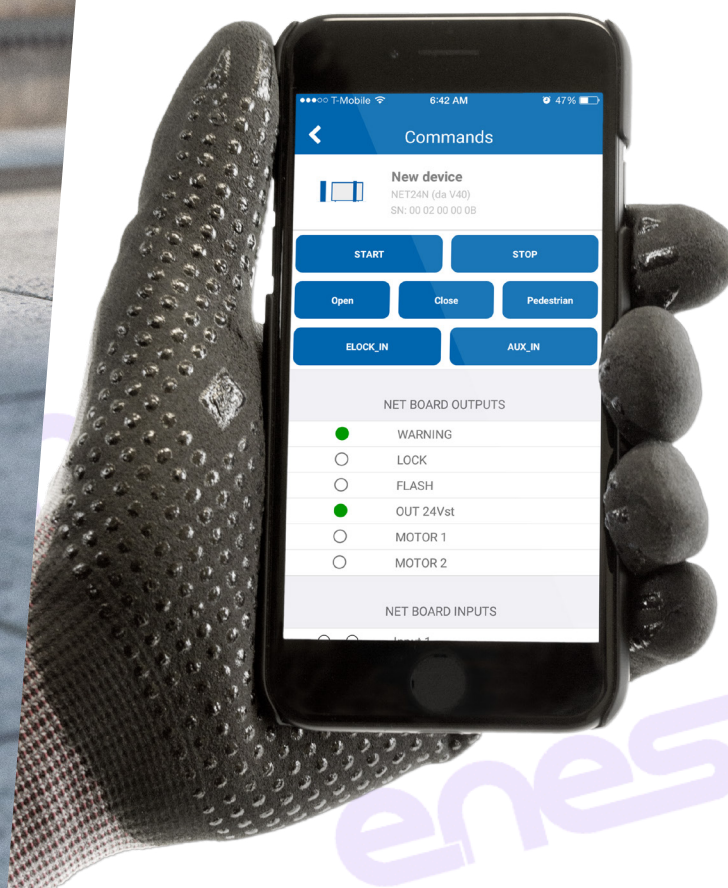

Specifické příslušenství



#v bezpečí jak chcete!

Nekopírovatelné ovládače!

Dálkové ovládače GTX jsou multifunkční. Mají tři možnosti kódování: DIP SWITCH, Rolling Code a D.A.R.T. nové DEA pokročilé kódování.

Kód dálkových ovladačů si můžete přizpůsobit, abyste zaručili maximální bezpečnost pro svého zákazníka.

D. DEA

A. Advanced (pokročilý)

R. Rolling Code (plovoucí)

T. Transmission (kód)

Hledáte naprostou bezpečnost? S NET-BOXem si každý instalační technik může přizpůsobit kód vašich dálkových ovladačů GTX.



#barvy jak se vám líbí!

Vyberte si svou oblíbenou barvu!

Dálkové ovládače GTX lze přizpůsobit pomocí sad tlačítek ve třech barvách: žluté, zelené a oranžové.



Poznámka: Sady tlačítek se dodávají v baleních po 5 kusech. Dálkový ovladač je nutné objednat samostatně.



NETLINK

je naše technologie aplikovaná na DEA
zařízeních pro chytré řízení vašich brán, jak
na místě, tak **vzdáleně**

blanco



Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK




GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz