

REV

Pohon pro kolektivní a průmyslové posuvné brány
do 1400 kg



Pro kolektivní a
průmyslové použití



Dostupné v 230V a 24V



Rozsah běžných nebo
reverzibilních pohonů v
olejové lázni



REV



Přídavný ventilátor (verze 230 V) s magnetickým enkodérem



Ovládací panel umístěný ve vyvýšené poloze vpředu. Vždy přístupný a ideální pro malé nebo úzké prostory.



REV je vybaven novým systémem magnetických koncových spínačů, který se skládá z nového technologického senzoru a sady magnetů připevněných k vícenásobně nastavitelnému hřebenu.

Reversibilní modely tohoto pohonu umožňují ruční pohyb brány bez nutnosti odemykání motoru a splňují některá bezpečnostní opatření typická pro instalace ve veřejných prostorách.



Kompatibilní s vandalově odolnými krabicemi IRONBOX/N a IRONBOX/XS/N pro instalace v náročném nebo průmyslovém prostředí



Kompatibilní s NETCOM, zařízení pro údržbu instalací a vzdálenou správu!



Univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



**REV24/M
BOOST**

Rychlost otevírání

26 m/min

Poznámka: Rychlost otevírání se může snížit v závislosti na instalačních vlastnostech



POHONY REV - řídicí jednotka a upevňovací deska jsou součástí balení

KÓD.	Art.	DEA	⚡	⚙️	ENCODER	⌚	🏁	⚖️	📊	DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
616003	REV220/M	NET230N	230V	1400	✓		M	17,2	30	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání
616004	REV220/RFM	NET230N	230V	1400	✓	✓	M	17	30	• Není samosvorný, s brzdou při otevírání a zavírání • Olejová lázeň • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání
616012	REV24/M	NET24N	24V	1400			M	17,2	30	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání
616025	REV24/M BOOST	NET24N BOOST	24V	1200			M	17,1	30	• Samosvorné • Magnetické koncové spínače • Nastavení rychlosti až 26 m/min a zpomalení otevírání a zavírání



POHON REV/IB - bez krytu a řídicí jednotky

KÓD.	Art.	DEA	⚡	⚙️	ENCODER	⌚	🏁	⚖️	📊	DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
616007	REV220/IB/M*		230V	1400	✓			14,5	30	• Samosvorné a integrované magnetické koncové spínače • Pastorek Z18 v=35 mm
616008	REV220/RF/IB/M*		230V	1400	✓	✓		14	30	• Není samosvorné, s brzdou a integrovanými magnetickými koncovými spínači • Olejová lázeň • Pastorek Z15 v=35 mm
616031	REV24/IB/M**		24V	1400				12,2	30	• Samosvorné a integrované magnetické koncové spínače • Pastorek Z18 v=35 mm


*Řídicí jednotka pro dokončení instalace s IRONBOX NET230N/C kód 677610 (s krabicí)

**Řídicí jednotka pro dokončení instalace s IRONBOX NET24N/C250 kód 678263 (s krabicí a transformátorem 250 W)


Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Příklad typické instalace

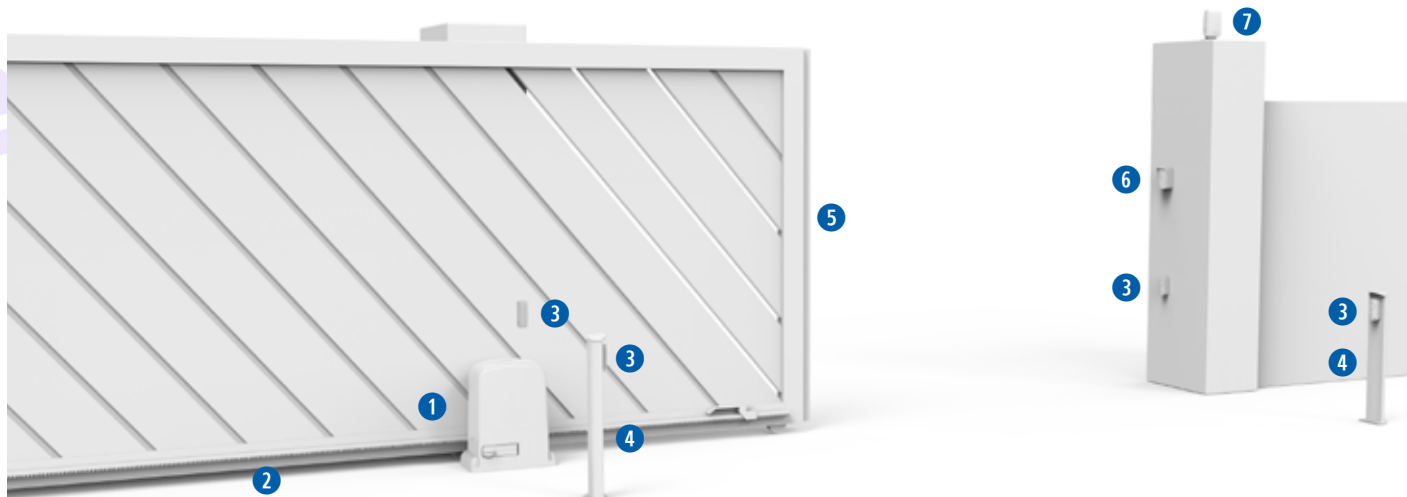


COD. 616003
Art. REV220/M
Pohon pro kolektivní posuvné brány



COD. 126000
Art. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben 30x10mm s pozinkovanými podložkami a upevňovacími šrouby (1m)



COD. 662081
Art. LINE-X
Dvojice mini synchronizovatelných fotobuněk pro venkovní instalaci. Maximální dosah 20 m.



COD. 664000
Art. PILLY/60
Dvojice 55cm vysokých sloupků pro fotobuněk (2 ks)




COD. 171035
Art. C-20
Mechanická doteková bezpečnostní lišta L=2m




COD. 663090
Art. GT-KEY
Kovový anti-vanda, klíčový spínač se dvěma kontakty, pro povrchovou montáž. Dodává se se 2 klíči.



COD. 661131
Art. AURA-X
LED maják vícenapěťový 24V AC-DC/120V AC/230V AC, s vestavěnou anténou 433MHz/868MHz




COD. 672673
Art. GTX4
Bílý 4-kanálový vysílač, 433 MHz, s 3 kódováními: HCS Rolling-Code, Dip-Switch a nové D.A.R.T. kódování.




COD. 301020
Art. VAROVNÁ CEDULE


SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



COD. 619000
Art. 111
Nylonový hřeben (1m)



COD. 126001
Art. 112
Pozinkovaný ocelový hřeben k navážení 22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben 30x10mm s pozinkovanými podložkami a upevňovacími šrouby (1m)



COD. 619041
Art. 451
Sada nouzového odjištění pro REV (4,5 m). K použití ve spojení s BLINDOS.



COD. 665000
Art. BLINDOS
Hliníková bezpečnostní skříňka s cylindrickou vložkou, připravená k odjištění zařízení lankem.



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Bezdrátová vysílací a přijímací sada na frekvenci 868 MHz, pro rezistivní nebo mechanické bezpečnostní lišty



COD. 171035
Art. C-20
Mechanická bezpečnostní lišta L=2m




COD. 171044
Art. CC-20
Vodivá bezpečnostní lišta L=2m



COD. 171034
Art. C-16
Mechanická bezpečnostní lišta L=1,6m



COD. 360674
Art. Pignone Z15/IB REV
Pozinkovaný pastorek pro IRONBOX M=4 Z=15 Ø=68mm h=60mm (REV/ RF/IB)

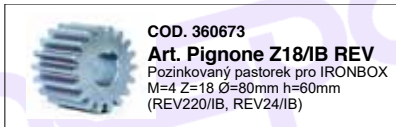

COD. 360673
Art. Pignone Z18/IB REV
Pozinkovaný pastorek pro IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80mm h=60mm (REV220/IB, REV24/IB)




COD. 667053
Art. SOFT3
Bezpečnostní pryžový profil (kompletní s hliníkovou lištou) užitečný pro snížení nárazových sil u posuvných a otočných branách (12 m)



COD. 629290
Art. BAT
Sada dobíjecích baterií pro pohon 24V, 12V - 1,2Ah, kompletní s kabely a upevňovacími páskami



COD. 386830
Art. REV/B
Přídavná základová deska pro REV V=40 mm



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Kovový kryt převodu pro pastorek IB (V=60 mm)



COD. 619090
Art. Pignone Z22*
Nadměrně velký pastorek pro REV M=4 Z=22 Ø=96 mm h=30 mm



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/B IB
Přídavná deska V=40 mm pro IRONBOX/XS/N, kompatibilní s REV/IB a GULLIVER/N/IB.



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Magnetický válcový senzor, magnety a držák (v=100 mm)

* Pokud se používá nadměrně velký pastorek, typ Z22, je potřeba snížit maximální hmotnost křídla o 30 %.

IRONBOX/N




IRONBOX/N

cod. 619081

Ocelový box anti-vandal (RAL 7016) pro REV/IB a GULLIVER/N/IB se základovou deskou v ceně.

Tato nová verze umožňuje díky přídavné desce zvednout motor o 40 mm nad zem a použít jak standardní magnetické koncové spínače, tak i válcový magnetický koncový spínač

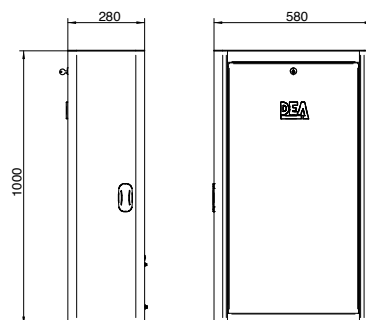


IRONBOX/XS/N

cod. 619101

Ocelový box s antivandalovým lakováním pro REV/IB a GULLIVER/N/IB s montážní deskou.

Tato nová verze umožňuje rychlé upevnění k zemi a díky kombinovatelnému příslušenství se snadno přizpůsobí jakékoli konfiguraci.

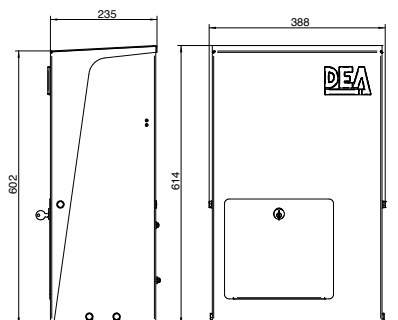


IRONBOX/XS/N



Technická informace

TECHNICKÉ INFORMACE	REV220/M REV220/IB/M	REV220/RFM REV220/RF/IB/M	REV24/M REV24/IB/M	REV24/M BOOST
Napájení (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Napájení motoru (V)	230V ~		24V ~	
Max. příkon (W)	500		250	800
Max. síla (N)	900	1200	450	861
Maximální hmotnost křídla (kg)	1400Kg			1200Kg
Pracovní cyklus (cykly/hod.) pro délku křídla 8 m	27 for gates up to 1000kg 22 for gates up to 1400kg		36 for gates up to 1000kg 31 for gates up to 1400kg	22 for gates up to 1200kg
Kondenzátor (µF)	14	12,5	\	
Provozní teplota (°C)	(-20°) - (50°)			
Tepelná ochrana motoru (°C)	150		\	
Rychlost (m/min)	10		12	26
Standardní pastorek	Z=16 (m=4mm)			
Hmotnost včetně obalu (Kg)	18			
Hlučnost (dBA)	< 70			
Stupeň krytí	IP44 (IPX0 for /IB versions)			


Zapojení

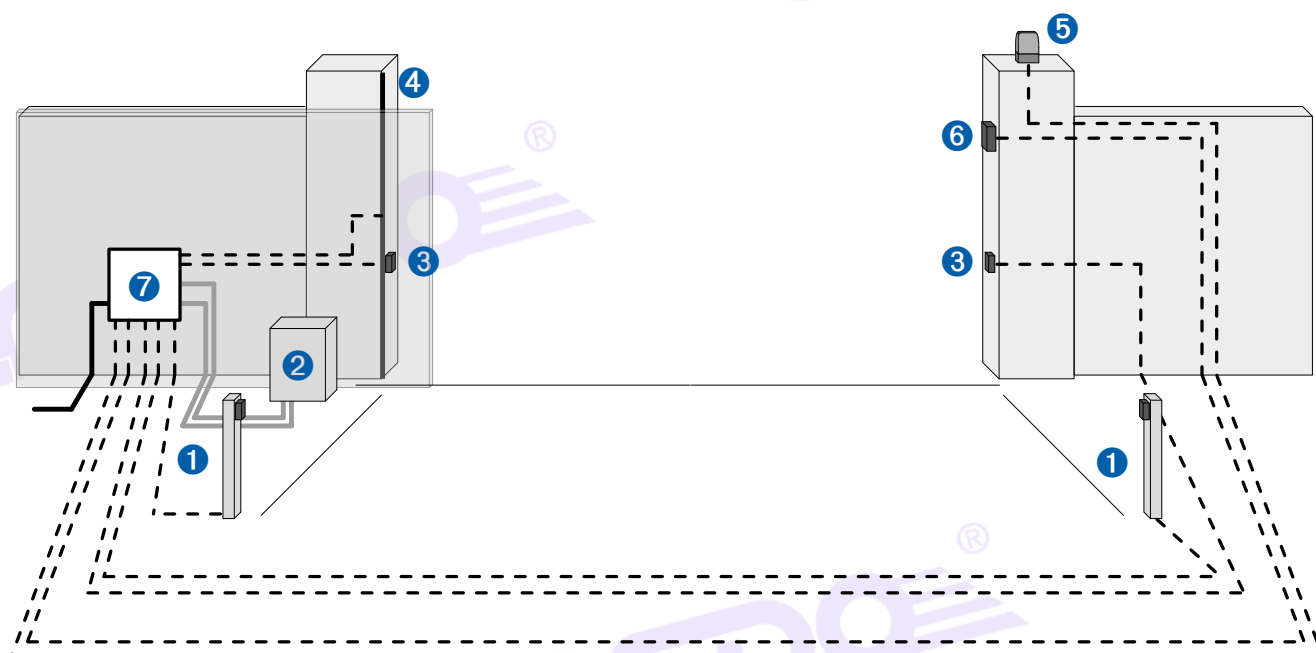


- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 chránička mezi řídicí jednotkou a motorem (v našem případě se nepoužívá)
- - - Ø20 chránička nebo externí PVC trubka pro spojení mezi řídicí deskou a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | číslo | ppis |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Pohon s řídicí jednotkou |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | Bezpečnostní doteková lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač / Digirad |
| 7 | Box řídicí jednotky (nepoužívá se) |

ROZMĚRY


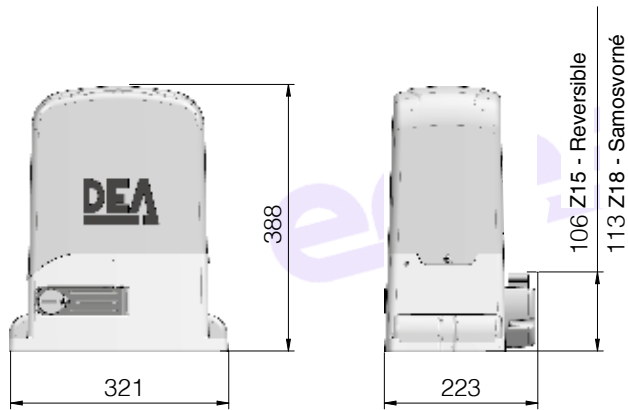


106 (Z15)= art. REV220RFM
113 (Z18)= art. REV220/M

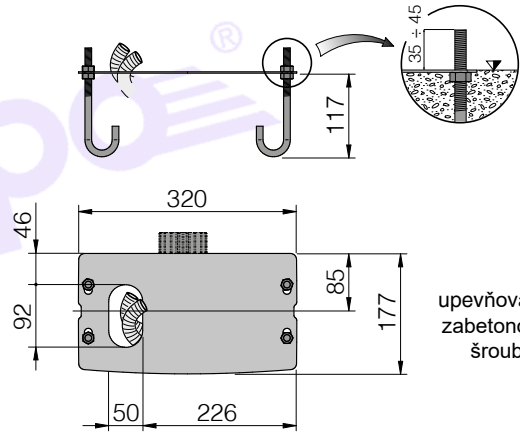

upevňovací deska k
zabetonování nebo
šroubováním

příklad
betonového
základu

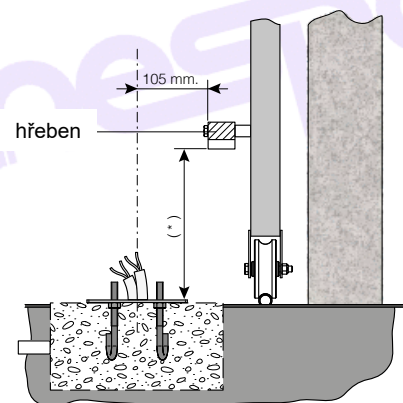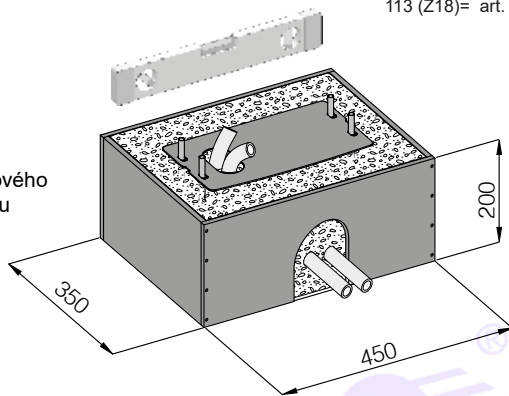

*	
Z15 (Reversible)	100 mm
Z18 (Samosvorný)	106 mm



Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz