

SPACE/N

Pohon pro sekční a výklopná vrata
do 16m²



Pro domácí a kolektivní použití



24V Motor with Encoder
Technology



#silnýjakchceš!

K dispozici je verze s
naddimenzovaným motorem
1200N (art. SPACE N/XXL)



SPACE N

Nový design

K dispozici ve 4 různých verzích: 600N, 800N, 1200N a 1200N pro vyšší frekvence použití.



NET724EVO, nová řídicí jednotka:

- Navigační nabídky **EASY** a **PRO**
- vylepšené řízení tahu
- sledování síly pomocí technologie **EVO TRACK**

Dvoukanálová technologie enkodéru, která zajišťuje maximální přesnost a bezpečnost při otevírání a zavírání.



Tento pohon je kompatibilní se systémem **NETLINK**.



SPACE/N

SPACE/N/L BOOST

Rychlost

otevírání v cm/s

17"

24"

Poznámka: doba otevření se může prodloužit v závislosti na vlastnostech instalace.

Dráha je k dispozici ve dvou velikostech:

- 3 200 mm (art. AB16)
- 4 000 mm (art. AB20)

Snadno sestavitelná dvoudílná kolejnice usnadňuje přepravu.

Řemen je vyztužen vnitřními železnými vlákny, aby byla zajištěna tichost a odolnost v průběhu času.



Integrované LED osvětlení.

Snadno přístupná dvířka.





Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.




SPACE/N POHON

COD.	Art.	DE@NET	⚡	⬆️	2CH	kg	📏	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
636130	SPACE/N	NET724 EVO	24V	600N	✓	6	60	
636131	SPACE/N/L BOOST	NET724 EVO	24V	800N	✓	6,6	60	•Pohon s 2kanálovým enkodérem •Integrovaná řídicí jednotka s přijímačem •až pro 200 dálkových ovladačů •Bez dráhy
636132	SPACE/N/XL	NET724 EVO	24V	1200N	✓	6,8	60	•Rychlé připojení pohonu k dráze •Plynulé nastavení tahu a sil
636133	SPACE/N/XXL*	NET724 EVO	24V	1200N	✓	7,4	60	

Pro všechny modely: Ovládací panel NET a 1 vysílač č. GTX4 + 1 GTX-WALL součástí balení. **Dráha není součástí balení.**

* SPACE/XXL art. AB/FM v ceně

Ocelová dráha s ozubeným řemenem:




COD.	Art.	CHARAKTERISTIKA
636090	AB16	Ocelová dráha s řemenem, 2 ks, 1,600 + 1,600 mm SPACE N řada: užitečný zdvih 2 668 mm
636093	AB20*	Ocelová dráha s řemenem, 2 ks, 2 000 + 2 000 mm SPACE N řada: užitečný zdvih 3 468 mm

*Doporučeno použít art. AB/BACKET kód. 639381

TECHNICKÉ INFORMACE	SPACE/N	SPACE/N/L BOOST	SPACE/N/XL	SPACE/N/XXL
Napájecí napětí (V)	230 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)			
Napájení motoru (V)	24V 			
Jmenovitý výkon transformátoru	80VA (230/25V)	150VA (230/25V)		
Pojistka F1	T2A 250V (delayed)			
Max. příkon (W)	100	180	220	230
Max. síla (N)	600	800	1200	1200
Pracovní cyklus (cykly/hod.)	20	25	25	35
N. max. počet cyklů za 24h.	60	75	75	350
Provozní teplota (°C)	(-20°) - (50°)			
Rychlost (cm/s)	17	24	19	13
Hmotnost včetně obalu (Kg)	5			6
Hlučnost (dBA)	< 70			
Stupeň ochrany	IP20			

Příklad typické instalace

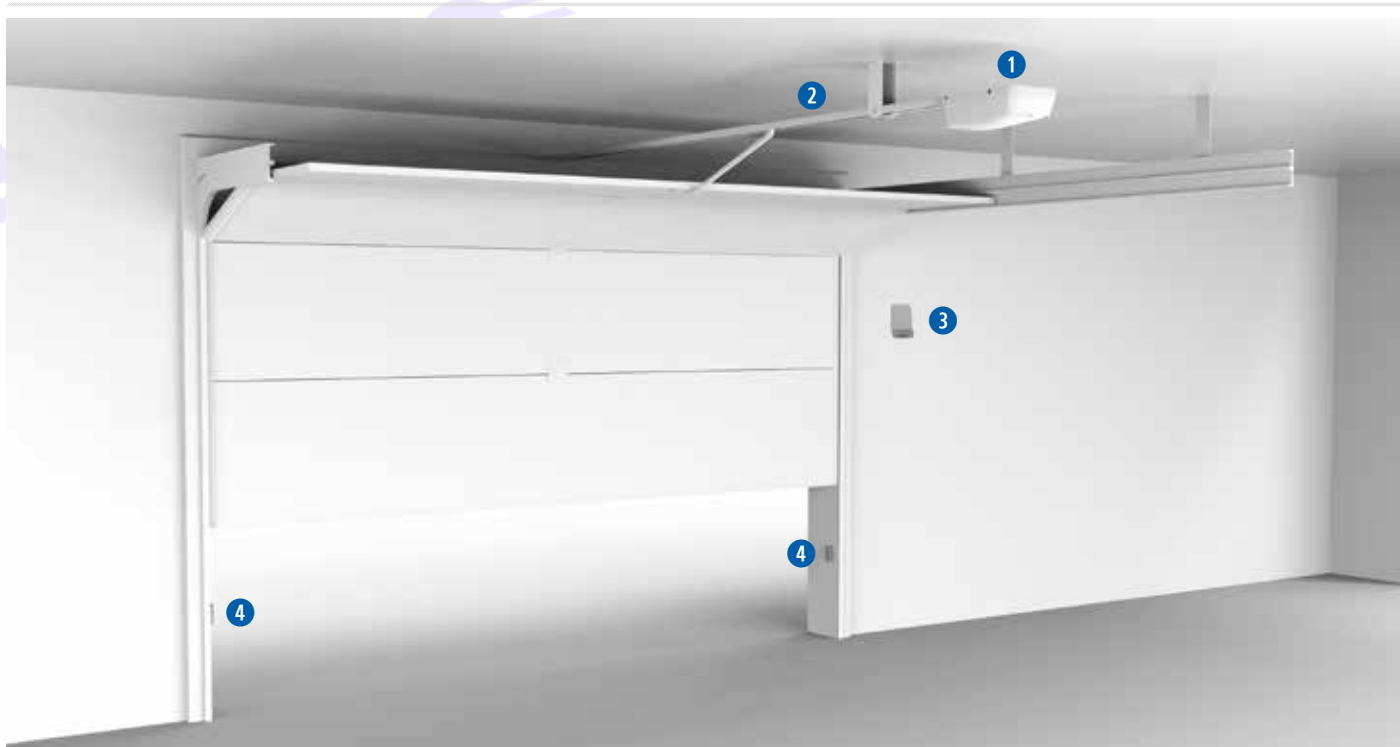

**1 pohon SPACE/N
- 24V**



**COD. 636090
Art. AB16**
ocelová dráha včetně řemenů,
2 ks., 1600 + 1600 mm



**COD. 672673
Art. GTX4**
Bílý 4kanálový dálkový ovladač, 433
MHz, se 3 možnostmi kódování: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch a nové
kódování D.A.R.T.

NEW



**COD. 662081
Art. LINE-X**
Dvojice mini fotobuněk pro
venkovní instalaci.
Maximální dosah 20 m.

NEW



**COD. 661131
Art. AURA-X**
LED maják, vícenapěťový 24V AC-
DC/120V AC/230V AC, with
integrated antenna 433MHz/868MHz

NEW

KIT

Pro více informací o sadách
viz ceník

SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




**COD. 636090
Art. AB16**
Ocelová dráha s řemenem,
2 ks, 1600+1600 mm
Řada SPACE N: max.
užitečný zdvih 2668 mm



**COD. 636093
Art. AB20**
Ocelová dráha s řemenem, 2
ks, 2000+2000 mm
Řada SPACE N: max. užitečný
zdvih 3468 mm



**COD. 639381
Art. AB/BACKET**
Sada upevňovacích konzol pro
dráhu



**COD. 639301
Art. AB/EXTENSION**
Prodloužení dráhy 1600 mm
art. AB16 kompletní s
řemenem 9450 mm




**COD. 639382
Art. AB/FM**
Mechanický doraz v otevřené poloze
pro dráhu s řemenem. Povinné
použití s aktivovanou funkcí
"Electronic positioning brake"
„Elektronická polohovací brzda“.



**COD. 179006
Art. 240E**
Doplňková anténa pro
pohon SPACE/N



**COD. 639321
Art. 721/AB**
Externí nouzové odjištění
lankem (4m), pro použití s
art. BLINDOS



**COD. 639322
Art. 721D**
Externí nouzové odjištění
pro ADVANCE/N / SPACE/N



**COD. 639340
Art. 722**
Zakřivené pro
výklopná vrata



**COD. 639590
Art. BAT/ADV**
Sada baterií pro ADVANCE N/
SPACE N



**COD. 639371
Art. 761C**
Nouzové odjištění lankem
se zámkem a krytem
otvoru



**COD. 639372
Art. 762C**
Nouzové odjištění se
zámkem



**COD. 665000
Art. BLINDOS**
Externí bezpečnostní zámek pro
nouzové odjištění lankem.



PARKOVACÍ SADA SPACE N/XXL

Automatizační sada pro sekční vrata v podzemní garáži s regulací světelné signalizace

art. 636351



SPACE N/XXL*

*Dráha NENÍ součástí dodávky.



STEELBOX




NET724 EVO/PROBOX



NET-EXPANSION

SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KÓD. 636090
Art. AB16
Železná dráha s řemenem,
2 ks, 1.600 + 1.600 mm



KÓD. 681034
Art. SMFLED230/2
230V semafor: s červeným a
zeleným světlem




KÓD. 681035
Art. SMFLED24/2
24V semafor: s červeným a
zeleným světlem



KÓD. 667071
Art. LOOP 230/2
2. kanálová detekční
smýčka




KÓD. 639381
Art. AB/BACKET
Upevňovací konzola pro
dráhu



KÓD. 639301
Art. AB/EXTENSION
1600mm prodloužení dráhy
pro AB16, řemen 9450 mm

Zapojení


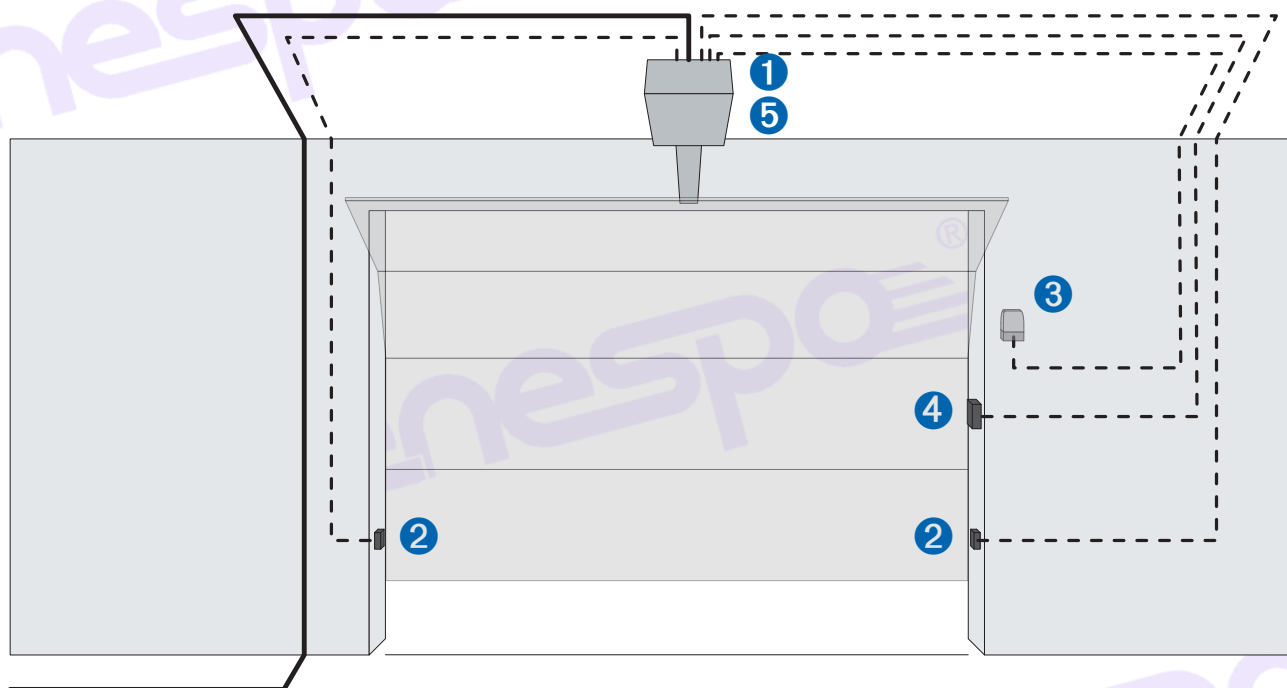


— Přívod pro napájecí kabel

- - - Přívod Ø20, nebo vnější PVC trubka pro spojení mezi řídicí jednotkou ,ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

pozice	popis
1	Pohon
2	Fotobuňky
3	Maják
4	Klíčový spínač / Digicode
5	Řídicí jednotka

SPACE N + AB16 / SPACE N + AB20

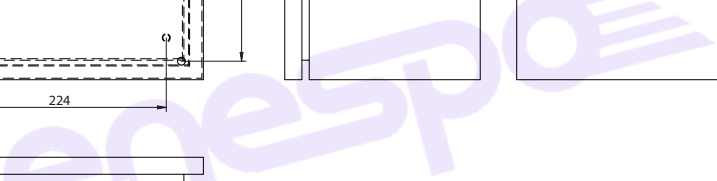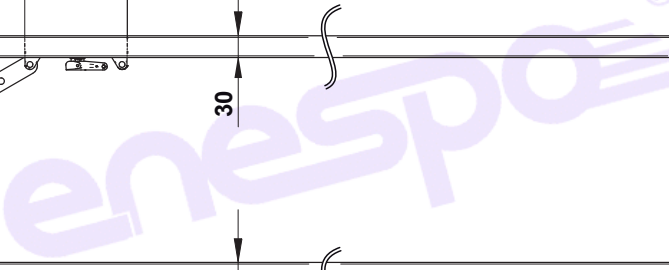

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz