

STING

Elektromechanický pohon pro křídlové brány
do 3 m - 400 kg



Pro rezidenční a
kolektivní použití




Dostupné na 230V a 24V



#rychlé jak se vám líbí!
STING/BOOST otevření
brány pod úhlem 90° za 9"



STING



Otevření křídla až 110°.

Robustní a spolehlivý pohon v uzavřeném tělese



Rychlé odemknutí s kovovým klíčem



Zbavte se dorazů u země pomocí mechanických dorazů na pohonu (volitelné)

Reversibilní verze art. STING/24/R



Díky záložním bateriím (volitelné, art. BAT, kód 629290), které lze instalovat do modelů 24 V, nehrozí zastavení provozu brány při výpadku proudu.



Externí univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro instalaci, údržbu a vzdálenou správu z vaší kanceláře!



Větší všestrannost instalace díky nastavitelným upevňovacím deskám, které jsou součástí dodávky (art. MLS/SFR)



STING		20,9"
STING/BOOST	Doba otevření na 90°	9"
STING/24/R		9,7"

Poznámka: Doba otevření se může prodloužit v závislosti na vlastnostech instalace.

Rychlé otevření se STING/BOOST: 24V model řady STING s minimální dobou otevření o 90° za 9 sekund. Také k dispozici v sestavě.



Modely

230V ~ pohony bez řídicí jednotky



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
625050	STING*	230V	3 m		334 mm		9,6	50	• Pro křídlo do délky 3 m
625052	STING/EN*	230V	3 m	✓	334 mm		9,7	50	• S enkodérem, pro křídlo do 3 m

Všechny modely mají: nastavitelné upevňovací konzoly k přišroubování součástí balení (art. MLS/SFR)

* Řídicí jednotka pro dokončení instalace: řídicí jednotka, kód 677610, art. NET230N/C (s krabicí)

24V ~ pohony s řídicí jednotkou



COD.	Art.								DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
625051	STING/24**	24V	3 m		334 mm		8,7	50	• Pro křídlo do délky 3 m
625056	STING/24-BOOST** (37 mm/s)	24V	3 m		334 mm		8,6	50	• Pro křídlo do délky 3 m
625060	STING/24/R***	24V	3,5 m		334 mm		8,8	50	• Pro křídlo do délky 3,5 m / 300 kg • Reversibilní

Všechny modely mají: nastavitelné upevňovací konzoly k přišroubování součástí balení (art. MLS/SFR)

** Řídicí jednotka pro dokončení instalace: řídicí jednotka, kód 678261, art. NET24N/C (s krabicí)

*** Dodává se s: nastavitelnými držáky, 1 ks patice Omron (kód 171503) a 1 ks monostabilního relé (kód 171504)

*Čas vypočtený na základě plného otevření bez zpomalení

Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.





STING



STING/24/R




Příklad typické instalace

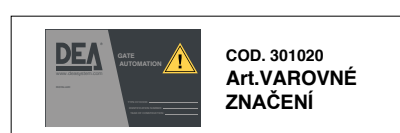


KIT Pro více informací o sadách viz ceník

Specifické příslušenství

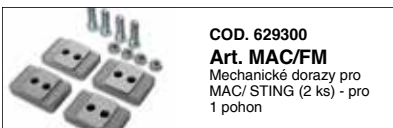


Návod k použití

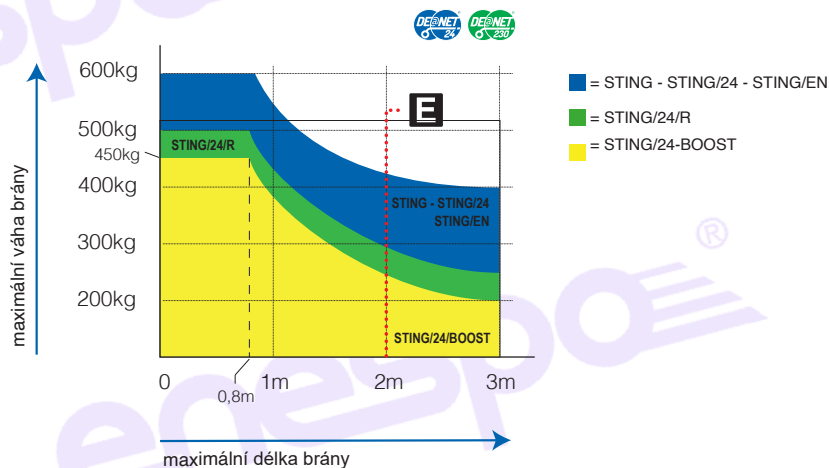



Pokud je brána delší než 2m nebo zda používáte oboustranné motory, musíte nainstalovat elektrický zámek k zablokování brány v zavřené pozici. Jak výška brány, tak přítomnost silného větru může způsobit redukcí hodnoty údajů obsažených v tabulce či nutnost použití elektrického klíče i pro brány kratší než 2m.

Elektrické vedení


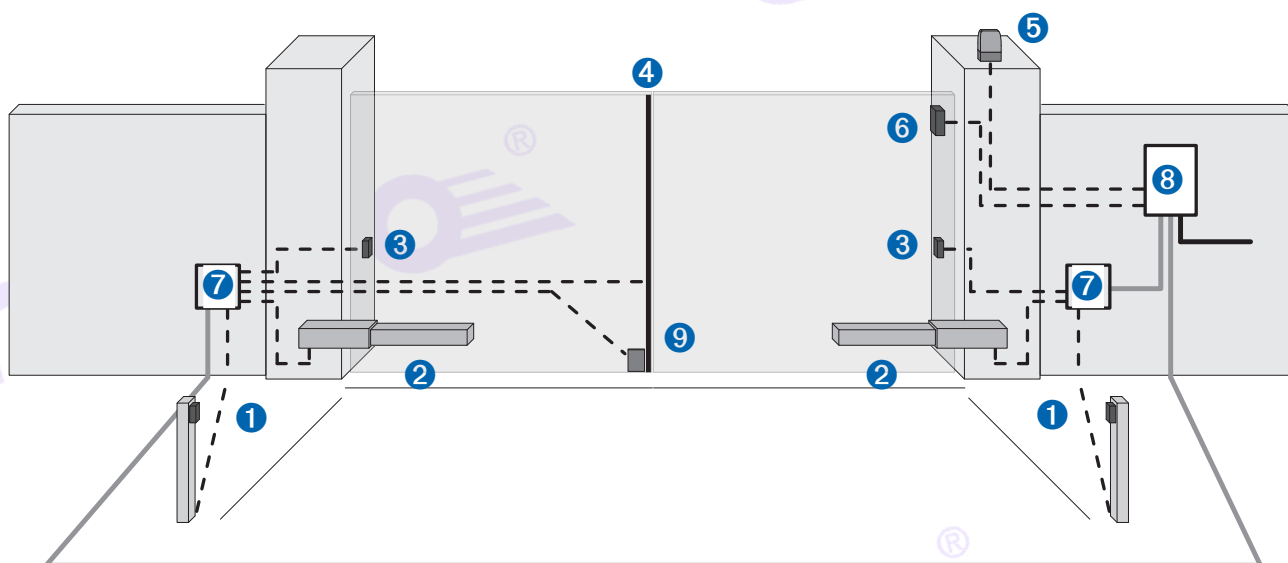


- Chránička pro napájecí kabel
- Ø40 Chránička pro spojení mezi řídícím a spojovacím boxem
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídícím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím


číslo	popis
1	Sloupek s fotobuňkou
2	Pohon
3	Fotobuňky
4	Bezpečnostní doteková lišta
5	Maják
6	Klíčový spínač / Digitální klíč
7	Spojovací box
8	Kontrolní panel
9	Elektrický zámek

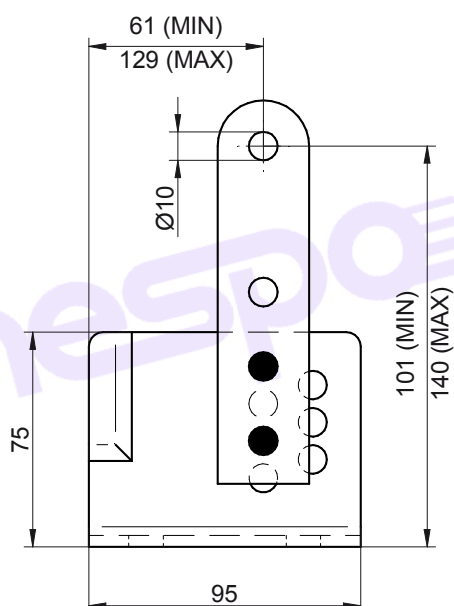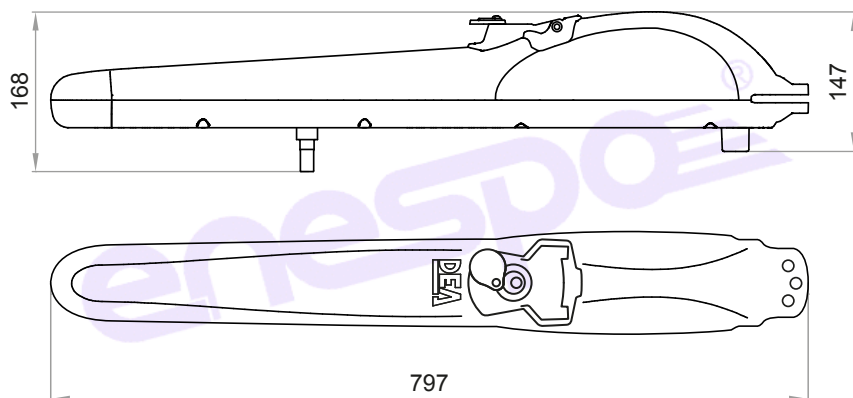

zadní strana

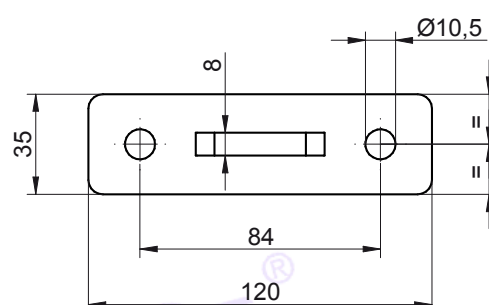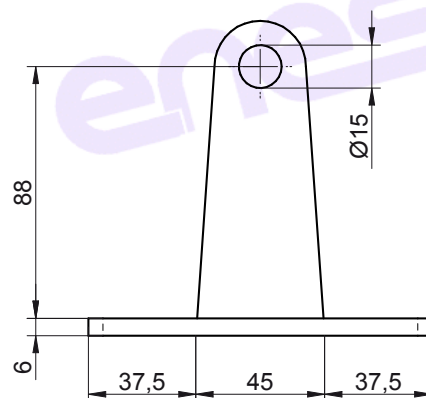

přední strana

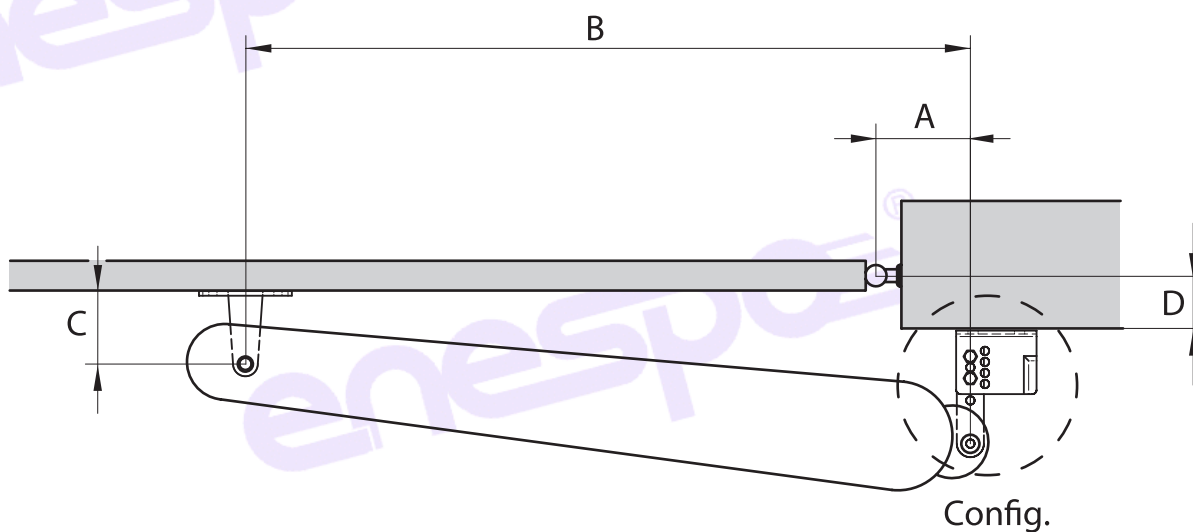

Art. STING	
Config. 1	Config. 2

STING + Art. MAC_FM						
	Konfig.	A	B	C	D	Poznámka
90°	1	125	685	94	0÷50	* Bez mechanických dorazů v otvoru (max. zdvih 367 mm),
	2	125	685	94	50÷75	
	2	140	685	109	75÷100*	
	2	140	685	114	100÷125*	
100°	1	160	690	104	0÷25*	

STING						
	Konfig.	A	B	C	D	Poznámka
90°	1	125	720	94	0÷50	
	2	125	715	94	50÷100	
	2	150	715	124	100÷125	
100°	1	160	720	104	0÷25	
	1	170	720	109	25÷50	
110°	1	185	720	99	0	
	2	185	720	99	25	

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32 Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz