

STOP/N

Electromechanická závora pro regulaci
průjezdu vozidel - intenzivní provoz



Pro kolektivní a
průmyslové použití



K dispozici v 230V a 24V



Pro průjezd do 8 m



STOP/N

Ocel, kataforéza, šedá RAL 7016, prášková barva, texturovaný povrch

Řídicí jednotka pod horním krytem pro snadnější programování

Technologie enkodéru zaručuje vysoký výkon a bezpečnost při pohybu

Nové 4m nebo 6m ráhno s možností spojení dvou ramen s použitím čl. BOOM-LINK pro maximální délku 8m

Je možná signalizace zavřené polohy (červená LED) a otevřené polohy (zelená LED). *

Kovové mechanické prvky s opracovanými ocelovými převody zaručují spolehlivost a životnost

Pokud jsou na ráhnu nainstalovány doplňky, lze správné vyvážení nastavit přidáním nebo odebráním pružin z vnitřní desky (KITMOLLA)

DE@NET, univerzální řídicí panel, umožňuje kompatibilitu pohonu s NETLINK systémem.



Kompatibilita s NETCOM, zařízení pro údržbu pohonu a správu dálkového ovládání

Standardní elektromechanické koncové spínače zajišťují přesné nastavení polohy otevření a zavření

* Pro tuto funkci je vyžadován buď art. NET-EXPANSION, nebo art. NET-EXPANSION MINI.



Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento model vytvořili.



Modely

Závory 230V ~ s řídicí jednotkou, středně intenzivní použití



COD.	Art.	DEA	⚡	📏	CODE	🏁	kg	📏	DALŠÍ CHARAKTIKY
645052	STOPNET/N/L-F	NET230N	230V	6 - 8 m slow	✓	E	81	6	- Integrované elektromechanické koncové spínače Dodáváno se 2 pružinami + 1 navíc - Řízení motoru pomocí enkodéru a detekce na překážku
645062	STOPNET/N/L-F/INOX	NET230N	230V	6 - 8 m slow	✓	E	81	6	

Model STOPNET/N/L-F: šedá barva RAL 7016, upravená kataforézou.

Modely INOX: nerezová ocel AISI 304, šedá barva RAL 7016 s kataforézní úpravou.

Všechny modely:

- Led pásek tělesa "LED/B", ráhno bo " m , držák ráhna a základová deska **nejsou součástí ceny**

- Závora musí být správně vyvážena aby umožňovala správný způsob ovládání

- V případě dalšího příslušenství ověřte potřebné množství dodatečně KIT MOLLA podle tabulky „DALŠÍ KIT MOLLA“ viz (str 6).

UPOZORNĚNÍ: pro každou závora musíte použít 1 řídicí jednotku NET230N.

Závory 24V ~ s řídicí jednotkou, intenzivní použití



COD.	Art.	DEA	⚡	📏	CODE	🏁	kg	📏	DALŠÍ CHARAKTIKY
645050	STOP24NET/N/V-F	NET24N	24V	4 m fast	✓	E	79	6	- Integrované elektromechanické koncové spínače Dodáváno se 2 pružinami - Řízení motoru pomocí enkodéru a detekce na
645060	STOP24NET/N/V-F/INOX	NET24N	24V	4 m fast	✓	E	79	6	
645051	STOP24NET/N/L-F	NET24N	24V	6 - 8 m slow	✓	E	79	6	- Integrované elektromechanické koncové spínače Dodáváno se 2 pružinami + 1 navíc - Řízení motoru pomocí enkodéru a detekce na
645061	STOP24NET/N/L-F/INOX	NET24N	24V	6 - 8 m slow	✓	E	79	6	

Model STOPNET/N/L-F: šedá barva RAL 7016, upravená kataforézou.

Modely INOX: nerezová ocel AISI 304, šedá barva RAL 7016 s kataforézní úpravou.

Všechny modely:

- Led pásek tělesa "LED/B", ráhno bo " m , držák ráhna a základová deska **nejsou součástí ceny**





- Závora musí být správně vyvážena aby umožňovala správný způsob ovládání

- V případě dalšího příslušenství ověřte potřebné množství dodatečně KIT MOLLA podle tabulky „DALŠÍ KIT MOLLA“ viz (str 6).




UPOZORNĚNÍ: pro každou závora musíte použít 1 řídicí jednotku NET24N.

TECHNICKÉ INFORMACE	STOPNET/N/L-F		STOP24NET/N/V-F	STOP24NET/N/L-F	
Délka ráhna	4 - 6m	6 - 8m	4m	4 - 6m	6 - 8m
Naspájení motoru (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~		
Max. příkon (W)	500		120		
Pracovní cyklus (cyly/hod.)	150	125	500	250	170
N. max cykly za 24h.	1800	1500	5500	3000	2100
Kondenzátor (F)	18		/		
Provozní teplota (°C)	(-20°) - (50°)				
Tepelná ochrana (°C)	150		/		
Doba onevření na 90° (s)	6,5	8	2,7	5,3	7,5
Hmotnost včetně obalu (Kg)	81		79		
Hlučnost (dBA)	< 70				
Stupeň ochrany	IPX4				

Příklad typické instalace

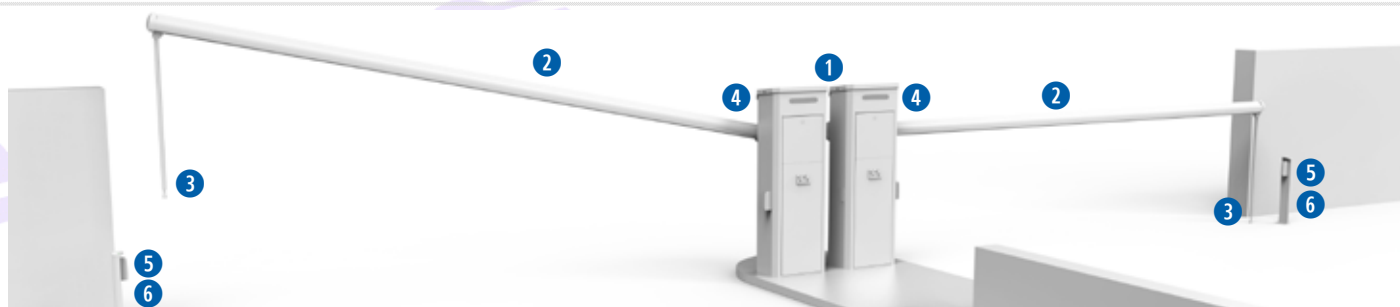

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

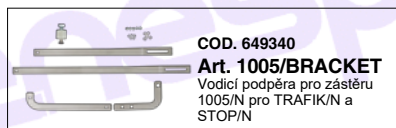

Kloubové sklápěcí rameno Art.ART-STOP



Hliníková zábrana Ar.1005/N



Mobilní podpěra Art.1006






Pevná podpěra Art.1010



Pevná podpěra s magnetem Art.1010M



TECHNICKÉ INFORMACE

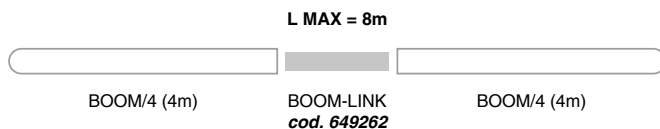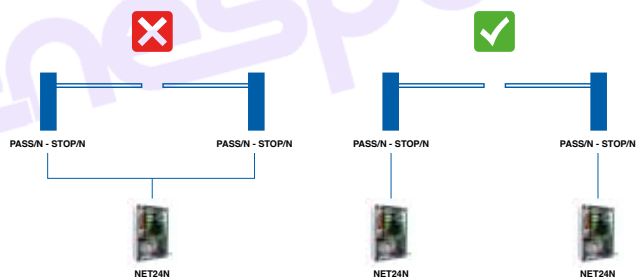

Převodový motor s ocelovými ozubenými koly, nekonečným šroubem a bronzovou korunkou; mazáno nízkoviskózním mazivem zajišťujícím nižší míru opotřebení a dlouhou životnost. Vybaveno enkodérem pro dosažení zrychlení, udržování konstantního točivého momentu během fáze zpomalování a detekce v případě překážky. Rychlost otevírání a zavírání lze nastavit v rozmezí 2,7 až 7,5 sekundy.



Kulatý hliníkový profil, 80 mm.

Dvoubarevný červený / zelený (volitelně) LED pásek.
Aby STOP-Červená a Volno-Zelená fungovaly, nutné zapojit NET-EXPANSION.



Robustní lakovaný ocelový rám o tloušťce 2 mm.

Bezpečnostní zámek dodáván se 2 klíči.

STOP + BOOM + KIT MOLLA

STOP N je dodáván se 2 aplikovanými pružinami a 1 volnou.

Tato tabulka se týká použití ráhna závory BOOM4 a BOOM6 s LED páskem

DOPLNIT KIT MOLLA					
L					
	BOOM LINK	1010/M - 1006	GSOFTP	1005/N	NA DODÁNÍ
5m	✓	✓	✓		+ 1
	✓			✓	
	✓	✓		✓	
6m		✓		✓	+ 1
	✓	✓			
	✓		✓		
	✓	✓	✓		
	✓			✓	+ 2
	✓	✓		✓	
7m	✓				+ 1
	✓	✓			
	✓		✓		+ 2
	✓	✓	✓		
	✓			✓	+ 3
	✓	✓		✓	
8m	✓				+ 2
	✓	✓			
	✓		✓		+ 3
	✓	✓	✓		
	✓			✓	+ 4
	✓	✓		✓	

Schéma rozmístění kabeláže



- Chránička pro napájecí kabel
- - - Ø20 Chránička nebo externí PVC trubky pro spojení mezi řídicím panelem a ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | poz. | opis |
|------|-------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Závora |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | LED pásek |
| 5 | Slopek s elektromotorem |

PASS/N-STOP/N-TRAFIK/N+LED světla + napájecí zdroje


Doplňkový návod k napájení LED závor PASS/N, STOP/N, TRAFIK/N v závislosti na zvoleném příslušenství

model	LED světla			
	LED/B cod.649290		STRIP-LED cod.649174	
	během pohybu	vždy zapnuto	během pohybu	vždy zapnuto
PASS/N	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523		POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	
STOP/N (24V)	-		-	
TRAFIK/N	-	-	-	-

TABULKA platí pro LED příslušenství, kde je napájena pouze 1 základní barva (Č-Z-M).

Pokud jsou na LED příslušenství aktivovány současně 2 nebo 3 základní barvy, aby se kromě Č-Z-M získaly i další barvy, zkontrolujte celkovou absorpci v technických manuálech a ověřte, zda dodaný zdroj 24 V tuto hodnotu zvládne.

Rozměry

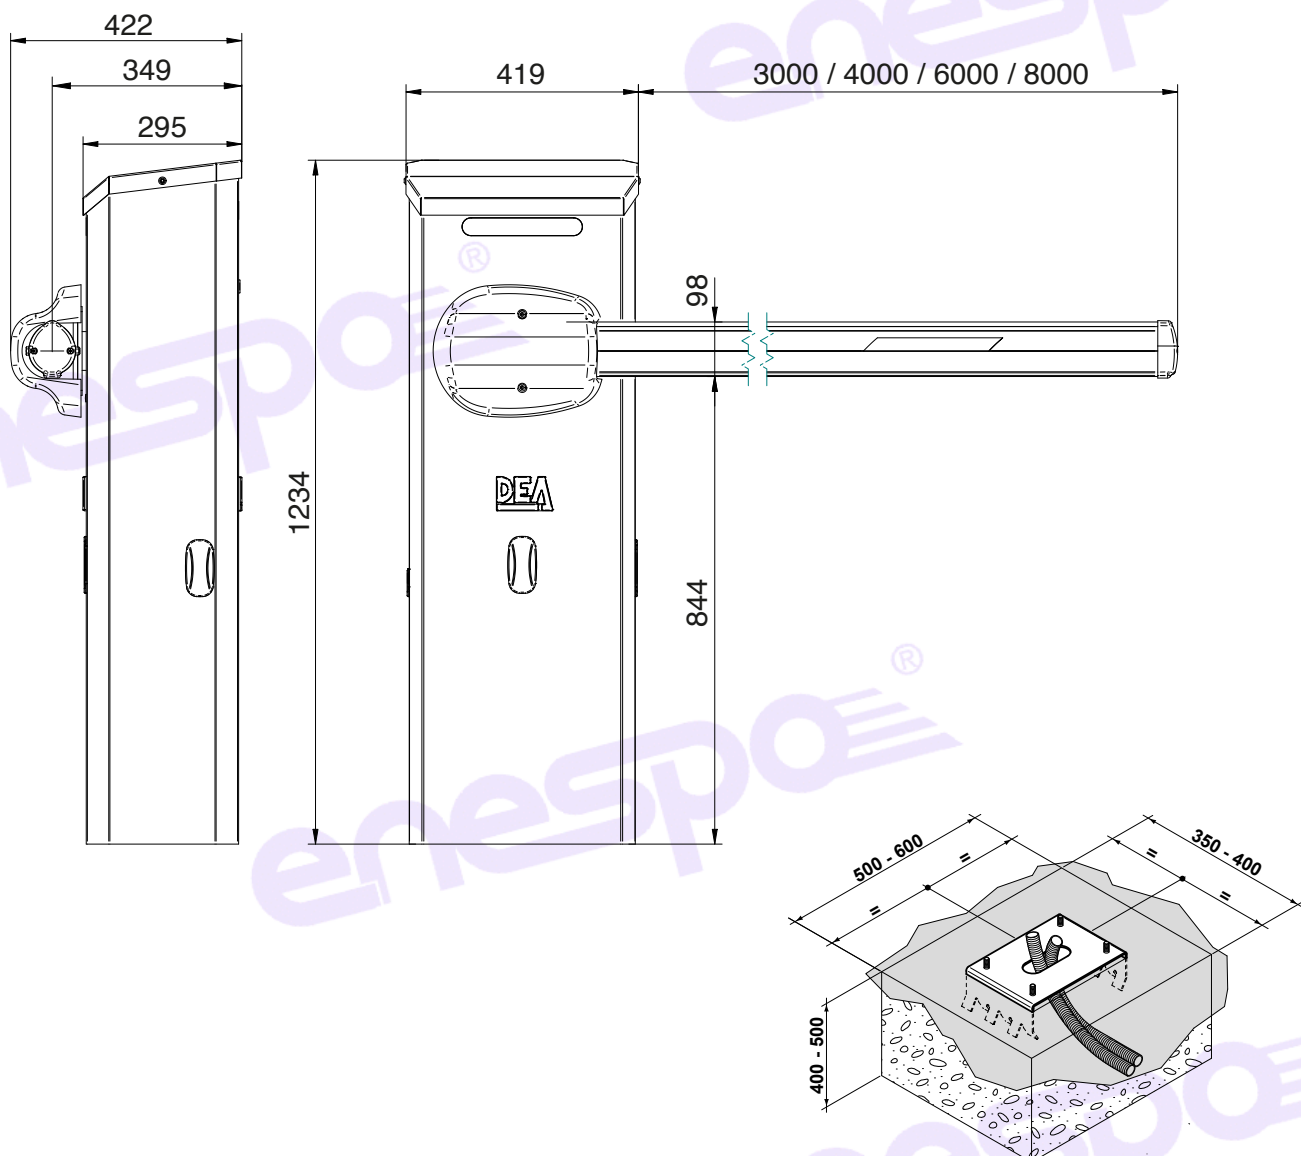

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz