

TRAFIK/N

Elektromechanická silniční závora určená pro nepřetržitý provoz
s rameny o délce až 6 m



Pro kolektivní, průmyslové
a komerční prostory



K dispozici v provedení 230 V



Řízeno měničem



TRAFIK/N

Možnost instalace v místnostech s nízkým stropem díky příslušenství ART-TRAFIK

Flexibilní a rychlá instalace díky dvojitému výstupu hřídele, který umožňuje instalaci ráhna na obě strany
Snadné nastavení zavírací a otevírací polohy díky elektromechanickým koncovým spínačům

Možnost instalace dalšího koncového spínače pro signalizaci stavu závory

Plný přístup k vnitřním mechanickým a elektronickým součástkám díky dvěma dvířkům a odnímatelnému krytu

Vhodné pro místa s hustým provozem, jako jsou parkoviště, komerční prostory, průmyslové areály

Šířka průjezdu až 6 m

Rychlost otevírání max. 1,5"

Pohon v olejové lázni pro zajištění delší životnosti

High resistance to corrosion with the case with cathaphoresis treatment and polyester powder coating



Univerzální řídicí jednotka DE@NET umožňuje kompatibilitu tohoto pohonu se systémem NETLINK.



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu instalací a vzdálenou správu!

RGB LED, multifunkční (blikající nebo trvalé) - volitelná*

* Pro tuto funkci je nutné zakoupit samostatně art. NET-EXPANSION nebo art. NET-EXPANSION MINI




Kombinace invertorové technologie a enkodéru zaručuje větší kontrolu, plynulost a bezpečnost pohybu





Naskenujte QR kód a zobrazte si veškerý obsah, který jsme pro tento pohon vytvořili.



Modely

230V ~ závory s řídicí jednotkou pro nepřetržitý provoz



COD.	Art.	DE-Net	Light	EN	Check	kg	Grid	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA	
646010	TRAFIK/N*	NET230-EVO-I	230V 2-6 m	✓	E	✓	74	4	- Vstupní napájení 230V - Třífázový asynchronní motor 230 V - Řídicí jednotka NET230 EVO-I - Řízeno invertorem - Detekce překážek prováděná enkodérem - Elektromechanické koncové spínače jsou součástí dodávky
646011	TRAFIK/N INOX**	NET230-EVO-I	230V 2-6 m	✓	E	✓	74	4	

*Hlavní skříň se dvěma dvířky a horním krytem s kataforézou úpravou, lakovaná antracitovou barvou RAL 7016.

**Hlavní skříň se dvěma dvířky a horním krytem z nerezové oceli AISI 304 s kataforézou úpravou, lakovaná antracitovou barvou RAL 7016.

Pozor: Ráho, kryt držáku ráho, obvod blikajícího světla a základová deska nejsou součástí dodávky. Pružina není součástí dodávky.

VYROVNÁVACÍ PRUŽINA




COD.	Art.	DALŠÍ CHARAKTERISTIKA
649310	MOLLA S	Vyvažovací pružina s vinutým drátem o průměru Ø 10 mm
649311	MOLLA XL	Vyvažovací pružina s vinutým drátem o průměru Ø 11 mm





Správná funkce je zajištěna správným vyvážením pružin a nastavením zpomalení. Viz tabulka na straně 6.

TECHNICKÉ INFORMACE	TRAFIK/N	
Délka ráhna	2 ÷ 4m	4 - 6m
Napájení motoru (V)	230V ~ Three-phase	
Maximální příkon (W)	250	
N. max cykly za 24h.	15.000	5.000
MCBF (Průměrný počet cyklů mezi údržbou)	3.500.000 Op	
Provozní teplota (°C)	(-20°) - (45°)	
Doba otevření na 90° (s)	1,5 ÷ 4	4 ÷ 7
Hmotnos včetně obalu (Kg)	70	
Hlučnost (dBA)	< 70	
Krytí	IP54	



EXAMPLE OF A TYPICAL INSTALLATION

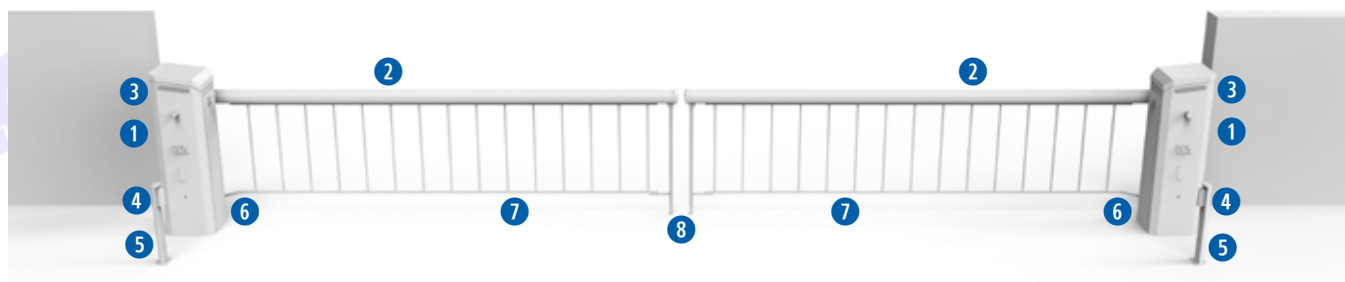


SPECIFIC ACCESSORIES

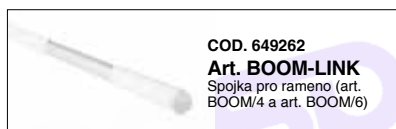


Technické Informace

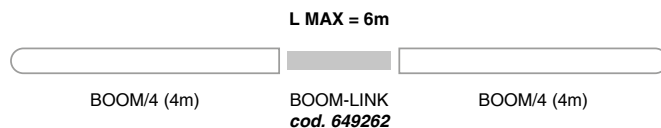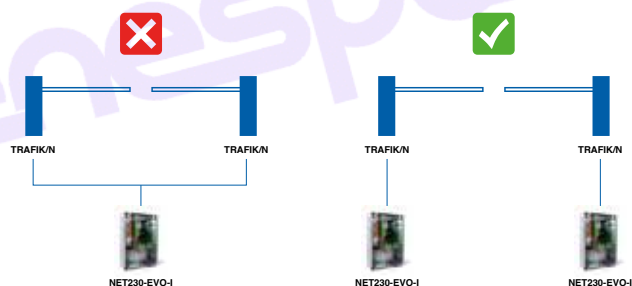

BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK



Zapojení

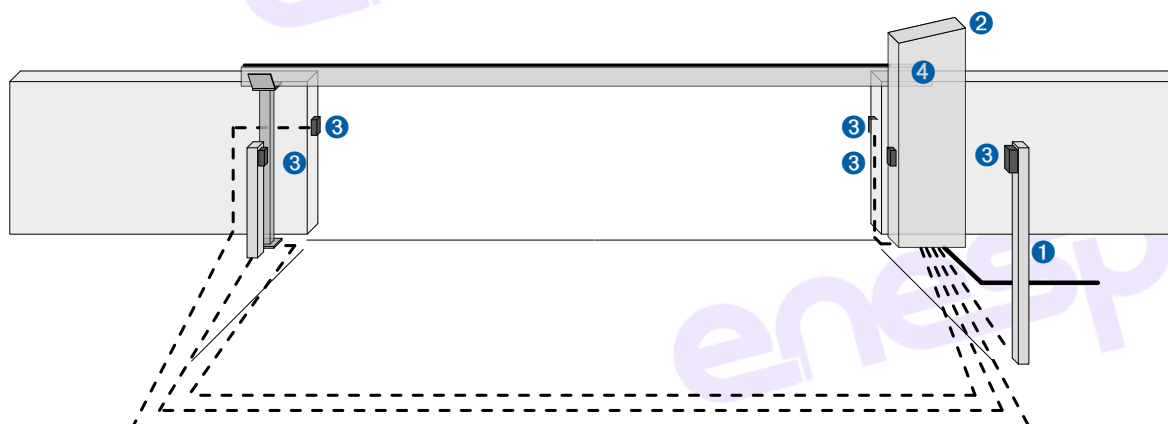

- Chránička Ø40 pro napájecí kabely Ø20
- - - Chránička nebo externí PVC potrubí pro spojení mezi řídicí jednotkou, ovládacím a bezpečnostním příslušenstvím

- | poz. | popis |
|------|----------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Závora |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | Maják |

Doplňkový návod k napájení LED osvětlení závor PASS/N, STOP/N, TRAFIK/N v závislosti na zvoleném příslušenství


model	LED lights			
	LED/B cod.649290		STRIP-LED cod.649174	
	během pohybu	vždy zapnuto	během pohybu	vždy zapnuto
PASS/N	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523		POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	
STOP/N (24V)	-		-	
TRAFIK/N	-	-	-	-

TABULKA platí pro LED příslušenství, kde je napájena pouze 1 základní barva (Č-Z-M).


Pokud jsou na LED příslušenství aktivovány současně 2 nebo 3 základní barvy, aby se kromě Č-Z-M získaly i další barvy, zkontrolujte celkový příkon v technických manuálech a ověřte, zda dodaný zdroj 24 V tuto hodnotu zvládne.

TRAFIK/N + BOOM + MOLLA




Vyberte si pružinu MOLLA vhodnou pro váš případ

L				MOLLA
2m - 5m	-	-	-	S
		✓		
			✓	
	✓	✓		
5,5m	✓	-	-	S
		✓		
			✓	XL
	✓	✓		
6m	-	-	-	S
			✓	
		✓		XL
	✓			
	✓	✓		



Rozměry

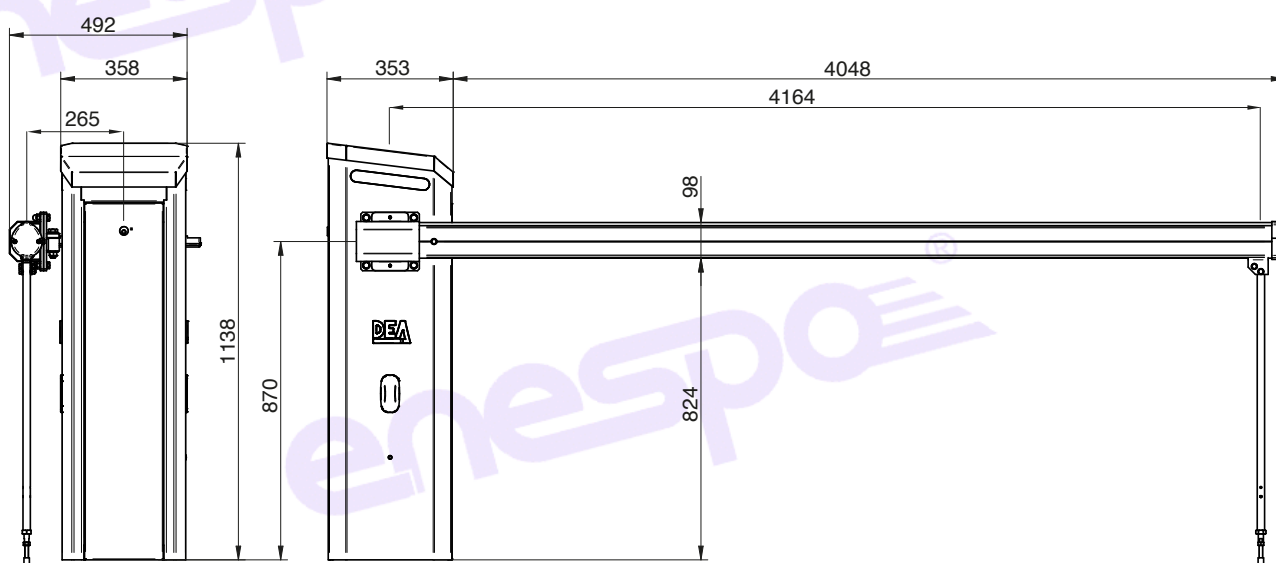

Cod. 649300
Art. TRAFIK/B

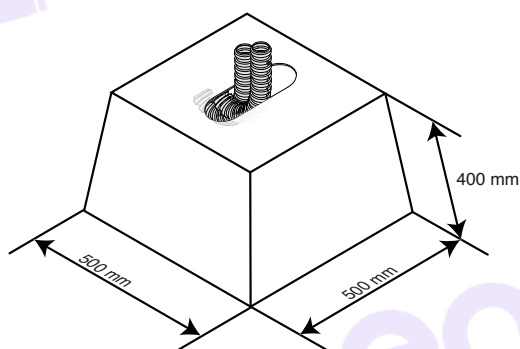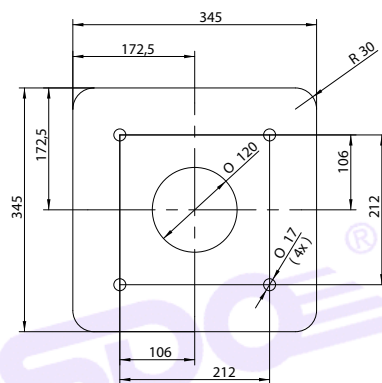

TRAFIK/N + ART. TRAFIK KIT

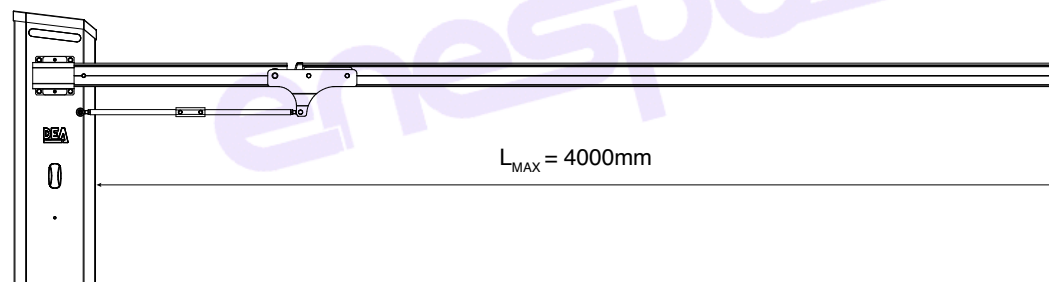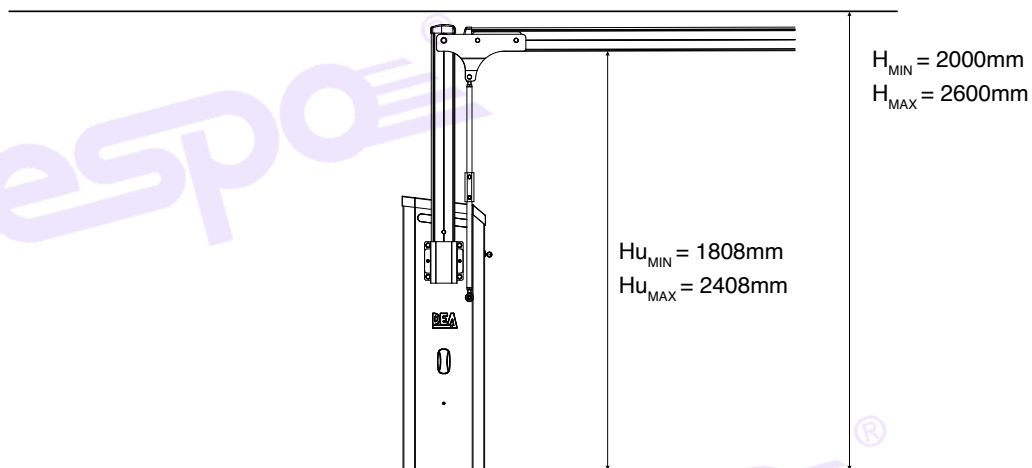

Náš sortiment

Pohony posuvných brán



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Pohony sekčních vrat



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Pohony křídlových brán



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Pohony průmyslových vrat



LATO



550 PL



Závory



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Hydraulické sloupky



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE

DEA System UK & IRE

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone

BT80 9AR - IRELAND

☎ + 44 (0)28 8676 6476 - ☎ + 44 (0)28 8676 2414

info@deasystem.net

DEA System UK & IRE

Unit 29-31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire

AL10 9EW - UNITED KINGDOM

☎ + 44 (0)1707 246 599

contact@deasystem.net

Dovozce:

ENESPO s.r.o.

Buničtá 201/2

739 32Vratimov

tel: +42 59 673 26 56

Internet: <http://www.enespo.cz>

E-mail: enespo@seznam.cz