

LIVI 3/24E/F

NEW

DEA
move as you like

Elektromechanický pohon pro posuvné brány

(cod. 614134)



Posuvné brány



Privátní užívání



Bezpečné a
uživatelsky skvělá
technologie

K dispozici od 3. čtvrtletí roku 2017

LIVI 3/24 / F je nový motor DEA 24 V pro posuvné obytné brány do 350 kg.

LIVI 3/24 / F je vybaven řídicí jednotkou NET324N s přijímačem a koncovým spínačem.


Funkce

- S oboustrannými elektromechanickými koncovými spínači
- Uvolnění motoru s klíčem v případě výpadku proudu
- Rychlost a zpomalení při otevírání a zavírání
- Maximální rychlost 14 / m / min
- Úroveň ochrany IPX4



3 YEARS
WARRANTY

3 roky záruka na motor a
řídicí jednotku

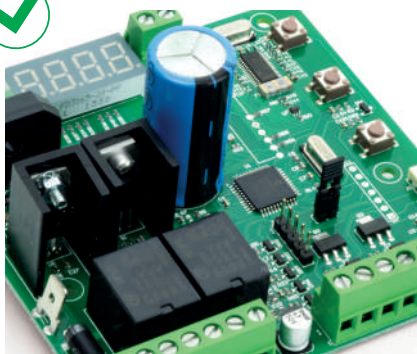

S řídicí jednotkou NET324N



Vnitřní mechanika z oceli s kuličkovými ložisky



Nouzové odblokování klíčem


Technické parametry motoru

Napájecí napětí motoru (V)	24 V ===
Maximální výkon (W)	55
Maximální síla (N)	140
Pracovní cyklus (cyklů / hodinu) *	8
Max pracovní cyklus za 24h	20
Kondenzátor (µF)	-
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ 50
Teplná ochrana motoru (°C)	-
Rychlost (m/min)	14
Přepravní hmotnost (Kg)	11,5
Úroveň ochrany	IPX4

Technické parametry řídicí jednotky NET324N

Napájecí napětí	230 V ~ ±10% (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon transformátoru	80VA (230/22V)
Pojistka F1(A)	T1A 250V (timed)
Napájení pro pomocná zařízení	24 V max 200mA
Výstup 1. Maják	24 V max 5 W
Výstup 2. výstražné světlo	24 V max 5 W
Frekvence rádiového přijímače	433,92 MHz
Typ kódu dálkových ovladačů (volitelné)	HCS fix-code HCS rolling-code Dip switch
Max. počet nalažených dálkových ovladačů	100

Příklad typické instalace

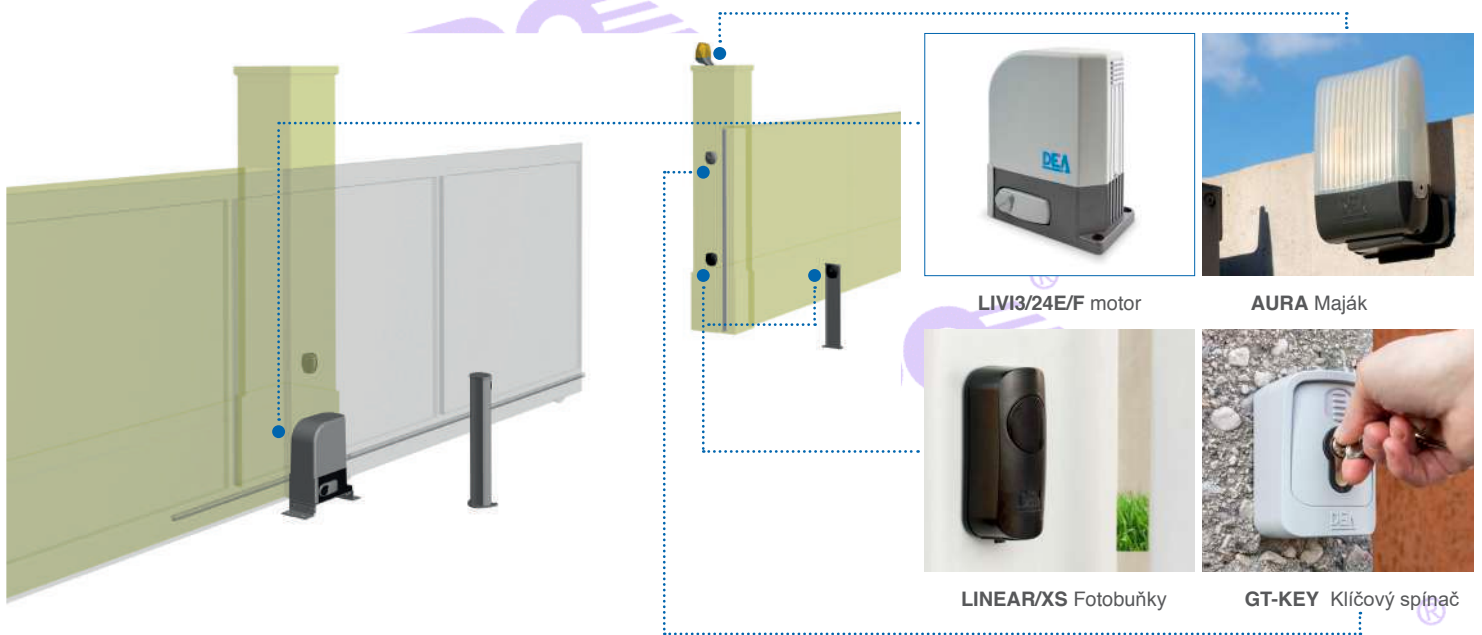

PRAKTICKÁ ČINNOST a BEZPEČNOST:


Řada LIVI je dokonale kompatibilní s BLINDOSEm, externím odblokovacím zařízením v případě výpadku proudu

KIT LIVI 3/24E/F NEW

Kit - Sada pro automatizaci posuvných brán
(cod. 614681)



1x LIVI 3/24E/F



1x NET324N



1x AURA



1x LINEAR/XS



2x GT4